

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents  
United States Patent and Trademark  
Office  
Box PCT  
Washington, D.C. 20231  
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year)

31 August 1999 (31.08.99)

International application No.

PCT/JP98/05228

Applicant's or agent's file reference

61512-98492

International filing date (day/month/year)

20 November 1998 (20.11.98)

Priority date (day/month/year)

23 January 1998 (23.01.98)

Applicant

NAKAMURA, Mitsuaki et al

1. The designated Office is hereby notified of its election made:



in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:

17 August 1999 (17.08.99)



in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was



was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Diana Nissen

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

**This Page Blank (uspto)**

## PCT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION CONCERNING  
SUBMISSION OR TRANSMITTAL  
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SAIKYO, Keiichiro  
Shikishima Building  
2-6, Bingomachi 3-chome  
Chuo-ku  
Osaka-shi  
Osaka 541-0051  
JAPON



Date of mailing (day/month/year) 19 January 1999 (19.01.99)	
Applicant's or agent's file reference 61512-98492	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP98/05228	International filing date (day/month/year) 20 November 1998 (20.11.98)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 23 January 1998 (23.01.98)
Applicant SHARP KABUSHIKI KAISHA et al	

1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
3. An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
23 Janu 1998 (23.01.98)	10/11645	JP	15 Janu 1999 (15.01.99)

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer

K. Takeda

Telephone No. (41-22) 338.83.38

**This Page Blank (uspto)**

# PATENT COOPERATION TREATY

PCT/JP98/05228

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

## NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

To:

SAIKYO, Keiichiro  
Shikishima Building  
2-6, Bingomachi 3-chome  
Chuo-ku  
Osaka-shi  
Osaka 541-0051  
JAPON



Date of mailing (day/month/year) 29 July 1999 (29.07.99)		IMPORTANT NOTICE	
Applicant's or agent's file reference 61512-98492			
International application No. PCT/JP98/05228	International filing date (day/month/year) 20 November 1998 (20.11.98)	Priority date (day/month/year) 23 January 1998 (23.01.98)	
Applicant SHARP KABUSHIKI KAISHA et al			

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:  
CN,EP,KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:  
CA,ID,SG

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 29 July 1999 (29.07.99) under No. WO 99/38319

### REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

### REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer  J. Zahra
Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Telephone No. (41-22) 338.83.38

This Page Blank (uspto)


<b>(51) 国際特許分類6</b> <b>H04N 1/40</b>	<b>A1</b>	<b>(11) 国際公開番号</b> <b>WO99/38319</b>  <b>(43) 国際公開日</b> 1999年7月29日(29.07.99)
<b>(21) 国際出願番号</b> PCT/JP98/05228  <b>(22) 国際出願日</b> 1998年11月20日(20.11.98)  <b>(30) 優先権データ</b> 特願平10/11645 1998年1月23日(23.01.98) JP  <b>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)</b> シャープ株式会社(SHARP KABUSHIKI KAISHA)[JP/JP] 〒545-8522 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番2号 Osaka, (JP) <b>(72) 発明者 ; および</b> <b>(75) 発明者 / 出願人 (米国についてのみ)</b> 中村三津明(NAKAMURA, Mitsuki)[JP/JP] 〒632-0073 奈良県天理市田町198-3レオパレスウエスト コート301号室 Nara, (JP) 岩崎圭介(IWASAKI, Keisuke)[JP/JP] 〒636-0154 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西6-9-15 Nara, (JP) <b>(74) 代理人</b> 弁理士 西教圭一郎(SAIKYO, Keiichiro) 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3丁目2番6号 敷島ビル Osaka, (JP)		<b>(81) 指定国</b> CA, CN, ID, KR, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)  添付公開書類 国際調査報告書

**(54) Title: IMAGE PROCESSING DEVICE AND IMAGE PROCESSING METHOD**

**(54) 発明の名称** 画像処理装置および方法

**(57) Abstract**

In order to display an image on a display device whose gradation characteristics are nonlinear in an image processing device, first, a contrast estimation unit (37) estimates the contrast of an image expressed by image data (51) inputted from an image input device. Then, a luminance correction unit (38) subjects respective pixel data composing the image data (51) to a luminance conversion process based on the estimated contrast and the gradation characteristics. Further, the respective pixel data are sometimes subjected to a sharp-cut process. The level of the sharp-cut applied to one or a plurality of character regions in the image expressed by the image data (51) is higher than that applied to the pixel data of the pixels in the remaining regions other than the character regions in the image. Image data (52) composed of the pixel data subjected to those processes are supplied to the display device. With these processes, the visibility of the image displayed on the display device can be improved.

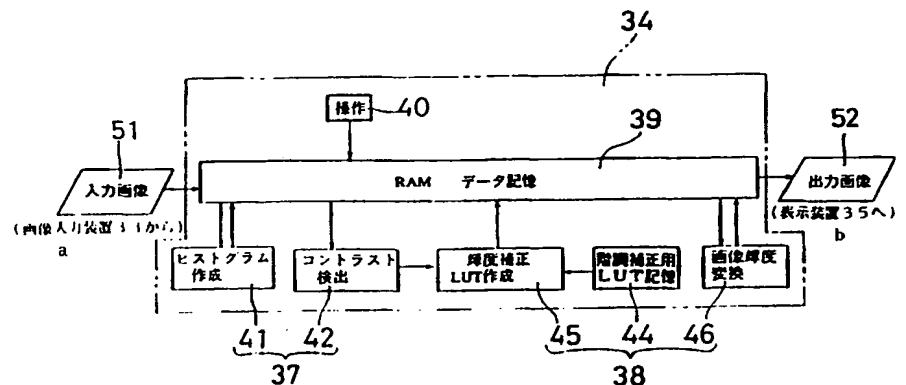

- 39... RAM DATA MEMORY
- 40 ... OPERATION
- 41 ... HISTOGRAM GENERATION
- 42 ... CONTRAST DETECTION
- 44 ... GRADATION CORRECTION LUT MEMORY
- 45 ... LUMINANCE CORRECTION LUT GENERATION
- 46 ... IMAGE LUMINANCE CONVERSION
- 51 ... INPUT IMAGE
- a...FROM IMAGE INPUT DEVICE 33
- b...TO DISPLAY DEVICE 35

画像処理装置において、階調特性が非線形の表示装置に画像を表示するには、まずコントラスト推定部（３７）が、画像入力装置から入力された画像データ（５１）が表す画像のコントラストを推定する。次いで、輝度補正部（３８）が、推定されたコントラストと前記階調特性とに基づいて、画像データ（５１）を構成する各画素データに輝度変換処理を施す。また、前記各画素データに鮮鋭化処理をさらに施す場合もある。画像データ（５１）が表す画像内の１または複数の文字領域に施される鮮鋭化の度合は、前記画像内の前記文字領域以外の残余領域内の画素の画素データに施されるそれよりも大きい。これら処理が施された画素データから構成される画像データ（５２）は、前記表示装置に与えられる。これによって、前記表示装置に表示される画像の視認性を向上させることができる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE	アラブ首長国連邦	ES	スペイン	LI	リヒテンシュタイン	SG	シンガポール
AL	アルバニア	FI	フィンランド	LK	スリ・ランカ	SI	スロヴェニア
AM	アルメニア	FR	フランス	LR	リベリア	SK	スロヴァキア
AT	オーストリア	GA	ガボン	LS	レソト	SL	シエラ・レオネ
AU	オーストラリア	GB	英国	LT	リトアニア	SN	セネガル
AZ	アゼルバイジャン	GD	グレナダ	LU	ルクセンブルグ	SZ	スワジランド
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GE	グルジア	LV	ラトヴィア	TD	チャード
BB	バルバドス	GH	ガーナ	MC	モナコ	TG	トーゴ
BE	ベルギー	GM	ガンビア	MD	モルドヴァ	TJ	タジキスタン
BF	ブルキナ・ファソ	GN	ギニア	MG	マダガスカル	TM	トルクメニスタン
BG	ブルガリア	GW	ギニア・ビサウ	MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国	TR	トルコ
BJ	ベナン	GR	ギリシャ	ML	マリ	TT	トリニダード・トバゴ
BR	ブラジル	HR	クロアチア	MN	モンゴル	UA	ウクライナ
BY	ベラルーシ	HU	ハンガリー	MR	モーリタニア	UG	ウガンダ
CA	カナダ	ID	インドネシア	MW	マラウイ	US	米国
CF	中央アフリカ	IE	アイルランド	MX	メキシコ	UZ	ウズベキスタン
CG	コンゴ	IL	イスラエル	NE	ニジェール	VN	ヴェトナム
CH	スイス	IN	インド	NL	オランダ	YU	ユーゴスラビア
CI	コートジボワール	IS	アイスランド	NO	ノルウェー	ZA	南アフリカ共和国
CM	カメルーン	IT	イタリア	NZ	ニュージーランド	ZW	ジンバブエ
CN	中国	JP	日本	PL	ポーランド		
CU	キューバ	KE	ケニア	PT	ポルトガル		
CY	キプロス	KG	キルギスタン	RO	ルーマニア		
CZ	チェコ	KP	北朝鮮	RU	ロシア		
DE	ドイツ	KR	韓国	SD	スーダン		
DK	デンマーク	KZ	カザフスタン	SE	スウェーデン		
EE	エストニア	LC	セントルシア				



## 明 細 書

## 画像処理装置および方法

## 【技術分野】

本発明は、階調特性に偏りがある表示手段に画像を表示させるための画像処理装置および方法に関する。

## 【背景技術】

近年、刊行物の発行手法の1つとして、いわゆる電子出版が提案されている。前記電子出版によって出版される電子的な刊行物は、文章を表す文章データと、挿絵等の画像を表す画像データとから構成され、記憶媒体に記憶されている。読者は、記憶媒体の読出し装置と表示装置とを備えた装置を予め準備し、読出し装置に前記記憶媒体を装着する。前記記憶媒体内の前記画像データおよび前記文章データは、前記読出し装置によって読出されて前記表示装置に与えられる。前記画像データが表す画像は、前記表示装置の表示画面に表示される。前記文章データは、まず前記表示装置内に予め備えられる文字フォントを用いて画像データに変換され、変換後の画像データが表す画像が表示装置の表示画面に表示される。

前記表示装置として、たとえば、液晶表示装置および陰極線管が挙げられる。前記表示装置の表示画面は、複数の表示画素が行列状に配置されて構成される。前記画像は、複数の画素が行列状に配置されて構成される。画像データは、画像を構成する各画素の輝度を表す画素データから構成される。前記表示装置は、各表示画素を各画素データに応じた輝度で発光させる。これによって、表示画面に、画像データが表す画像が表示される。

現在、電子的な刊行物は、既に出版された本、すなわちコンテンツをデータ化したものが多い。ゆえに、前記電子的な刊行物を作成する場合、前記コンテンツを用いて前記文章データおよび前記画像データを作成することが多い。前記コンテンツを用いて前記電子的な刊行物を作成するには、まず、前記コンテンツの各頁が、文章が印刷された部分と絵が印刷された部分とに分けられる。次いで、前

記絵が印刷された部分がスキャナで読取られて、前記画像データが生成される。続いて、前記文章が印刷された部分がスキャナで読取られて画像データが生成され、該画像データに文字認識処理が施されて前記文章データが作成される。

上述の手順で前記文章データを作成する場合、前記文章データが表す文章に、文字認識処理の認識誤り等に起因する誤字脱字が生じることがある。ゆえに、前記コンテンツを作成する段階で文章の校正が済んでいるにも拘わらず、前記文章データを作成する段階で前記文章データが表す文章をもう一度校正する必要がある。したがって、文章の校正を二重に行うことになるので、前記文章データの生成に手間がかかり、前記文章データの生成コストも増加する。

また、前記文章データはたとえばいわゆるテキスト形式のデータなので、文章を構成する各文字は、前記文章データ内で、文字コードによって表される。ゆえに、前記文章データが表す文章を前記表示装置に表示する場合、前記文章の各文字は、前記表示装置が有するフォントを用いて表示される。このため、前記表示装置に前記文字を表示する場合に用いるフォントと、前記コンテンツの各頁に文字を印刷する場合に用いるフォントとが、異なることがある。これによって、前記表示装置に表示される文章と前記コンテンツの各頁に印刷された文章との見た目の印象が異なり、読者に違和感を感じさせることがある。

そこで、校正の手間を省き、かつ前記コンテンツの各頁に印刷された文章の見た目の印象をそのまま保つために、前記コンテンツの各頁を、文章と絵との区別を付けずにそれぞれ1枚の絵と見なすことが考えられる。この場合、電子的な刊行物は、前記コンテンツの各頁全体をそれぞれ表す画像データによって構成され、前記各画像データは前記コンテンツの各頁をスキャナで読取って生成される。この際、以下の3つの問題が生じる。

第1の問題は、前記コンテンツの各頁をスキャナで読取って前記画像データを生成する場合、前記画像データが表す画像のコントラストが、前記画像データの規格上最大のコントラストであるとは限らないことである。これは、前記コンテンツの各頁の地の色が真白あるとは限らず、かつ、インクの色が真黒であるとは限らないために生じる。また、スキャナの特性にも起因する。コントラストの低

い画像を前記表示装置に表示した場合、文字が読辛くなることがある。前記表示装置自身のコントラストが低い場合、前記画像データの規格上最大のコントラストの画像と比較して、表示画面に表示された画像内の文字の視認性は低下しやすい。前記コントラストの低い画像とは、たとえば、図23Aに示すように、画像内の地の部分の画素の色が真白以外の色、たとえばクリーム色であり、画像内の文字を構成する画素の色が真黒以外の色、たとえば焦茶色である画像である。前記最大のコントラストの画像とは、たとえば、図23Bに示すように、画像内の背景を構成する部分の画素の色が真白であり、画像内の文字を構成する画素の色が真黒である画像である。

特開昭63-39280号公報は、画像の階調がいわゆる中間調、すなわち灰色に集中している場合、すなわち画像のコントラストが低い場合に、ガンマ補正処理を用いて画像のコントラストを高くするための画像処理装置を提案している。本公報の画像処理装置は、複数の画像の階調分布に個別に対応するガンマ変換テーブルをRAMに予め記憶している。前記画像処理装置は、処理対象の画像が与えられると、まず前記画像の階調分布を検出し、検出した階調分布に応じたいずれか1つの前記ガンマ変換テーブルをRAMから読出す。読出したガンマ変換テーブルを用いて、前記画像にガンマ補正が施される。本公報の画像処理装置では、前記ガンマ変換テーブルは、予め本公報の画像処理装置で処理すべき画像の階調分布を予想し、予想した階調分布に応じて作成されている。ゆえに、予想されていない階調分布の画像を処理する場合には、該画像の階調分布に対応したガンマ変換テーブルがないので、画像のコントラストを高くすることが困難になる。

第2の問題は、画像データの解像度と表示装置の解像度とが一致しないことに起因して、前記表示装置の表示画面に表示される画像の視認性が低下することである。この第2の問題を、以下に説明する。一般的に表示装置の表示画面は、図24に示すように、複数の表示画素が行列状に配置されて構成され、表示画素の数によって解像度が異なる。図24Aは、前記表示画面1全体を示す模式図であり、図24Bは、前記表示画面1の一部分2を拡大して示す模式図である。以後、図面では、画素および表示画素を正方形によってそれぞれ表し、画素および表示

画素の輝度を正方形内の斜線の本数で表す。画素および表示画素の輝度が大きいほど、斜線の本数が少ない。

一般的に、前記表示装置の解像度は、前記スキヤナの解像度および前記コンテンツの印刷の解像度よりも低い。ゆえに、前記コンテンツには、表示画素の大きさよりも小さい点や線から構成される小さな文字が印刷されている。前記表示画面には、前記小さな文字は、基本的には表示できないが、いわゆる白黒の中間調を用いた場合は、疑似的に表示することができる。白黒の中間調を用いて前記小さな文字を表示するには、各表示画素の輝度を、前記コンテンツ内の各表示画素に相当する部分内の地の部分と該部分内にある文字の一部分との輝度の平均値にする。

白黒の中間調を用いて前記小さな文字を表す場合、前記表示画面を見る者は、表示画素を意識せずに前記小さな文字が滑らかに表示されていると感じるが、前記小さい点や線がぼけた印象も受ける。これは、以下の理由からである。図25Aに示すように、前記コンテンツ3内に描かれる文字4を構成する線分の幅や前記文字4を構成する点の大きさが表示画素5以下である場合、前記線分や点の少なくとも一部分が含まれる複数の表示画素5の各輝度は、各表示画素5の面積と前記少なくとも一部分との比率によって定められる。すなわちこの場合、前記少なくとも一部分の輝度が表示画素5全体に分散する。ゆえに、表示画素5の輝度は、図25Bに示すように、前記少なくとも一部分の輝度よりも低くなる。したがって、前記小さな文字はぼけた印象を受けるのである。

上述の理由によってぼけた印象をうける画像は、いわゆるラプラシアンを用いた鮮鋭化処理を施すことによって、ぼけが除かれた見易い画像に変換することができる。鮮鋭化処理に関する従来技術として、特開平5-167852号公報、および特開平7-240841号公報がある。

特開平5-167852号公報は、前記鮮鋭化処理を画像に施す場合に、前記画像内の輝度変化が平坦な部分のざらつきを防止するための画像鮮鋭化方法を提案している。前記画像鮮鋭化方法を実行する場合、まず、処理対象の画像の各画素の輝度の2次微分の値が、各画素の鮮鋭化の評価関数として求められる。次い

で、前記各画素の鮮鋭化の評価関数に応じて、各画素の鮮鋭化の度合を表す係数がそれぞれ決定される。前記係数を用いた前記鮮鋭化処理が、前記各画素に施される。

上述のように、画像内の文字のエッジに注目し、エッジの強い部分の鮮鋭化の度合いを強くする鮮鋭化処理を行う場合、前記画像内の小さい文字は、文字自体がつぶれてエッジが強くなりにくいので、前記画像内の前記文字の部分の鮮鋭化の度合いが弱くなりやすい。また前記場合、大きな文字もしくは線分などは、エッジが強くなるが、大きな文字および線分で鮮鋭化の度合いを強くすると、線分のがたつき、いわゆるジャギーが目立つようになる。ゆえに、上述の鮮鋭化処理を用いる場合は、小さい文字を読みやすくすることは困難である。

また特開平 7-240841 号公報は、前記鮮鋭化処理を画像に施す場合に、画像データを生成したスキャナの画像劣化特性に拘わらず、常に同じ処理結果を得るための画像鮮鋭化処理装置を提案している。前記画像鮮鋭化処理装置は、まず、前記スキャナの MTF に基づいて定められるスキャナの特性パラメータを用いて、鮮鋭化処理の鮮鋭化の度合を表す係数を算出する。次いで、前記係数を用いた前記鮮鋭化処理が、処理対象の画像に施される。

たとえば、図 26A に示す画像に上述の公報で説明された鮮鋭化処理を施したならば、図 26B に示す画像になる。この場合、鮮鋭化の度合が強すぎると、前記画像の輝度分布が 2 値画像に近くなるので、前記白黒の中間調を用いて表示された文字の滑らかさが失われる。ゆえに上述の公報で説明するような、文字や絵を考慮せず、画像全体に対して一様な鮮鋭化を施す前記鮮鋭化処理を施す場合、前記小さい文字を読みやすくすることは困難である。

さらにまた、特開平 6-308924 号公報は、画像を表示装置に表示する際に、画像内の色の異なる 2 つの部分の境界を明瞭にするための表示装置を提案している。前記表示装置の表示画面は、行列状に配置された複数のドットから構成され、各ドットの色は、画像を表す画像データ内の複数のデータによって、それぞれ定められる。表示画面内の任意の 1 列または任意の 1 行を構成する複数のドットの色を定めるデータがドットの並びと同じ順に並べられた場合、ドットの色

が等しい複数個のデータが並ぶならば、前記複数個のデータのうちの最も端にあるデータを、ドットの色を黒色に定めるデータに変換する。上述の処理を前記電子的な刊行物を構成する前記画像データに施した場合、前記小さい文字を表現する画素の色を定める画素データは、輝度の分散のために、前記小さい文字の周囲の画素の色を定める画素データとの輝度の差が少ないので、該画素データがドットの色を黒色に定めるデータに変換されることは少ない。ゆえに、前記小さい文字を読みやすくすることは困難である。

第3の問題は、前記表示装置の階調特性の偏りに起因して、表示画面に表示される画像の視認性が低下することである。以下に具体的に説明する。前記表示装置の階調特性とは、画素データが表す輝度と表示画素の輝度との対応関係であり、具体的には、画素データが表す輝度が増加するのに伴って、前記画素データに応じて発光させた表示画素の輝度がどのように変化するかを表す。前記表示装置は、一般的に、前記階調特性が非線形であることが多い。

前記階調特性は、たとえば図27に示すように、画素データが表す輝度を横軸に取り表示画素の輝度を縦軸に取ったグラフの階調特性曲線11によって表される。原点を通り傾きが45度の基準直線12に階調特性曲線11が近いほど、前記階調特性は良い。また、前記画素データが表す輝度の対数を横軸に取り前記表示画素の輝度の対数を縦軸に取ったグラフの曲線で前記階調特性を表す場合、前記曲線の傾きがいわゆるガンマ特性に相当する。図27の階調特性曲線11は、前記表示装置に表示される図28の画像の仮想線分13上の複数の表示画素の輝度と該画素の輝度をそれぞれ定める複数の画素データとをプロットしたものである。前記各画素データは、表示画素が左から右に並ぶ順序で予め定める値ずつ増加順次する。

前記階調特性の補正のために、前記表示装置を含む画像処理装置は、前記階調特性に応じた輝度補正テーブルを備える。図29に示す輝度変換曲線14は、図27の階調特性曲線11で表される前記階調特性に応じた前記輝度補正テーブルの入力輝度と出力輝度との関係を表す。表示すべき画像に階調補正処理が施される場合、前記画像の各画素の輝度は、該各画素の輝度と等しい前記輝度補正テ

ーブル内の入力輝度に対応する前記輝度補正テーブル内の出力輝度にそれぞれ置換えられる。図30の曲線15は、階調補正処理が施された前記画像を前記表示装置に表示する場合、該画像の輝度と前記表示装置の表示画素の輝度との関係を表す。図30のグラフに示すように、前記場合には、前記曲線15は、前記基準直線12と一致する。

また階調特性補正のために、前記画像処理装置は、前記表示装置の階調特性に応じたガンマ補正テーブルを備える。図31のグラフの輝度変換曲線16は、図27の階調特性曲線11で表される階調特性に応じたガンマ補正テーブルの入力輝度と出力輝度との関係を表す。前記画像にガンマ補正処理が施された場合、前記画像の各画素の輝度は、該各画素の輝度と等しい前記ガンマ補正テーブル内の入力輝度に対応する前記ガンマ補正テーブル内の出力輝度にそれぞれ置換えられる。図32の曲線17は、ガンマ補正処理が施された前記画像を前記表示装置に表示する場合、該画像の輝度と前記表示装置の表示画素の輝度との関係を表す。図32のグラフに示すように、前記場合には、前記曲線17は、前記基準直線12とほぼ一致する。

前記表示装置の階調特性に偏りがある場合、すなわち非線形である場合、前記階調特性曲線11が前記基準直線12から離れるほど、前記表示画面に表示された画像が見にくくなる。前記階調特性の偏りに応じた画像の見易さの変化は、前記画像がいわゆる濃淡画像、すなわち絵である場合はあまり気にならず、前記画像内に前記小さな文字が描かれる場合に目立つ。後者の場合、前記階調特性の偏りが大きくなるほど、前記表示画面に表示された前記画像内の前記小さな文字が記載された領域は、該領域内の黒い部分と白い部分との割合のバランスが、本来のバランスから崩れたように見える。たとえば、図33Aに示す画像に上述した階調補正処理を施したならば、図33Bに示す画像になる。これによって、前記領域内において、同じ太さの線を表すために同じ濃度になる筈の複数の画素が、部分的に薄くなったり濃くなったりする。ゆえに、前記領域内の文字は、ムラがあるので見辛くなる。特に前記表示装置が液晶表示装置である場合、一般的に白色の小さな領域がつぶれる傾向にあり、前記画像を表示した際、前記小さい文字

はかすれて表示されることが多い。

以上説明したように、前記画像処理装置には、上述の3つの問題がある。また、前記各公報で提案される従来技術を、前記画像処理装置に適用した場合でも、第1および第2の問題点を解決することは困難である。また、第3の問題を解決するために前記階調特性の偏りを利用者が自由に調整できる表示装置はほとんどないので、第3の問題を解決することはさらに困難である。

本発明の目的は、前記階調特性の偏り、前記画像のコントラスト、および前記画像の解像度に起因する画像の視認性の低下を防止することができる画像処理装置および方法を提供することである。

#### 【発明の開示】

第1の発明は、予め定める階調特性を有する表示手段と、

複数の画素から構成される画像を入力する画像入力手段と、

前記画像のコントラストを推定するコントラスト推定手段と、

推定された前記コントラストに基づいて前記画像のコントラストを増大させ、かつ、前記階調特性に基づいて前記画像を構成する各画素の輝度を補正する輝度補正手段とを含み、

前記表示手段は、前記輝度補正手段によって各画素の輝度が補正された画像を表示することを特徴とする画像処理装置である。

本発明に従えば、画像処理装置内の輝度変換手段は、前記表示手段の階調特性だけでなく、推定された前記コントラストも考慮して、前記画像を構成する各画素の輝度変換を行う。これによって、前記画像処理装置は、前記画像がどのようなコントラストを有するかに拘わらず、前記画像のコントラストを常に向上させることができる。同時に、前記表示手段の階調特性の偏りに拘わらず、前記表示手段に表示された前記画像内に描かれる文字が見易くなる。したがって、前記表示手段に画像を表示した場合、前記画像のコントラストおよび前記表示手段の階調特性の両方に起因する前記画像の視認性の低下を、防止することができる。また、前記画像入力手段から入力された前記画像と前記表示手段に表示される画像との間に、前記表示手段の階調特性に起因する輝度分布の変化がない。これによ



って、前記画像の再現性を向上させることができる。

また第2の発明は、予め定める階調特性を有する表示手段と、

複数の画素から構成される画像を入力する画像入力手段と、

前記画像内から文字が描かれた文字領域を抽出する文字領域抽出手段と、

前記画像内の前記文字領域以外の残余領域に予め定める度合の鮮鋭化をそれぞれ施し、前記文字領域に、前記残余領域に施した鮮鋭化の度合よりも強い度合の鮮鋭化をそれぞれ施す鮮鋭化手段と、

前記表示手段が有する前記階調特性に基づいて、鮮鋭化が施された前記文字および前記残余領域をそれぞれ構成する各画素の輝度を補正する輝度補正手段とを含み、

前記表示手段は、前記輝度補正手段によって各画素の輝度が補正された画像を表示することを特徴とする画像処理装置である。

本発明に従えば、前記画像処理装置内では、前記鮮鋭化手段は、前記文字領域に施す鮮鋭化の度合を、前記残余領域に施す鮮鋭化の度合よりも強くする。これによって、前記文字領域内に描かれた文字のエッジ部分のぼけが改善されるので、前記画像が前記表示手段に表示された場合に前記文字が読み易くなる。前記エッジ部分のぼけは、前記画像の解像度と前記表示手段の解像度との差に起因する。かつ、前記残余領域内に描かれる絵に含まれるノイズが前記鮮鋭化処理によって強調されることを防止して、前記絵を滑らかなものにすることができる。同時に、前記画像が前記表示手段に表示された場合、前記表示手段の階調特性の偏りに拘わらず、前記画像内に描かれる前記文字が見易くなる。したがって、前記画像の解像度と前記表示手段の解像度との差および前記表示手段の階調特性の両方に起因する前記画像の視認性の低下を、防止することができる。また、第1の発明の画像処理装置と同じ理由から、前記画像の再現性を向上させることができる。

また第3の発明は、前記鮮鋭化手段は、前記画像を構成する各画素の輝度  $f(x, y)$  と前記各画素の鮮鋭化の度合の係数  $h(x, y)$  とを、式

$$g(x, y) = f(x, y) - h(x, y) \times \nabla^2 f(x, y)$$

に代入して、鮮鋭化された各画素の輝度  $g(x, y)$  を個別に求め、

前記各画素の鮮鋭化の度合の係数  $h(x, y)$  は、前記各画素が前記残余領域内にある場合、予め定める第1の定数  $\alpha_i$  であり、前記各画素が前記文字領域内にある場合、第1の定数  $\alpha_i$  よりも大きい第2の定数  $\alpha_c$  であることを特徴とする。

本発明に従えば、前記鮮鋭化手段は、上述の式に基づいて、前記文字領域と前記残余領域の各画素の鮮鋭化された輝度  $g(x, y)$  を求め、前記文字領域および前記残余領域の各画素の輝度  $f(x, y)$  を各画素の前記鮮鋭化された輝度  $g(x, y)$  に置換える。これによって、前記文字領域および前記残余領域に鮮鋭化が施される。この場合、前記文字領域と前記残余領域とにそれぞれ施される鮮鋭化の違いは、上述の式の係数  $h(x, y)$  だけである。ゆえに、各画素毎に、該各画素が文字領域内にあるか否かに基づいて、前記係数  $h(x, y)$  を変更するだけで、前記文字領域に前記残余領域よりも強い鮮鋭化の度合で鮮鋭化を施す事ができる。したがって、各画素の鮮鋭化の度合を変更する手順が簡単になる。

また第4の発明は、前記文字領域抽出手段は、

前記画像を構成する各画素の輝度を2値化し、2値化された輝度が相互に等しい複数の画素が連結して構成される1または複数の連結部分を求め、各連結部分に外接する外接矩形をそれぞれ求め、少なくとも一部分が重なり合う外接矩形を統合して単一の外接矩形にし、

各外接矩形をそれぞれ輪郭とする画像内の1または複数の領域のうちで、領域内にある複数の画素の輝度の最大値および最小値の差が予め定める基準差分値以上である領域を、文字領域として抽出することを特徴とする。

本発明に従えば、前記文字領域抽出手段は、上述の手順で前記画像から前記文字領域を抽出する。これによって、前記画像内に少なくとも1つの文字が描かれる場合、該文字に外接する外接矩形を、文字領域として容易に抽出することができる。

また第5の発明は、前記文字領域抽出手段は、

前記画像を構成する各画素の輝度を2値化し、2値化された輝度が相互に等しい複数の画素が連結して構成される1または複数の連結部分を求め、各連結部

分に外接する外接矩形をそれぞれ求め、少なくとも一部分が重なり合う外接矩形を統合して単一の外接矩形にし、

各外接矩形をそれぞれ輪郭とする前記画像内の複数の領域のうちで、予め定める基準軸線に略平行に並ぶ領域を、文字領域としてそれぞれ抽出することを特徴とする。

本発明に従えば、前記文字領域抽出手段は、上述の手順で前記画像から前記文字領域を抽出する。これによって、前記画像内に、複数の文字が直線状に並んでいる場合、前記各文字にそれぞれ外接する外接矩形を、文字領域として容易に抽出することができる。前記複数の文字が直線状に並ぶのは、たとえば、前記画像内に文章が描かれる場合である。これらのことから、前記画像内に文章が描かれる場合、前記文字以外の連結部分に外接する外接矩形が求められても、該外接矩形を文字領域として抽出することを防止することができる。前記文字以外の連結部分とは、たとえば、画像内に描かれる絵の一部である。

また第6の発明は、前記画像のコントラストを推定するコントラスト推定手段と、

推定された前記コントラストに基づいて、前記画像のコントラストを増大させるコントラスト補正手段とをさらに含むことを特徴とする。

本発明に従えば、前記画像処理装置内では、前記鮮鋭化手段による鮮鋭化処理、前記輝度補正手段による輝度補正処理に加えて、前記コントラスト補正手段によって、前記画像のコントラストを、該画像の元のコントラストよりも向上させることができる。したがって、前記画像の解像度と前記表示手段の解像度との差および前記表示手段の階調特性の両方に起因する前記画像の視認性の低下だけでなく、前記画像のコントラスト起因する前記画像の視認性の低下をも、防止することができる。

また第7の発明は、前記コントラスト推定手段は、

前記画像を構成する各画素の輝度のヒストグラムを作成し、

予め定める基準輝度以上で前記各画素が取得する最大の輝度以下の第1の範囲内のヒストグラムの最大値に対応する第1の輝度を求め、

前記各画素が取得する最小の輝度以上で前記基準輝度未満の第2の範囲内のヒストグラムを求め、

前記第2の範囲内の前記ヒストグラムの最大値が、予め定める基準値以上であるか否かを判定し、

第2の範囲内のヒストグラムの最大値が基準値以上である場合、第1の輝度と第2の範囲内のヒストグラムの最大値に対応する輝度とに基づいて画像のコントラストを推定し、第2の範囲内の前記ヒストグラムの最大値が基準値未満である場合、第1の輝度と前記画像を構成する全ての画素の輝度のうちで最低の輝度とに基づいて画像のコントラストを推定することを特徴とする。

本発明に従えば、前記コントラスト検出手段は、上述の手順で前記画像のコントラストを検出する。これは以下の理由からである。前記画像がいわゆる文書画像である場合に該画像の画素の輝度のヒストグラムを作成すると、該画像の地の色に相当する輝度の画素の数は、地の色に相当する輝度以外の他の輝度それぞれの画素の数に比べて常に極めて大きい。しかしながら、文字の色に相当する輝度の画素の数は、前記他の輝度それぞれの画素の数とほぼ同等であることがある。この場合、前記ヒストグラムの前記第2の範囲内の輝度の最大値が、前記文字の色に相当する輝度であるとは限らない。ゆえに、上述のように、前記第2の範囲内の輝度の最大値と基準値との大小関係に基づいて、前記画像のコントラストを求める際に基準とする輝度を変更する。これによって、前記文字の色に相当する輝度の画素の数と前記他の輝度それぞれの画素の数との関係に拘わらず、前記画像のコントラストを常に求めることができる。

また第8の発明は、前記各画素の輝度が予め定める3色の成分の和によって表される場合、前記文字領域抽出手段は、3色の成分の和に基づいて文字領域を抽出し、前記鮮鋭化手段は、3色の成分に個別に鮮鋭化を施し、前記輝度補正手段は、3色の成分を個別に補正することを特徴とする。

本発明に従えば、前記輝度が3色の成分の和で表される場合、すなわち前記画像がカラー画像である場合、各手段は上述のように動作する。これによって、前記画像がカラー画像である場合でも、前記画像処理装置は、前記画像の解像度と

前記表示手段の解像度との差および前記表示手段の階調特性の両方に起因する画像の視認性の低下を防止し、かつ前記画像の再現性を向上させることができる。

また第9の発明は、複数の画素から構成される画像を入力し、

前記画像のコントラストを推定し、

推定された前記コントラストに基づいて前記画像のコントラストを増大させ、かつ、前記画像を表示させるための表示手段が有する階調特性に基づいて前記画像を構成する各画素の輝度を補正して、

前記各画素の輝度が補正された前記画像を前記表示手段に表示させることを特徴とする画像処理方法である。

本発明に従えば、上述の画像処理方法を用いて前記画像を処理した場合、前記表示手段の階調特性だけでなく推定した前記コントラストも考慮して、前記画像を構成する前記各画素の輝度変換を行うことができる。したがって、前記表示手段に前記画像を表示した場合、前記画像のコントラストおよび前記表示手段の階調特性の両方に起因する前記画像の視認性の低下を、防止することができる。同時に、前記画像の再現性を向上させることができる。

また第10の発明は、複数の画素から構成される画像を入力し、

前記画像内の文字が描かれた文字領域を抽出し、

前記画像内の前記文字領域以外の残余領域に予め定める度合の鮮鋭化を施し、前記画像内の前記文字領域に、前記残余領域に施した鮮鋭化の度合よりも強い度合の鮮鋭化をそれぞれ施し、

前記画像を表示するための表示手段が有する階調特性に基づいて、鮮鋭化が施された前記文字および前記残余領域をそれぞれ構成する各画素の輝度を補正し、

前記各画素の輝度が補正された前記画像を前記表示手段に表示させることを特徴とする画像処理方法である。

本発明に従えば、上述の画像処理方法を用いて前記画像を処理した場合、前記文字領域に施す鮮鋭化の度合が、前記残余領域に施す鮮鋭化の度合よりも強くなる。これによって、前記画像が表示手段に表示された場合に文字が読み易くなり、同時に前記残余領域内の絵を滑らかなままにすることができる。また、前記画像

が前記表示手段に表示された場合、前記表示手段の階調特性の偏りに拘わらず、前記画像内に描かれる文字が見易くなる。したがって、前記画像の解像度と前記表示手段の解像度との差および前記表示手段の階調特性の両方に起因する前記画像の視認性の低下を、防止することができる。同時に、前記画像の再現性を向上させることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

本発明のこれらの目的とそれ以外の目的と、特色と、利点とは下記の詳細な説明と図面とから一層明確になるであろう。

図1は、本発明の第1実施形態である画像処理装置31に含まれるデータ処理装置34の電氣的構成を表すブロック図である。

図2は、前記画像処理装置31の概略的な電氣的構成を表すブロック図である。

図3は、前記画像処理装置31が実行する画像補正処理を説明するためのフローチャートである。

図4は、前記データ処理装置34に与えられる入力画像データ51がいわゆる文書画像を表す場合の輝度ヒストグラムである。

図5は、入力画像データ51がいわゆる文書画像を表す場合の輝度ヒストグラムである。

図6は、入力画像データ51がいわゆる文書画像を表す場合の輝度ヒストグラムである。

図7は、前記データ処理装置で用いられる輝度補正用ルックアップテーブルCaLUT内の処理前の輝度値 $k$ と処理後の輝度値CaLUT[ $k$ ]との関係を表すグラフである。

図8は、第2実施形態の画像処理装置内のデータ処理装置81の電氣的な構成を表すブロック図である。

図9は、第2実施形態の画像処理装置が実行する画像補正処理を説明するためのフローチャートである。

図10は、前記データ処理装置81に与えられる入力画像データ51が表す入力画像91を表す図である。

図11は、2値化処理が施された入力画像データ51であるラベル画像データが表すラベル画像92を表す図である。

図12は、図9の画像補正処理内の外接矩形抽出処理終了後に得られる前記ラベル画像92内の連結部分の外接矩形 $N_1 \sim N_{n+2}$ を表す図である。

図13は、図9の画像補正処理内の第1の除外処理終了後に得られる前記ラベル画像92内の連結部分の外接矩形 $N_2 \sim N_{n+2}$ を表す図である。

図14は、図9の画像補正処理内の第2の除外処理終了後に得られる前記ラベル画像92内の連結部分の外接矩形 $N_2 \sim N_{n+2}$ に対応する前記入力画像91内の部分 $M_2 \sim M_n$ を表す図である。

図15は、図9の画像補正処理のステップb11において設定された各画素の鮮鋭化の度合 $h(x,y)$ を表す図である。

図16は、図9の画像補正処理内の第2の統合処理を詳細に説明するためのフローチャートである。

図17A～17Cは、前記第2の統合処理を説明するための図である。

図18は、図9の画像補正処理内の第3の除外処理を詳細に説明するためのフローチャートである。

図19は、前記第3の除外処理で用いられる探索領域 $S_a(n)$ を説明するための図である。

図20は、第3実施形態の画像処理装置内のデータ処理装置101の電氣的な構成を表すブロック図である。

図21は、第3の実施形態の画像処理装置が実行する画像補正処理を説明するためのフローチャートである。

図22は、本発明の第4実施形態である画像処理装置121の電氣的構成を表すブロック図である。

図23Aは、従来技術において、画像データの規格上最大のコントラストよりも小さいコントラストの画像を示す図である。

図23Bは、従来技術において、前記最大のコントラストの画像を表す図である。

図 2 4 A, 2 4 B は、従来技術において、表示装置の表示画面の構造を説明するための図である。

図 2 5 A は、従来技術において、印刷ドットが前記表示画面の表示画素よりも小さい原稿を示す図である。

図 2 5 B は、図 2 5 A の原稿を表示した表示画面を表す図である。

図 2 6 A, 2 6 B は、従来技術において、鮮鋭化処理が施されていない画像と、鮮鋭化処理が施された画像とを表す図である。

図 2 7 は、従来技術において、表示装置の階調特性を表すグラフである。

図 2 8 は、図 2 7 のグラフの階調特性の表示装置の表示例である。

図 2 9 は、図 2 7 のグラフの階調特性に応じた階調補正テーブルの入力濃度と出力輝度との関係を表すグラフである。

図 3 0 は、図 2 7 のグラフの階調特性の表示装置を有し、かつ、図 2 9 の階調補正テーブルの補正処理を行う画像処理装置全体の階調特性を表すグラフである。

図 3 1 は、図 2 7 のグラフの階調特性に応じたガンマ補正テーブルの入力濃度と出力輝度との関係を表すグラフである。

図 3 2 は、図 2 7 のグラフの階調特性の表示装置を有し、かつ、図 3 1 のガンマ補正テーブルの補正処理を行う画像処理装置全体の階調特性を表すグラフである。

図 3 3 A, 3 3 B は、従来技術において、階調補正処理が施されていない画像と、階調補正処理が施された画像とを表す図である。

#### 【発明の実施の形態】

以下、図面を参考にして本発明の好適な実施の形態を詳細に説明する。

図 1 は、本発明の第 1 実施形態である画像処理装置 3 1 に含まれるデータ処理装置 3 4 の電氣的構成を表すブロック図である。図 2 は、前記画像処理装置 3 1 の概略的な電氣的な電氣的構成を表すブロック図である。図 1 および図 2 を併せて説明する。

画像処理装置 3 1 は、画像入力装置 3 3 と、データ処理装置 3 4 と、表示装置 3 5 とを含む。データ処理装置 3 4 は、データ記憶部 3 9 と、コントラスト推定



部 37 と、輝度補正部 38 と、操作部 40 とを含む。コントラスト推定部 37 は、ヒストグラム作成部 41 と、コントラスト検出部 42 とを含む。輝度補正部 38 は、階調特性補正用ルックアップテーブル記憶手段 44 と、輝度補正用ルックアップテーブル作成手段 45 と、画像輝度変換部 46 とを含む。以後、ルックアップテーブルを、「LUT」(Look Up Table)と略称することがある。

画像入力装置 33 は、処理対象の画像を表すデジタル信号である画像データを、データ処理装置 34 に与える。前記画像は、いわゆる多値画像であり、複数の画素が行列状に配置されて構成される。前記画像データは、前記画像を構成する各画素の輝度を表す画素データが、画素の配列に応じた順序で並べられて構成される。各画素データは、具体的には、予め定める画素輝度範囲内のいずれか 1 つの輝度値に相当する。前記画素輝度範囲は、画像データの規格上、各画素データが取り得る輝度値の範囲である。輝度値とは、輝度を定量的に表す数値である。画像入力装置 33 からデータ処理装置 34 に与えられた画像データを、以後、入力画像データ 51 と称する。また、入力画像データ 51 が表す画像を、入力画像と称する。

データ処理装置 34 は、入力画像データ 51 に、入力画像のコントラストおよび表示装置 35 の階調特性に基づいた画像補正処理を施す。画像補正処理が施された入力画像データ 51 を、以後、出力画像データ 52 と称する。出力画像データ 52 は、表示装置 35 に与えられる。表示装置 35 は、出力画像データ 52 に基づいて、表示画面に画像を表示する。前記表示画面は、複数の表示画素が行列状に配置されて構成される。複数の表示画素の輝度は、出力画像データを構成する複数の画素データと、表示装置 35 の階調特性とに基づいて定められる。表示装置 35 の階調特性は、表示装置 35 の構成に基づいて一義的に定まる。出力画像データが表す画像は、入力画像と比較して、各画素の輝度の実際の数値だけが異なり、他は等しい。入力画像の解像度と表示画面の解像度とは等しい。すなわち、入力画像の各画素は、出力画像の各画素と、1 対 1 で対応し、出力画像データが表す画像の各画素は、表示画面の各表示画素と、1 対 1 で対応する。

コントラスト推定部 37 は、入力画像のコントラストを推定する。このために、

まずヒストグラム作成部 4 1 が、入力画像の各画素の輝度に関する輝度ヒストグラムを作成する。次いで、コントラスト検出部 4 2 が、前記輝度ヒストグラムに基づいて、入力画像のコントラストを検出する。

輝度補正部 3 8 は、入力画像のコントラストと表示装置 3 5 の階調特性とに基づいて、入力画像を構成する各画素の輝度をそれぞれ補正する。輝度補正部 3 8 の基本的な構成は、以下のとおりである。階調補正用 LUT 記憶部 4 4 は、予め定める階調補正用ルックアップテーブル RLUT を記憶する。階調補正用ルックアップテーブル RLUT は、表示装置用階調補正処理のために、前記表示装置用階調補正処理の処理対象の画像を構成する各画素の輝度を変換する場合に、用いられる。表示装置用階調補正処理は、表示装置 3 5 単体の階調特性を線形にするための処理である。階調特性とは、画素データが表す輝度と表示画素の輝度との対応関係であり、具体的には、画素データが表す輝度が変化するのに伴って、前記画素データに応じて発光させた表示画素の輝度がどのように変化するかを表す。すなわち表示装置 3 5 の階調特性は、表示装置 3 5 の入出力特性に相当する。

階調補正用ルックアップテーブル RLUT は、表示装置用階調補正処理の処理前の輝度値  $i$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, V_{\max}$ ) と表示装置用階調補正処理の処理後の輝度値  $RLUT[i]$  との対応関係を表す。前記対応関係は、表示装置 3 5 の階調特性に応じて一義的に定められる。たとえば、表示装置 3 5 の階調特性が、前述した図 2 7 の階調特性曲線 1 1 で表されるものである場合、階調補正用ルックアップテーブル RLUT の前記対応関係は、図 2 9 の輝度変換曲線 1 4 で表される。表示装置 3 5 の階調特性曲線 1 1 は、前記基準直線 1 2 を対称軸として、図 2 9 の輝度変換曲線 1 4 と線対称である。

輝度補正 LUT 作成部 4 5 は、コントラスト検出部 4 2 で検出された入力画像のコントラストと階調補正用 LUT 記憶部 4 4 に記憶されている階調補正用ルックアップテーブルとに基づいて、輝度補正用ルックアップテーブル CalUT を作成する。輝度補正用ルックアップテーブル CalUT は、入力画像のコントラストを向上させ、同時に、画像処理装置 3 1 全体の階調特性を線形にするために用いられる。画像処理装置 3 1 の全体の階調特性は、入力画像データ 5 1 の各画素デ

一夕の輝度値と、該各画素データに対応する表示画素の輝度との対応関係を表す。すなわち画像処理装置 31 全体の階調特性は、画像処理装置 31 の入出力特性に相当する。画像輝度変換部 46 は、入力画像データの各画素データに、輝度補正用ルックアップテーブル CaLUT に基づいた輝度変換処理をそれぞれ施す。前記輝度変換処理が施された画素データの集合が、出力画像データ 52 である。

データ記憶部 39 は、コントラスト推定部 41 および輝度変換部 42 がそれぞれ上述の処理を行う際に、処理に用いる各種のデータを一時的に記憶する。このために、データ記憶部 39 内には、前記各種のデータをそれぞれ記憶するための複数の記憶領域が設定されている。前記各記憶領域のアドレスは、予め定められているものとする。データ記憶部 39 は、たとえばランダムアクセスメモリによって実現される。操作部 40 は、たとえば キーボードや複数のボタンによって構成され、画像処理装置 31 の操作者がデータ処理装置 34 を操作する際に用いられる。

ヒストグラム作成部 41、コントラスト検出部 42、輝度補正用 LUT 作成部 45、および画像輝度変換部 46 は、それぞれ個別の回路によって実現される。また、前記部 41、42、45、46 のうちの少なくとも 2 つの部は、単一の中央演算処理回路の演算処理によって実現される仮想回路とされてもよい。

入力画像データ 51 は、画像入力装置 33 自身によって生成されてもよく、画像処理装置 31 とは別の装置によって生成されて画像入力装置 33 に与えられても良い。画像入力装置 33 自身が入力画像データ 51 を生成する場合、画像入力装置 33 は、たとえば、光学的読取り装置またはデジタルカメラで実現される。光学的読取り装置としては、たとえばスキャナが挙げられる。また前記別の装置が入力画像データ 51 を生成する場合、画像入力装置 33 は、たとえば、記憶媒体の読取り装置、または前記別の装置とデータ処理装置 34 とを画像データが授受可能に接続する接続装置で実現される。本実施形態では画像入力装置 33 はスキャナで実現され、紙面にいわゆる 2 値画像が印刷されて構成された原稿を読取って、入力画像データを生成すると仮定する。また以後の説明では、入力画像の階調はモノクロの 3 段階以上の階調、いわゆるハーフトーンであると仮定する。

上述のように仮定した条件では、前記スキャナは、表示画面の解像度よりも高い解像度で原稿を光学的に読取って画像データを生成し、生成した画像データを表示画面の解像度に併せて縮小して、入力画像データ51を作成することが好ましい。これは、以下の理由からである。紙面に画像を印刷して原稿を作成する印刷装置の解像度は前記スキャナよりも大きく、前記スキャナの解像度は表示画面の解像度よりも大きい。初めから表示解像度と同じ解像度で画像を入力した場合、その解像度の違いに基づき、入力画像内の1つの画素は原稿内の種類の画素に対応する。この結果、特にコントラストの検出の際に文字を構成する色が正確に検出できなくなる。ゆえに、正確なコントラストを検出するため、および文字を検出するためには、検出精度が得られる高い解像度で入力することが好ましいのである。

前記原稿の地の色は、クリーム色や薄い黄土色など、真白に近いが完全な真白ではない色である仮定し、また前記原稿の印刷ドットの色は、焦茶など、真黒に近いが完全な真黒ではない色であると仮定する。真白とは、画素データが前記画素輝度範囲の上限値 $V_{max}$ である画素の色であり、真黒とは、画素データが前記画素輝度範囲の下限値 $V_{min}$ 、すなわち0である画素の色である。また、画素データが前記画素輝度範囲内の最小値よりも大きく最大値未満の輝度値である画素の色は灰色であり、前記輝度値が大きくなるほど白に近くなる。前記地の色はたとえば原稿の紙質に応じて定まり、かつ、前記印刷ドットの色は原稿の印刷に用いられた印刷インキの色と等しい。すなわち、入力画像の地の色および入力画像の文字の色は、原稿の紙質および印刷インキの色の影響を受けている。

図3は、画像処理装置31が実行する前記画像補正処理を説明するためのフローチャートである。図3のフローチャートを用いて、前記画像補正処理を説明する。たとえば、画像処理装置31の操作者が、操作部40から画像補正処理の実行を指示すると、ステップa1からステップa2に進む。

まず、画像入力装置33が、ステップa2で、入力画像データ51を、データ記憶部39の予め定める第1の記憶領域に記憶させる。入力画像データ51は、画像補正処理が始まってから作成してもよく、また画像補正処理を開始する前に

予め作成しておいてもよい。

次いでステップ a 3 で、ステップ a 3 以後の画像補正処理に、データ記憶部 39 の予め定める第 2 の記憶領域に既に記憶されている輝度補正用ルックアップテーブル C a LUT を用いるか否かが判定される。輝度補正用ルックアップテーブル C a LUT を新たに作成する場合、ステップ a 3 からステップ a 4 に進む。前記記憶領域に既に記憶されている輝度補正用ルックアップテーブル C a LUT を用いる場合、ステップ a 3 からステップ a 16 に進む。ステップ a 3 の判定の詳細については後述する。ステップ a 4 ～ a 15 の処理は、輝度補正用ルックアップテーブル C a LUT を作成するテーブル作成処理である。

テーブル作成処理が行われる場合、まずヒストグラム作成部 41 が、ステップ a 4 で、データ記憶部 39 の前記第 1 の記憶領域から入力画像データ 51 を読出し、読出した入力画像データ 51 の各画素データを順次調べて、輝度ヒストグラムを作成する。輝度ヒストグラムは、データ記憶部 39 の予め定める第 3 の記憶領域に記憶される。輝度ヒストグラムは、入力画像データにおける前記画素輝度範囲内の各輝度値の出現分布を表す。

図 4 および図 5 は入力画像データがいわゆる文書画像を表す場合の輝度ヒストグラムである。横軸は輝度値  $i$  であり、縦軸は輝度値の出現頻度  $H[i]$  である。 $i$  は、下限値  $V_{min}$  以上上限値  $V_{max}$  以下の正の整数である。任意の輝度値  $i$  の出現頻度  $H[i]$  は、該輝度値  $i$  に相当する画素データの数、すなわち入力画像内の該輝度値に相当する色の画素の数に相当する。入力画像データ 51 が、スキャナが前述の原稿を読込んで作成したものである場合、輝度値の出現分布を表す曲線 61 には、2 つの極大点  $P_H$ ,  $P_L$  が現れる。

2 つの極大点  $P_H$ ,  $P_L$  のうちで、輝度が高いほうの極大点に対応する輝度値は、入力画像の地の色または前記地の色に極めて近い色に相当する。また、2 つの極大点のうちで輝度が低いほうの極大点に対応する輝度値は、入力画像内の線および点の色または前記線および点の色に極めて近い色に相当する。前記線および点の色は、原稿の印刷ドットの色とほぼ等しい。本実施形態では、原稿の印刷ドットの色は真黒に近いと仮定しているため、前記線および点の色に相当する輝

度値は、前記下限値  $V_{\min}$  以上で前記画素輝度範囲の中心の輝度値  $V_{\text{center}}$  未満の低域部分  $W_1$  内にあると予想される。また、入力画像の地の色は真白に近いと仮定しているので、前記地の色に相当する輝度値は、前記中心の輝度値  $V_{\text{center}}$  以上で上限値  $V_{\max}$  以下の高域範囲  $W_2$  内にあると予想される。ゆえに、本実施形態では、入力画像のコントラストを、入力画像の地の色に相当する上限輝度値  $H_v$  と、入力画像に描かれる線および点の色に相当する下限輝度値  $L_v$  との組合わせによって定義し、 $[H_v, L_v]$  と記載する。

再び図3を参照する。ステップ a 5～ステップ a 13 は、入力画像のコントラストを検出するコントラスト検出処理であり、コントラスト検出部 42 で実行される。まず、ステップ a 5 で、コントラスト検出部 42 は、前記輝度ヒストグラムをデータ記憶部 39 の前記第3記憶領域から読出す。次いでコントラスト検出部 42 は、入力画像の地の色または該地の色に近い色に相当する輝度値を求める。前記輝度値は、すなわち、前記輝度ヒストグラムの2つの極大値  $P_H$ ,  $P_L$  にそれぞれ対応する輝度値のうちで大きいほうの輝度値  $H_{\max}$  である。具体的には、前記画素輝度範囲の高域範囲  $W_2$  内の全ての輝度値のうちで出現頻度が最大の輝度値  $H_{\max}$  を求める。

続いてコントラスト検出部 42 は、ステップ a 6 で、入力画像内の線および点の色または該線および点の色に近い色に相当する輝度値を求める。前記輝度値は、輝度ヒストグラムの2つの極大値  $P_H$ ,  $P_L$  にそれぞれ対応する輝度値のうちで小さいほうの輝度値  $L_{\max}$  である。具体的には、前記画素輝度範囲の低域範囲  $W_1$  内の全ての輝度値のうちで出現頻度が最大の輝度値  $L_{\max}$  を求める。

次いで、コントラスト検出部 42 は、ステップ a 7 で、前記低域範囲  $W_1$  内の出現頻度の最大値、すなわち前記小さいほうの輝度値  $L_{\max}$  の出現頻度  $H[L_{\max}]$  が、予め定める閾値  $T_h$  以上であるか否かを判定する。ステップ a 7 の判定は、曲線 61 に、明瞭な2つの盛上がりがあるか否かを判定するために行われる。前記低域範囲  $W_1$  内の出現頻度の最大値が閾値  $T_h$  以上である場合、曲線 61 に明瞭な2つの盛上がりがあると見なしている。2つの明瞭な盛上がりの有無に応じて、コントラストの下限輝度値  $L_v$  の推定手法が変更される。ステップ a 7 の判

定の詳細な理由は後述する。

図4、5に示すように曲線61に2つの明瞭な盛上がりがある場合、前記小さい方の輝度値 $L_{max}$ の出現頻度 $H[L_{max}]$ は閾値 $T_h$ 以上である。この場合、ステップa7からステップa8に進み、下限輝度値 $L_v$ の第1の推定処理を行う。図6に示すように、曲線61に2つの明瞭な盛上がりがない場合、前記出現頻度 $H[L_{max}]$ は閾値 $T_h$ 未満である。この場合、ステップa7からステップa10に進み、下限輝度値 $L_v$ の第2の推定処理を行う。

まず、下限輝度値 $L_v$ の第1の推定処理を説明する。

コントラスト検出部42は、ステップa8で、式1に基づいて、前記2つの極大値にそれぞれ対応する輝度値 $H_{max}$ 、 $L_{max}$ の中間の輝度値を、分割基準輝度値 $V_{mid}$ として求める。続いてステップa9で、コントラスト検出部42は、式2および3に基づいて低輝度側範囲 $W_3$ の輝度値の平均値 $L_{mean}$ を求め、さらに、式4に基づいて低輝度側範囲 $W_3$ の輝度値の標準偏差 $\sigma_L$ を求める。低輝度側範囲 $W_3$ は、画素輝度範囲の下限值 $V_{min}$ 以上で前記分割基準輝度値 $V_{mid}$ 未満の範囲である。また、式3で定義される「NL」は、入力画像データ内全ての画素データのうちで、前記低輝度範囲 $W_3$ 内の輝度値に相当する画素データの数である。続いてコントラスト検出部42は、低輝度側範囲 $W_3$ の輝度値の平均値 $L_{mean}$ と、低輝度側範囲 $W_3$ の輝度値の標準偏差 $\sigma_L$ との和を、下限輝度値 $L_v$ として求める。以上で第1の推定処理を終了する。

【数1】

$$V_{mid} = (H_{max} + L_{max}) \div 2 \quad \dots (1)$$

$$L_{mean} = \frac{1}{NL} \sum_{i=0}^{V_{mid}} H[i] \times i \quad \dots (2)$$

$$NL = \sum_{i=0}^{V_{mid}} H[i] \quad \dots (3)$$

$$\sigma_L = \sqrt{\frac{1}{NL-1} \left( \sum_{i=0}^{V_{mid}} H[i] \times i^2 - NL \times L_{mean}^2 \right)} \quad \dots (4)$$

$$L_v = L_{mean} + \sigma_L \quad \dots (5)$$

次いで、下限輝度値 $L_v$ の第2の推定処理を説明する。

コントラスト検出部42は、まずステップa10で、入力画像データ内の全ての画素データのうちで最小の輝度値を求め、前記最小の輝度値を下限輝度値 $L_v$ として設定する。前記最小の輝度値は、図6に示すように、入力画像の輝度ヒストグラムにおいて出現頻度が0ではない輝度値のうちの最小の輝度値である。ゆえに、前記最小の輝度値を見付けるには、たとえば、入力画像の輝度ヒストグラムにおいて、各輝度値の画素の出現頻度が0であるか否かを輝度値の最小値 $V_{min}$ から輝度値が増加する方向に順次判定して、初めて出現頻度が0ではないと判定された輝度値を前記最小の輝度値であると見なせば良い。また、前記最小の輝度値を下限輝度値 $L_v$ であると設定する代わりに、下限輝度値 $L_v$ を常に最小値 $V_{min}$ 、すなわち0であると定義してもよい。次いでコントラスト検出部42は、ステップa11で、下限輝度値 $L_v$ と輝度ヒストグラムの2つの極大値 $P_H$ 、 $P_L$ にそれぞれ対応する輝度値のうちで大きいほうの輝度値 $H_{max}$  との中間の輝度を、前記分割基準輝度値 $V_{mid}$  として求める。以上で第2の推定処理を終了する。

$$V_{mid} = (L_v + H_{max}) \div 2 \quad \dots (6)$$

上述の第1および第2の推定処理のいずれか一方で、下限輝度値 $L_v$ が推定されると、ステップa9、a11からステップa12に進む。続いてステップa12で、コントラスト検出部42は、式7に基づいて高輝度側範囲 $W_4$ の輝度値の平均値 $H_{mean}$ を求め、さらに式9に基づいて高輝度側範囲 $W_4$ の輝度値の標準偏差 $\sigma_H$ を求める。高輝度側範囲 $W_4$ は、前記分割基準輝度値 $V_{mid}$  以上で画素輝度範囲の上限値 $V_{max}$  以下の範囲である。また、式8で定義される「 $N_H$ 」は、入力画像データ51内の全ての画素データのうちで、前記高輝度範囲 $W_4$ 内の輝度値に相当する画素データの数である。さらにコントラスト検出部42は、式10に基づいて、高輝度側範囲 $W_3$ の輝度値の平均値 $H_{mean}$ から、高輝度側範囲 $W_3$ の輝度値の標準偏差 $\sigma_H$ を減算した差を、上限輝度値 $H_v$ として求める。



## 【数 2】

$$H_{\text{mean}} = \frac{1}{NH} \sum_{i=V_{\text{mid}}}^{V_{\text{max}}} H(i) \times i \quad \dots (7)$$

$$NH = \sum_{i=V_{\text{mid}}}^{V_{\text{max}}} H(i) \quad \dots (8)$$

$$\sigma H = \sqrt{\frac{1}{NH-1} \left( \sum_{i=V_{\text{mid}}}^{V_{\text{max}}} H(i) \times i^2 - NH \times H_{\text{mean}}^2 \right)} \quad \dots (9)$$

$$H_v = H_{\text{mean}} - \sigma H \quad \dots (10)$$

以上、ステップ a 9 またはステップ a 1 1 で求められた下限輝度値  $L_v$  と、ステップ a 1 2 で求められた上限輝度値  $H_v$  とによって、入力画像のコントラスト  $[L_v, H_v]$  が定義される。いわゆるコントラスト比は、下限輝度値  $L_v$  と上限輝度値  $H_v$  との比である。コントラスト検出手段 4 2 は、推定した入力画像のコントラスト  $[L_v, H_v]$  を、輝度補正 LUT 作成部 4 5 に与える。以上、ステップ a 4 ~ a 1 2 の処理が、コントラスト推定部 3 7 が入力画像のコントラスト  $[L_v, H_v]$  を推定するためのコントラスト推定処理である。

コントラスト推定部 3 7 が、下限輝度値  $L_v$  および上限輝度値  $H_v$  を、輝度ヒストグラムの 2 つの極大値に対応する輝度値  $L_{\text{max}}$ ,  $H_{\text{max}}$  にそれぞれ一致させずに標準偏差  $\sigma L$ ,  $\sigma H$  を考慮してそれぞれ定めたのは、以下の 2 つの理由からである。1 つ目の理由は、入力画像データの全ての画素データに基づいて輝度ヒストグラムを作成する際の統計誤差に起因して、推定された入力画像のコントラストが実際の入力画像のコントラストからずれることを防止するためである。2 つ目の理由は、入力画像の地の色はスキャナが読取った原稿の紙質に応じて真白以外の色になっていることがあるので、前記地の色を分散 ( $\sigma H^2$ ,  $\sigma L^2$ ) を用いて真白に近付けるためである。

続いて、輝度補正 LUT 作成部 4 5 は、ステップ a 1 3 で、コントラスト検出部 4 2 から与えられた入力画像のコントラスト  $[L_v, H_v]$  に基づいて、コントラスト補正用ルックアップテーブル CLUT を作成する。コントラスト補正用ルックアップテーブル CLUT は、入力画像のコントラスト  $[L_v, H_v]$  を入力画

像データのデータ規格上の最大のコントラスト〔 $V_{\min}$  ,  $V_{\max}$  〕まで向上させるためのコントラスト補正処理に用いられる。データ規格上の最大のコントラストは、前記画素輝度範囲の下限值 $V_{\min}$ と前記画素輝度範囲の上限値 $V_{\max}$ とによって、定義される。

表1は、コントラスト補正用ルックアップテーブルCLUTの具体的な構成を表す。図7は、コントラスト補正用ルックアップテーブルCLUTの輝度変換曲線71を表すグラフである。輝度変換曲線71は、処理前の輝度値 $j$  ( $j = 0, 1, 2, \dots, V_{\max}$ )と、処理後の輝度値 $CLUT[j]$  ( $j = 0, 1, 2, \dots, V_{\max}$ )との関係を表す。

【表1】

処理前の輝度値 $j$	処理後の輝度値 $CLUT[j]$
0	0
$\vdots$	$\vdots$
$L_v$	0
$\vdots$	$\vdots$
$H_v$	$V_{\max}$
$\vdots$	$\vdots$
$V_{\max}$	$V_{\max}$

コントラスト補正用ルックアップテーブルCLUT内の処理前の輝度値 $j$ と処理後の輝度値 $CLUT[j]$ との関係は、以下のとおりである。処理前の輝度値 $j$ が、画素輝度範囲の下限值 $V_{\min}$ 以上で下限輝度値 $L_v$ 以下である場合、処理後の輝度値 $CLUT[j]$ は、下限値 $V_{\min}$ である。処理前の輝度値 $j$ が、下限輝度値 $L_v$ よりも大きく上限輝度値 $H_v$ 以下である場合、処理後の輝度値 $CLUT[j]$ は、処理前の輝度値 $j$ に比例して線形に増加する。処理前の輝度値 $j$ が、上限輝度値 $H_v$ よりも大きく画素輝度範囲の上限値 $V_{\max}$ 以下である場合、処理後の輝度値 $CLUT[j]$ は、上限値 $V_{\max}$ である。

再び図3を参照する。続いて、輝度補正LUT作成部45は、ステップa14で、コントラスト補正用ルックアップテーブルCLUTと、階調補正用ルックアッ

プテーブルRLUT とに基づいて、輝度補正用ルックアップテーブルCaLUT を作成する。輝度補正用ルックアップテーブルCaLUT は、処理前の輝度値 $k$  ( $k = 0, 1, 2, \dots, V_{\max}$ ) と、処理後の輝度値 $CaLUT[k]$  ( $k = 0, 1, 2, \dots, V_{\max}$ ) とが、それぞれ1対1で対応づけられたものである。輝度補正LUT作成部45は、ステップa14で作成した輝度補正用ルックアップテーブルCaLUT を、ステップa15でデータ記憶部39の前記第2の記憶領域に記憶させる。具体的には、前記第2の記憶領域内には処理前の各輝度値 $k$ に個別に対応する複数の小領域が予め設定されており、各処理後の輝度値 $CaLUT[k]$ は、各小領域にそれぞれ記憶される。

以下に、輝度補正用ルックアップテーブルCaLUT について、詳細に説明する。輝度補正用ルックアップテーブルCaLUT の各処理後の輝度値 $CaLUT[k]$ は、式11で定義される。

$$CaLUT[k] = RLUT[CLUT[k]] \quad k = 0, 1, 2, \dots, V_{\max} \quad \dots (11)$$

任意の処理前の輝度値 $k$ に対応する処理後の輝度値 $CaLUT[k]$ は、以下の手順で決定される。まず、任意の処理前の輝度値 $k$ に対応するコントラスト補正用ルックアップテーブル内の処理後の輝度値 $CLUT[k]$ が求められる。次いで、階調補正用ルックアップテーブルRLUT 内で、求められた処理後の輝度値 $CLUT[k]$ と等しい処理前の輝度値 $i$ に対応する処理後の輝度値 $RLUT[CLUT[k]]$ が求められる。最後に、求められた処理後の輝度値 $RLUT[CLUT[k]]$ が、輝度補正用LUTの処理後の輝度値 $CaLUT[k]$ として定義されて、前記第2の記憶領域内の前記任意の処理前の輝度値 $k$ に対応する小領域に、記憶される。

すなわち、輝度補正用LUT内の処理前の輝度値 $k$ と処理後の輝度値 $CaLUT[k]$ との関係は、以下のとおりである。処理前の輝度値 $k$ が、画素輝度範囲の下限値 $V_{\min}$  以上で下限輝度値 $L_v$  以下である場合、処理後の輝度値 $CaLUT[k]$ は、下限値 $V_{\min}$ 、すなわち0である。処理前の輝度値 $k$ が、下限輝度値 $L_v$  よりも大きく上限輝度値 $H_v$  以下である場合、処理後の輝度値 $CLUT[k]$ は、階調補正用ルックアップテーブルRLUTの輝度変換曲線14に応じて変化する。処

理前の輝度値  $k$  が、上限輝度値  $H_v$  よりも大きく前記画素輝度範囲の上限値  $V_{max}$  以下である場合、処理後の輝度値  $CaLUT[k]$  は、上限値  $V_{max}$  である。図 7 の曲線 72 は、輝度補正用ルックアップテーブル  $CaLUT$  内の処理前の輝度値  $k$  と処理後の輝度値  $CaLUT[k]$  との関係を表す輝度変換曲線である。輝度変換曲線 72 内の前記下限輝度値  $L_v$  よりも大きく前記上限輝度値  $H_v$  以下の範囲の部分の形状は、輝度変換曲線 14 内の下限値  $V_{min}$  以上で上限値  $V_{max}$  以下の範囲の部分をグラフの横軸に平行に縮小した形状と等しい。

再び図 3 を参照する。ステップ a16 で、画像輝度変換部 46 は、入力画像データ 51 に、輝度補正用ルックアップテーブル  $CaLUT$  に基づいて、輝度変換処理を施す。具体的には、画像輝度変換部 46 は、まず、輝度補正用ルックアップテーブル  $CaLUT$  を、データ記憶部 39 の前記第 2 の記憶領域から読出す。次いで、同じくデータ記憶部 39 の前記第 1 の記憶領域に記憶された入力画像データ 51 を読出す。入力画像データ 51 の各画素データ  $f(x,y)$  を、以下の式 12 と輝度補正用ルックアップテーブル  $CaLUT$  とに基づいてそれぞれ変換して、出力画像データ 51 の各画素データ  $g(x,y)$  を得る。データ記憶部 39 内の予め定める第 4 の記憶領域には、出力画像データ 52 の各画素データをそれぞれ記憶するための複数の小領域が、予め設定されている。得られた各画素データ  $g(x,y)$  は、前記各小領域にそれぞれ記憶される。 $f(x,y)$  および  $g(x,y)$  の「 $(x,y)$ 」は、各画素データに対応する画素の入力画像および出力画像内の位置座標を表し、 $x,y$  は、それぞれ任意の整数である。

$$g(x,y) = CaLUT[f(x,y)] \quad \dots (12)$$

すなわち、入力画像データ 51 の任意の画素データ  $f(x,y)$  は、以下の手順で出力画像データの画素データ  $g(x,y)$  に変換される。まず、輝度補正用ルックアップテーブル  $CaLUT$  内から、入力画像データ 51 の任意の画素データ  $f(x,y)$  と等しい処理前の輝度値  $k$  が検索され、次いで、検索された処理前の輝度値  $k$  に対応する処理後の輝度値  $CaLUT[f(x,y)]$  が求められる。最後に、求められた処理後の輝度値  $CaLUT[f(x,y)]$  が、入力画像データ 51 の前記任意の画素データ  $f(x,y)$  に対応する出力画像データ 51 の画素データ  $g(x,y)$  として定めら

れ、定められた画素データ  $g(x,y)$  が、前記小領域に記憶される。入力画像データ内の全ての画素データ  $f(x,y)$  に対して、上述の手順の処理をそれぞれ施すと、第4の記憶領域に、出力画像データ52を構成する全ての画素データ  $g(x,y)$  が記憶される。これによって、出力画像データ52が得られる。最後に、ステップ a 17で、生成された出力画像データ52が表示装置35に与えられて、ステップ a 18で画像補正処理が終了する。

ステップ a 3の判定を行う理由は、以下のとおりである。電子出版のためのいわゆるオーサリングシステムでコンテンツをデータ化する際に、コンテンツの各頁全体を1枚の絵と見なし、各頁全体をそれぞれ表す画像データから電子的な刊行物を構成することがある。本実施形態の画像処理装置31が前記オーサリングシステムとして用いられる場合、コンテンツの各頁がそれぞれスキャナによって読取られて複数の入力画像データが生成され、各入力画像データに図3の画像補正処理がそれぞれ施される。したがって、前記画像補正処理が、複数回繰返される。コンテンツの各頁は、どの頁でも、紙質および印刷インキの色は等しいことが多い。ゆえに、画像補正処理を複数回繰返す場合、1回目の画像補正処理では、ステップ a 3の判定を否定してステップ a 3～a 15で輝度補正用ルックアップテーブルCaLUTを作成し、2回目以後の画像補正処理では、ステップ a 3の判定を肯定して1頁目の入力画像データに画像補正処理を施した際に作成した輝度補正ルックアップテーブルCaLUTを用いてステップ a 16の処理を行えば良い。これによって、画像補正処理を複数回繰返す場合に、2回目以後の画像補正処理を簡略化して、処理に要する時間を短縮することができる。ステップ a 3の判定を肯定するか否かは、操作者による操作部40の操作の結果に応じて決定されてもよく、データ処理装置34自体が自動的に判定してもよい。

また、画像補正処理を複数回繰返す場合、1回目の画像補正処理では、コンテンツの各頁のうちで文字だけが印刷された頁をスキャナで読取って作成された入力画像データを、処理対象とすることが好ましい。これは、前記画像データの輝度ヒストグラムの輝度値の出現頻度の分布を表す曲線に明瞭な盛上がりが確実に2つ含まれるので、推定される入力画像のコントラスト〔 $H_v$ ,  $L_v$ 〕に誤りが

生じにくいためである。ゆえに、輝度補正ルックアップテーブルCaLUTが、コンテンツの各頁の紙質および印刷インキの色に、確実に適合することができる。

また、前記場合には、1回目の画像補正処理では、予め準備したテスト用画像データを処理対象とし、2回目以後の画像補正処理では、コンテンツの各頁を読取って作成された画像データを処理対象としてもよい。テスト用画像データは、コンテンツの各頁と同じ紙質の紙に、コンテンツの各頁と同じ色の印刷インキを用いて、地の部分と印刷インキが印刷される部分との面積の比率が等しいパターンを印刷し、前記パターンが印刷された紙面を、スキャナで読取って生成される。これによっても、生成される輝度補正ルックアップテーブルCaLUTが、コンテンツの各頁の紙質および印刷インキの色に、確実に適合することができる。

さらにまた、2回目以後の画像補正処理でも、処理対象の入力画像データと輝度補正用ルックアップテーブルCaLUTが適合しなくなる場合、ステップa3の判定を否定して、輝度補正用ルックアップテーブルCaLUTを作成しなおしてもよい。前記場合の例として、たとえば、処理対象の入力画像データの生成時に読取った頁の紙質が他の頁の紙質と異なる場合、前記読取った頁の印刷インキの色が他の頁の印刷インキの色と異なる場合、および前記読取った頁に絵が入っている場合が挙げられる。

ステップa7の判定を行う理由は、以下のとおりである。たとえば、画像処理装置31が前記電子的な刊行物の作成に用いられる場合、前記スキャナが読取る原稿に印刷された画像が、いわゆる文書画像であることがある。文書画像とは、画像内に文字だけがあるものである。この場合に、文字の数が少なかったり文字を構成する線が細かったりすると、入力画像データ51内の文字の色に相当する輝度値の画素データの数が、文字の色に相当する輝度値以外の他の輝度値の画素データの数とほぼ等しくなることがある。この場合、輝度ヒストグラムの曲線61の低域範囲W1内の部分に明瞭な盛上がりが見れないことがあり、この場合、低域範囲W2内の輝度値のうちで出現頻度が最大の輝度値が、文字の色または文字の色に類似する色に相当するとは限らない。このために、前記場合に、前記曲線61の前記小さいほうの極大値に対応する輝度値 $L_{max}$ に基づいてコントラスト

トの下限輝度値 $L_v$ をを推定すると、下限輝度値 $L_v$ が実際の前記文字の色に相当する輝度値と一致しないことがある。ゆえに、下限輝度値 $L_v$ の誤りを防止するために、ステップa 7の判定によって、下限輝度値 $L_v$ の推定手法を変えているのである。

また、ステップa 7の判定で前記高域範囲 $W_2$ 内の出現頻度の最大値が閾値 $T_h$ 以上か否かを判定していないのは、以下の理由からである。曲線6 1の高域範囲 $W_2$ 内の盛上がりに相当する輝度値は、入力画像の地の色、または入力画像の地の色に極めて近い色に相当すると予想される。画素データが前記盛上がりに相当する輝度値である画素は、入力画像の地の部分を構成する。入力画像内の地の部分を構成する画素の数は、入力画像内の地の部分以外の残余の部分構成する画素の数、すなわち入力画像に描かれた線および点を構成する画素の数と比較して極めて多いと予想される。ゆえに、入力画像データ5 1内の前記輝度値の出現頻度は、他の輝度値の出現頻度と比較して、極めて多いと予想される。したがって、曲線6 1の高域範囲 $W_2$ 内の部分には明瞭な盛上がりが必ずあると考えられるので、盛上がりの有無を判定していないのである。

また、図3の画像補正処理では、ステップa 14, a 15のLUT作成処理に代わって、式1 3～1 5に基づいて輝度補正用ルックアップテーブルCaLUTを作成してもよい。

【数3】

$$CaLUT[i] = 0 \quad : i < L_v \quad \dots (13)$$

$$CaLUT[i] = RLUT \left[ \frac{V_{max}}{H_v - L_v} \times (i - L_v) \right] \quad : L_v \leq i \leq H_v \quad \dots (14)$$

$$CaLUT[i] = V_{max} \quad : i > H_v \quad \dots (15)$$

任意の処理前の輝度値 $k$ に対応する処理後の輝度値 $CaLUT[k]$ は、以下の手順で決定される。まず、任意の処理前の輝度値 $k$ が下限輝度値 $L_v$ 以上であるか否か、および上限輝度値 $H_v$ 未満であるか否かが、判定される。任意の処理前の輝度値が下限輝度値 $L_v$ 未満であれば、式1 3に基づいて、処理後の輝度値 $Ca$

LUT[k] が 0 に定められる。任意の処理前の輝度値が下限輝度値  $L_v$  以上上限輝度値  $H_v$  以下であれば、式 14 の右辺が計算されて、処理後の輝度値  $CaLUT[k]$  が計算された数値に定められる。任意の処理前の輝度値が上限輝度値  $H_v$  をこえていれば、式 15 に基づいて、処理後の輝度値  $CaLUT[k]$  が上限値  $V_{max}$  に定められる。最後に、定められた各処理後の輝度値  $CaLUT[k]$  が、前記第 2 の記憶領域内の前記任意の処理前の輝度値  $k$  に対応する小領域に、記憶される。これによって、コントラスト補正用ルックアップテーブル CLUT を作成することなく、階調補正用ルックアップテーブル RLUT と入力画像のコントラスト  $[L_v, H_v]$  とを用いて、輝度補正用ルックアップテーブル  $CaLUT$  を直接作成することができる。したがって、コントラスト補正用ルックアップテーブル CLUT を作成する手間を省き、テーブル作成処理を簡略化することができる。

また、階調補正用ルックアップテーブルは、表示装置 35 に応じて予め作成されて、前記階調補正用 LUT 記憶部 44 に記憶される。画像処理装置 31 内の表示装置 35 を階調特性が異なる別の表示装置に取換える場合、該記憶部 44 の記憶内容を前記別の表示装置の階調特性に併せて変更するだけであり、図 3 の画像補正処理の各ステップの処理を変更する必要はない。これによって、表示装置 35 を交換する場合、データ処理装置 34 の変更箇所が少ないので、表示装置 35 の交換に伴う作業を簡略化することができる。

図 3 の画像補正処理では、輝度補正部 38 は、輝度補正用ルックアップテーブル  $CaLUT$  を作成せずに、階調補正用ルックアップテーブル RLUT に基づく輝度変換処理と、コントラスト補正用ルックアップテーブル CLUT に基づく輝度変換処理とを、入力画像データ 51 に順次施しても良い。上述するように輝度補正用ルックアップテーブル  $CaLUT$  を作成する場合、画像輝度変換部 46 は、入力画像データ 51 に輝度変換処理を 1 回だけ施すことになるので、1 回の輝度変換処理によって、コントラスト補正と階調補正とが同時に行われることになり、処理が簡略化される。また、ステップ a7, a10, a11 を省略して、ステップ a6 とステップ a8 とを直結し、処理を簡略化してもよい。

上述の画像補正処理によって得られた出力画像データを表示装置 35 に表示す



る場合、表示される画像のコントラストは、データ規格上の最大のコントラスト〔 $V_{min}$  ,  $V_{max}$  〕に拡大される。これによって、表示装置に表示される画像のコントラストから、入力画像データ前記原稿の紙質や印刷インクの色等の影響を除いて、コントラストを向上させることができる。また、出力画像データの各画素データと入力画像の各画素との対応関係によって表示装置３５の階調特性が補正されるので、画像処理装置３１全体の階調特性は線形になる。前記対応関係は、画像入力装置３３とデータ処理装置３４とから構成される系の入出力特性に相当する。すなわち、出力画像データによって、表示装置３５の階調特性の偏りが吸収される。このように、入力画像データに上記画像補正処理を施すことによって、表示装置３５の階調特性を補正することができる。これらのことから、第１実施形態の画像処理装置３１は、入力画像のコントラストと表示装置３５の表示特性とを同時に補正して、表示装置３５に表示される画像の視認性を向上させることができる。

以下に、本発明の第２実施形態である画像処理装置について説明する。第２実施形態の画像処理装置は、第１実施形態の画像処理装置と比較して、データ処理装置３４が図８に示すデータ処理装置８１に置換えられる点が異なり、他は等しいので、同じ構成の装置、データ、およびテーブルには、同じ符号を付し、説明は省略する。

図８は、第２実施形態の画像処理装置内のデータ処理装置８１の電氣的な構成を表すブロック図である。データ処理装置８１は、文字領域抽出部８３と、画像鮮鋭化部８４と、輝度補正部８５と、データ記憶部８６と、操作部４０とを含む。輝度補正部８５は、階調補正用ＬＵＴ記憶部４４と、画像輝度変換部８７とを含む。文字領域抽出部８３は、入力画像５１内から１または複数の文字領域を抽出する。文字領域とは、入力画像５１内の文字がある部分である。画像鮮鋭化部８４は、文字領域抽出部８３の文字領域の抽出結果に基づいて、入力画像データ５１にいわゆる選択的鮮鋭化処理を施す。この場合、入力画像内の文字領域に施す鮮鋭化処理は、入力画像内の文字領域以外の残余領域に施す鮮鋭化処理よりも、鮮鋭化の度合いが強い。鮮鋭化が施された入力画像データ５１を、鮮鋭化画像デー

タと称する。

輝度補正部 85 は、階調補正用ルックアップテーブル RLUT に基づいて、鮮鋭化画像データに輝度補正処理を施す。このためにデータ記憶部 39 は、画像輝度変換部 46 は、鮮鋭化画像データの各画素データに、階調補正用ルックアップテーブル RLUT に基づいた輝度変換処理をそれぞれ施す。前記輝度変換処理が施された画素データの集合が、出力画像データ 89 である。データ記憶部 86 は、文字領域抽出部 83、画像鮮鋭化部 84、および輝度補正部 85 がそれぞれ上述の処理を行う際に、処理に用いる各種のデータを一時的に記憶する。このために、データ記憶部 86 内には、前記各種のデータをそれぞれ記憶するための複数の記憶領域が、それぞれ設定されている。前記各記憶領域のアドレスは、予め定められているものとする。データ記憶部 86 は、たとえばランダムアクセスメモリによって実現される。

文字領域抽出部 83、画像鮮鋭化部 84、および画像輝度変換部 87 は、それぞれ個別の回路によって実現される。また、前記部 83、84、87 のうちの少なくとも 2 つの部は、単一の中央演算処理回路の演算処理によって実現される仮想回路とされてもよい。

まず、鮮鋭化処理について、概略的に説明する。鮮鋭化処理は、一般的に、式 16 によって表現される。式 16～18 は、「画像解析ハンドブック」（東京大学出版社、高木幹男下田陽久監修）の 549 頁に開示されている。以下の式で、「 $F(x, y)$ 」は入力画像データ 51 を関数表現したものである。「 $\nabla^2 F(x, y)$ 」はいわゆるラプラシアン画像を関数表現したものである。「 $G(x, y)$ 」は鮮鋭化画像データを関数表現したものである。「 $h(x, y)$ 」は、鮮鋭化の度合である。

$$G(x, y) = F(x, y) - h(x, y) \times \nabla^2 F(x, y) \quad \cdots (16)$$

$$h(x, y) = \text{定数} : \text{均一な鮮鋭化処理} \quad \cdots (17)$$

$$h(x, y) \neq \text{定数} : \text{選択的鮮鋭化処理} \quad \cdots (18)$$

式 17 に示すように、鮮鋭化の度合  $h(x, y)$  が常に予め定める定数であるならば、式 16 に基づいて、入力画像全体に均一に鮮鋭化処理が施される。また

式 18 に示すように、鮮鋭化の度合が各画素において予め定める条件に基づいて変化する値であるならば、式 16 に基づいて、入力画像にいわゆる選択的画像鮮鋭化処理が施される。たとえば、鮮鋭化の度合  $h(x, y)$  がいわゆる線検出オペレータによって決定される場合、入力画像内の線状構造の部分付近だけが鮮鋭化される。

入力画像データ 51 は、紙面に絵と文字とが印刷されて構成される原稿をスキャナで読込んで作成されると仮定する。入力画像内で文字が描かれる部分を文字領域と称する。この場合、入力画像データに鮮鋭化処理を施すと、一般に、文字はエッジ周辺でのコントラストが高くなるので読みやすくなる。しかしながら、この場合、鮮鋭化の度合が強過ぎると、画像内の文字のエッジ周辺にある画素の輝度は真白または真黒に偏るので、見た目が 2 値化画像に類似することがある。これによって、文字が潰れたりかすれたりするので、逆に文字が見辛くなる。上述したことは、特に、表示装置の構造上 1 文字を明瞭に表示するために必要な画素の数よりも、1 文字を構成する画素の数が少ない文字に顕著に起こる。たとえば、ハーフトーンで文字を表示する場合、一般的な漢字を含めた印刷された文字を、判別可能な大きさで表示するには、20 ドット  $\times$  20 ドット以上必要であり、これより少ない構成画素で文字を表示しようとした場合に、前述の問題が発生する。

また、絵は、いわゆる濃淡画像と同じ手法、またはいわゆる網点画像と同じ手法で描かれている。濃淡画像と同じ手法の絵に鮮鋭化処理が施される場合、入力画像データに含まれる雑音が強調されるので、見た目がザラザラした感じになったり、エッジ部分のがたつきが目立つことがある。また網点画像と同じ手法の絵に鮮鋭化処理が施される場合、空間周波数の高域周波数成分が強調されて、モアレが発生することがある。これらの問題を回避するために、本実施形態の画像処理装置では、入力画像データ 51 内の文字領域と残余領域との鮮鋭化の度合  $h(x, y)$  を変えている。

図 9 は、第 2 実施形態の画像処理装置が実行する画像補正処理を説明するためのフローチャートである。図 9 のフローチャートを用いて、画像補正処理を説明

する。たとえば、画像処理装置の操作者が、操作部40を用いて画像補正処理の実行を指示すると、ステップb1からステップb2に進む。

まず、画像入力装置33が、ステップb2で、入力画像データ51を、データ記憶部86の予め定める第1の記憶領域に記憶させる。入力画像データ51は、画像補正処理が始まってから作成してもよく、また画像補正処理を開始する前に予め作成しておいてもよい。入力画像データ51が表す入力画像91の例を、図10に表す。なお図10では、絵の暗い部分を斜線を付して示し、かつ斜線の本数が多いほど暗いとする。

次いで、文字領域抽出部83が、ステップb3～b10の文字領域の抽出処理を行う。具体的には、まず文字領域抽出部83は、ステップb3で、入力画像データに2値化処理を施す。これによって、入力画像の全ての画素データのうちで、入力画像91の地の部分を構成する画素に対応する画素データは「0」に変換され、前記地の部分を構成する画素に対応する画素データ以外の残余の画素データは「1」に変換される。前記残余の画素データは、文字を構成する線および点を構成する画素、ならびに絵や写真の暗い部分を構成する画素にそれぞれ対応する。2値化処理が施された入力画像データを、2値画像データと称し、2値画像データが表す画像を、2値画像と称する。2値画像データの各画素データは、輝度値を意味するものではない。2値画像データは、データ記憶部86の予め定める第2の記憶領域に記憶される。2値化処理は、具体的には、たとえば、判別分析法、モード法、または微分ヒストグラム法を用い、各手法のパラメータは、入力画像データの画素データが上述のように変換されるように調整されている。2値画像92を、図11に表す。図11では、画素データが「1」である画素は黒画素で記し、画素データが「0」である画素は白画素で記している。なお図11～13において、斜線を付した領域内の画素は全て黒画素であるとする。

次いで、文字領域抽出部83は、ステップb4で、2値画像92内で、画素データが1の画素の連結部分を、全て求める。連結部分とは、2値画像92内で、画素データが1の複数の画素が順次隣接して連なっている部分である。すなわち、連結部分を構成する画素の画素データは全て1であり、かつ、連結部分を構成す

る任意の1つの画素は、該連結部分を構成する少なくとも1つの他の画素に隣接する。このために、文字領域抽出部83は、2値画像データにいわゆるラベリング処理を施し、単一の連結部分を構成する各画素に対応する画素データに、同じラベル、すなわち番号をつける。ラベリング処理の詳細は、公知の技術と等しいので、詳細な説明は省略する。

図11の2値画像92を表す2値画像データにラベリング処理を施した場合、複数の連結部分を得られる。ステップb4の処理が終了した時点では、たとえば「い」であるような、文字を構成する線が複数ある文字は、各線がそれぞれ独立した連結部分であると見なされ、各線にそれぞれ異なるラベルが付される。また、絵がいわゆる濃淡画像として描かれている場合、絵の暗い部分が1つの連結部分として見なされる。さらにまた、絵がいわゆる網点画像として描かれる場合、2つ以上の画素から構成される複数の網点がそれぞれ独立した連結部分であると見なされる。

次いで、文字領域抽出部83は、ステップb4で求められた各連結部分の外接矩形をそれぞれ求める。前記連結部分は文字であると予想されるので、求められる外接矩形は、文字領域の候補となる。続いて、文字領域抽出部83は、ラベリングテーブルを作成する。ラベリングテーブルは、各外接矩形毎に、各連結部分を構成する画素に付されたラベルと、各連結部分の外接矩形を定義するためのパラメータと、各外接矩形の除外フラグと、各外接矩形の文字フラグとを、対応付けたものである。i番目の外接矩形を規定するためのパラメータは、たとえば、該外接矩形の左上の頂点の座標( $s_i, t_i$ )、該外接矩形の左下の頂点座標( $u_i, v_i$ )、ならびに、該外接矩形の高さ $h_i$ および幅 $w_i$ である。iは、任意の整数である。前記頂点の座標は、2値画像92内の画素の位置を特定するために2値画像92に設定されている2次元座標系の座標である。各外接矩形の除外フラグは、ステップb5の初期状態では、全てリセット状態であって各外接矩形が文字領域の候補であることを表している。後述する除外処理によって文字領域ではないと判定された外接矩形の除外フラグは、セットされる。各外接矩形の文字フラグは、後述の第3の除外処理に用いられる。ラベリングテーブルは、デ

ータ記憶部 86 の予め定める第 3 の記憶領域に記憶される。

【表 2】

ラベル	左上座標	右下座標	幅 (ドット)	高さ (ドット)	除外 フラグ	文字 フラグ
1	(100, 100)	(400, 250)	300	150	0	0
2	(220, 120)	(280, 150)	60	30	0	0
3	(350, 300)	(360, 330)	10	30	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
n	(110, 600)	(135, 640)	25	40	0	0
n+1	(120, 610)	(150, 620)	30	10	0	0
n+2	(110, 630)	(150, 640)	40	10	0	0

表 2 は、図 11 の 2 値化画像 92 に基づいて外接矩形を求めた場合に作成されるラベリングテーブルを表す。またこの場合に求められた各連結部分の外接矩形  $N1 \sim N_{n+2}$  を、図 12 に示す。以後、座標  $(x, y)$  の  $x$  座標値  $x$  および  $y$  座標値  $y$  は、2 値画像 92 内の予め定める基準点から  $x$  座標軸および  $y$  座標軸に平行に座標  $(x, y)$  の画素がある列および行までの画素の数に相当すると仮定する。また外接矩形の幅および高さの単位は、ドット、すなわち画素の数であると仮定する。ステップ b5 の処理が終了した時点では、たとえば「ろ」であるような、1 本の線から構成される文字は単一の外接矩形内に入っている。逆に、たとえば「い」であるような、文字を構成する線が複数ある文字は、各線がそれぞれ独立した外接矩形内に入っており、文字全体が 1 つの外接矩形に入っていない。

すなわち、ステップ b3, b4 の処理は、入力画像 91 の中に、輝度が相互に類似する複数の画素が連結して構成される連結部分に外接する外接矩形を設定する外接矩形設定処理である。前記連結部分は文字であると予想されるので、設定される外接矩形は、文字領域の候補となる。しかしながら、前記外接矩形設定処理だけを行った場合、上述の「い」のように、文字の形状に起因して、単一の文字が単一の外接矩形に入っていないことがある。また前記場合、文字の外接矩形

の他に、絵の暗い部分の外接矩形も同時に求められている。さらにまた、前記場合、入力画像 91 に罫線が描かれているならば、罫線の外接矩形も同時に求められてしまう。このために、文字領域抽出部 83 は、ステップ b6～b10 の文字判定処理によって、外接矩形設定処理で求めた全ての外接矩形のうちで、文字の外接矩形だけを選択する。

まず、ステップ b6 で、文字領域抽出部 83 は、各外接矩形のサイズに基づいて全ての外接矩形のうちから文字以外の連結部分に外接する外接矩形を除外する第 1 の除外処理を行う。このために、文字領域抽出部 83 は、ラベリングテーブルに記憶された各外接矩形の高さおよび幅が、予め定める鮮鋭化を施すべき文字の高さおよび幅に関する第 1 の除外条件に適合するか否かを、それぞれ判定する。前記第 1 の除外条件は、式 19 で表される。

$$(h_i \geq S_{\max}) \text{ or } (h_i \leq S_{\min}) \text{ or } (w_i \geq S_{\max}) \text{ or } (w_i \leq S_{\min}) \quad \dots (19)$$

任意のラベル番号  $i$  の外接矩形の高さ  $h_i$  および幅  $w_i$  の少なくとも一方が式 19 の各項の条件の少なくとも 1 つを満たす場合、前記第 1 の除外条件が満たされると判定する。 $S_{\min}$  は、鮮鋭化を施すべき文字の高さおよび幅の最小値である。 $S_{\max}$  は、鮮鋭化を施すべき文字の高さおよび幅の最大値である。たとえば、前記最小値  $S_{\min}$  は 2 ドットであり、前記最大値  $S_{\max}$  は、30 ドットである。文字が判読できるかどうかは、文字の構成ドット数で決まる。最小値  $S_{\min}$  および最大値  $S_{\max}$  の上記の具体的な値は、表示解像度のデータを扱う場合のものである。2 ドット以下の連結成分は、網点や 2 値化時の雑音である可能性があるので除去する。30 ドット以上の連結成分は、文字であっても、それだけのドットがあれば判読できるので、強い鮮鋭化をかける必要がそれほどないため、除去する。またこの最小値  $S_{\min}$  および最大値  $S_{\max}$  は表示解像度より高い解像度の画像、たとえばスキャナで読み込んだ時点での画像に対しては、(入力解像度/表示解像度) 倍した値になる。一般的な日本語フォントでは、文字の外接矩形は、たとえば正方形ならびに縦長および横長の長方形であるような、様々な形になるので、高さおよび幅の最大値を等しくし、かつ高さおよび幅の最小値も等しくしてある。

文字領域抽出部 83 は、第 1 の除外条件に適合する外接矩形を、ラベリングテーブルから除外する。具体的には、第 1 の除外条件に適合する外接矩形の除外フラグをセットする。除外フラグがセットされている場合、その除外フラグに対応する外接矩形は文字領域の候補から除外され、セットされていない場合に、その除外フラグに対応する外接矩形は文字領域の候補であると見なされる。

一般的に、濃淡画像と同じ手法の絵の暗い部分は鮮鋭化を施すべき文字よりも大きい。また、網点画像と同じ手法の絵の網点は、鮮鋭化を施すべき文字よりも小さい。さらにまた、罫線は、高さおよび幅のいずれか一方が鮮鋭化を施すべき文字よりも大きい。ゆえに、第 1 の除外処理によって、絵の暗い部分や罫線の外接矩形を文字領域の候補から除くことができる。

【表 3】

ラベル	左上座標	右下座標	幅 (F <sub>tt</sub> )	高さ (F <sub>tt</sub> )	除外 フラグ	文字 フラグ
1	(100, 100)	(400, 250)	300	150	1	0
2	(220, 120)	(280, 150)	60	30	0	0
3	(350, 300)	(360, 330)	10	30	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
n	(110, 600)	(135, 640)	25	40	0	0
n+1	(120, 610)	(150, 620)	30	10	0	0
n+2	(110, 630)	(150, 640)	40	10	0	0

表 3 は、図 10 の入力画像 91 を処理対象とした場合の、ステップ b 6 の処理が終了した時点のラベリングテーブルを表す。また前記時点でラベリングテーブルに残っている各外接矩形 N2 ～ N<sub>n+2</sub> を、図 13 に示す。前記時点では、ラベル番号が 1 の外接矩形 N1 は、絵の暗い部分に相当する連結部分に外接していたので、文字領域の候補から除かれているが、ラベル番号が 2 の外接矩形 N2 は、絵の暗い部分に相当する連結部分に外接していたが、該連結部分の高さおよび幅が文字の高さおよび幅にそれぞれ近いので、文字領域の候補から除かれていない。



また、ラベル番号が  $3 \sim n+1$  の外接矩形  $N_3 \sim N_{n+1}$  は、それぞれ文字または文字の一部分に外接しているので、文字領域の候補から除かれていない。

再び図9を参照する。次いで、文字領域抽出部83は、ステップb7で、第1の統合処理を行う。第1の統合処理では、除外フラグがセットされていない外接矩形のうちでお互い重なりあっているもの同士が統合されて、1つの外接矩形になる。このために、文字領域抽出部83は、ラベリングテーブル内で除外フラグがセットされていない外接矩形のうちのいずれか1つの外接矩形が、該いずれか1つの外接矩形以外の他の外接矩形の少なくとも一部分に重なっていないか否かをそれぞれ判定する。前記いずれか1つの外接矩形が少なくとも一部分に重なっている他の外接矩形がある場合、まず、前記いずれか1つの外接矩形の連結部分と前記他の外接矩形内の連結部分とが同時に入る最小の外接矩形を求める。次いで、ラベリングテーブル内の、前記いずれか1つの外接矩形と前記他の外接矩形とのうちのいずれか一方の外接矩形の左上および右下の頂点の座標、幅ならびに高さを、求めた外接矩形の左上および右下の頂点の座標、幅ならびに高さにそれぞれ置換えて更新し、前記いずれか1つの外接矩形と前記他の外接矩形とのうちのいずれか他方に除外フラグをセットする。この処理を、前記いずれか1つの外接矩形をたとえばラベルの順に変更して繰返し行い、他の外接矩形と重なり合う外接矩形がなくなるまで、続ける。

【表 4】

ラベル	左上座標	右下座標	幅 (F <sub>tt</sub> )	高さ (F <sub>tt</sub> )	除外 フラグ	文字 フラグ
1	(100, 100)	(400, 250)	300	150	1	0
2	(220, 120)	(280, 150)	60	30	0	0
3	(350, 300)	(360, 330)	10	30	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
n	(110, 600)	(135, 640)	25	40	0	0
n+1	(120, 610)	(150, 620)	30	10	1	0
n+2	(110, 630)	(150, 640)	40	10	1	0

表4は、図10の入力画像91を処理対象とした場合に、ステップb7の処理が終了した時点のラベリングテーブルを表す。前記時点では、ラベル番号が1～n-1の外接矩形N1～N<sub>n-1</sub>の状態は、表3の状態と等しい。また、ラベル番号がnである外接矩形N<sub>n</sub>のパラメータが、「た」全体に外接する外接矩形のパラメータに書換えられ、ラベル番号がn+1, n+2の外接矩形N<sub>n+1</sub>, N<sub>n+2</sub>は、文字領域の候補から除かれている。これによって、単一の文字が複数の連結部分に分割されている場合、各連結部分に外接する外接矩形が相互に重なっていれば、これら外接矩形を統合して、前記文字全体に外接する単一の外接矩形を得ることができる。

再び図9を参照する。次いで、文字領域抽出部83は、ステップb8で、第2の統合処理を行う。第2の統合処理では、除外フラグがセットされていない外接矩形のうちで、高さと幅の比が予め定める基準の比と大きく異なる外接矩形が、前記異なる外接矩形の周辺の外接矩形と統合されて、1つの外接矩形になる。第2の統合処理は、たとえば、「い」のように、単一の文字が複数の連結部分に分割されていて、かつ、各連結部分に外接する外接矩形が相互に重なっていない場合に、前記文字全体に外接する単一の外接矩形を得るために行われる。第2の統合処理の詳細は後述する。ステップb7, b8の処理を行うことで、「た」, 「

い」のように複数の連結部分に分割された文字全体に外接する外接矩形を得ることができる。

続いて、文字領域抽出部 83 は、ステップ b 9 で、第 2 の除外処理を行う。第 2 の除外処理では、除外フラグがセットされていない各外接矩形が、入力画像 91 内の各外接矩形に相当する部分を構成する複数の画素の輝度値のうちの最大値および最小値の差に基づいて、文字領域であるか否かを判定される。入力画像 91 の各画素と 2 値化画像 92 の各画素とは、それぞれ 1 対 1 で対応するので、入力画像 91 内の前記各外接矩形に相当する部分とは、前記各外接矩形のパラメータと同じ値のパラメータによって、入力画像 91 内に定義される矩形を外周とする部分である。表 5 は、図 10 の入力画像 91 を処理対象とした場合に、ステップ b 9 の処理が終了した時点のラベリングテーブルを表す。

【表 5】

ラベル	左上座標	右下座標	幅 (ドット)	高さ (ドット)	除外 フラグ	文字 フラグ
1	(100, 100)	(400, 250)	300	150	1	0
2	(220, 120)	(280, 150)	60	30	1	0
3	(350, 300)	(360, 330)	10	30	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
n	(110, 600)	(135, 640)	25	40	0	0
n+1	(120, 610)	(150, 620)	30	10	1	0
n+2	(110, 630)	(150, 640)	40	10	1	0

第 2 の除外処理によって、除外フラグがセットされていない外接矩形のうちから、文字領域以外の外接矩形を除外することができる理由を、図 14 を用いて説明する。図 14 内の各矩形は、ステップ b 9 の処理が終了した時点でラベリングテーブルに残されている各外接矩形に相当する入力画像 91 内の部分 M2 ～ Mn を表す。入力画像 91 内の部分 Mn は、文字に外接する外接矩形 Nn に相当する部分であり、入力画像 91 内の部分 M2 は、絵の暗い部分に外接する外接矩形 N

2 に相当する部分である。前記部分M<sub>n</sub> 内の文字の線を構成する画素の輝度値は真黒または真黒に近い色に相当し、かつ、前記部分M<sub>n</sub> 内の地の部分を構成する画素の輝度値は真白または真白に近い色に相当する。ゆえに、前記部分M<sub>n</sub> を構成する画素の輝度値の最大値および最小値の差が、画素輝度範囲の最大値V<sub>max</sub> および最小値V<sub>min</sub> の差とほぼ等しいと考えられる。

逆に、前記部分M<sub>2</sub> 内の絵の暗い部分に隣接する部分を構成する画素の輝度値は、真白または真白に近い色に相当するとは限らない。ゆえに、前記部分M<sub>2</sub> を構成する画素の輝度値の最大値および最小値の差は、画素輝度範囲の最大値V<sub>max</sub> および最小値V<sub>min</sub> の差と比べて小さくなり易い。このために、前記各外接部分に相当する入力画像91内の部分を構成する複数の画素の輝度値の最大値および最小値の差に基づいて、前記各部分が文字領域であるか否かを判定することができるのである。

このために、文字領域抽出部83は、まず、入力画像91内の前記各外接矩形に相当する部分を、それぞれ求める。次いで、求めた前記各相当する部分毎に、該各部分を構成する複数の画素の画素データのうちの最大値および最小値、すなわち該各部分を構成する複数の画素の輝度値のうちの最大値および最小値を、それぞれ求める。続いて、前記各相当する部分毎に、前記輝度値の最大値と前記輝度値の最小値との差分が予め定める閾値を越えるか否かをそれぞれ判定し、判定結果に応じて前記各外接矩形の除外フラグを設定する。すなわち、前記差分が前記閾値を越える前記部分は、文字領域である可能性が高いと見なされ、該部分に相当する外接矩形の除外フラグがリセットしたままの状態に保たれる。前記差分が前記閾値以下である前記部分は、絵の一部分であるとみなされ、該部分に相当する外接矩形の除外フラグがセットされる。

次いで、文字領域抽出部83は、ステップb10で、第3の除外処理を行う。第3の除外処理では、除外フラグがセットされていない外接矩形の相互の位置関係および前記外接矩形のサイズの類似の有無に基づいて、前記各外接矩形が文字領域であるか否かを判定する。第3の除外処理は、以下の理由で行われる。入力画像91内の文字が文章を構成する場合、文章が縦書きならば複数の文字の外接

矩形は上下方向に並び、文章が横書きならば複数の文字の外接矩形は左右方向に並ぶ。またこの場合、各外接矩形の大きさはほぼ等しい。しかしながら、絵の暗い部分の外接矩形は、前記暗い部分が単一であれば文字の外接矩形から孤立しており、前記暗い部分が複数あっても各暗い部分の外接矩形は無秩序に並び、サイズもまちまちであると考えられる。このため、前記外接矩形の相互の位置関係およびサイズの類似性に基づいて、前記各外接矩形が文字に外接するか否かを判定することができるのである。第3の除外処理の詳細な説明は省略する。

以上の処理により、ラベリングテーブル内では、文字の外接矩形の除外フラグだけがリセットされたまま残り、文字以外の連結部分の外接矩形の除外フラグはセットされる。文字領域抽出部83は、ラベリングテーブル内で、除外フラグがリセットされたまま残された外接矩形のパラメータと該外接矩形のラベルとを対応付けて、データ記憶部86の前記第3の記憶領域に書込む。前記記憶領域に書き込まれたデータから、最終的なラベリングテーブルが構成される。以上で、文字領域抽出処理は終了する。

続いて、画像鮮鋭化部84は、ステップb11で、領域別画像鮮鋭化処理のために、入力画像91の各画素(x, y)の鮮鋭化の度合 $h(x, y)$ を設定する。x, yは、それぞれ任意の整数であり、各画素の入力画像91内の座標に基づいて一義的に定まる。各画素(x, y)の鮮鋭化の度合 $h(x, y)$ は、式20によって定義される。予め定める第1および第2の定数 $\alpha_c$ ,  $\alpha_i$ は、表示装置の特性、文字と画素の大きさの関係、および使用者が表示装置35を目視した際の感じ方によって定められ、第2実施形態の画像処理装置の操作者が予めデータ処理装置81に入力しておく。たとえば、第1の定数 $\alpha_c$ は0.5であり、第2の定数 $\alpha_i$ は0.2である。

$$(x, y) \in \text{残った外接矩形} : h(x, y) = \alpha_c$$

$$\text{それ以外} : h(x, y) = \alpha_i$$

$$0 \leq \alpha_i < \alpha_c \leq 1.0 \quad \dots (20)$$

具体的には、画像鮮鋭化部84は、まず、データ記憶部86から前記最終的なラベリングテーブルを読込む。次いで、各画素(x, y)が、最終的なラベリン

グテーブルテーブル内の外接矩形のパラメータによって定義される外接矩形、すなわち文字領域内にあるか否かを、それぞれ判定する。文字領域内にある画素の鮮鋭化の度合  $h(x,y)$  は、予め定める第1の定数  $\alpha_c$  に設定され、文字領域外にある画素の鮮鋭化の度合  $h(x,y)$  は、予め定める第2の定数  $\alpha_i$  に設定される。これによって、図15に示すように、文字領域内の画素の鮮鋭化の度合  $h(x,y)$  だけが、第1の定数  $\alpha_c$  に設定され、文字領域外の画素の鮮鋭化の度合  $h(x,y)$  は、第2の定数  $\alpha_i$  に設定される。

続いて、画像鮮鋭化部84は、ステップb12で、ステップb11で定義した各画素の鮮鋭化の度合  $h(x,y)$  を用いて、データ記憶部86に記憶されている入力画像データ51に、選択的画像鮮鋭化処理を施す。具体的には、入力画像データの各画素データ  $f(x,y)$  を、該各画素データがそれぞれ対応する画素の鮮鋭化の度合  $h(x,y)$  を用い式21に基づいて変換して、鮮鋭化画像の画素データ  $g(x,y)$  を得る。 $f(x+1,y)$ ,  $f(x-1,y)$ ,  $f(x,y+1)$ ,  $f(x,y-1)$  は、それぞれ画素データ  $f(x,y)$  が対応する画素の4隣接の画素の画素データである。得られた鮮鋭化画像の画素データ  $g(x,y)$  の集合が、鮮鋭化画像データ  $G$  である。鮮鋭化画像データは、入力画像データと比較して、各画素データの実際の輝度値が異なるだけで、他は等しい。鮮鋭化画像データ  $G$  は、データ記憶部86の予め定める第4の記憶領域に記憶される。以上で、画像鮮鋭化処理が終了する。

$$\begin{aligned} g(x,y) &= f(x,y) - h(x,y) \times \nabla^2 f(x,y) \\ &= f(x,y) - h(x,y) \times [f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) \\ &\quad + f(x,y-1) - 4 \times f(x,y)] \\ &\quad \dots (21) \end{aligned}$$

次に、画像輝度変換部87は、ステップb13で、鮮鋭化画像データ  $G$  に、階調補正用ルックアップテーブルRLUTに基づいた輝度補正処理を施す。具体的には、まず階調補正用LUT記憶部44から階調特性補正用ルックアップテーブルRLUTを読み出し、さらに鮮鋭化画像データ  $G$  をデータ記憶部86の前記記憶領域から読出す。続いて、式22と階調特性補正用ルックアップテーブルRLUTとに基づいて、鮮鋭化画像データ  $G$  の各画素データ  $g(x,y)$  をそれぞれ輝度変換して、

出力画像データ89の各画素データ $g_a(x,y)$ をそれぞれ得る。得られた各画素データ $g_a(x,y)$ は、データ記憶部86の予め定める第5の記憶領域内のアドレスに記憶される。前記アドレスは、得られた各画素データ $g_a(x,y)$ が対応する画素の出力画像内の位置座標に基づいて、それぞれ予め定められている。

$$g_a(x,y) = \text{RLUT} [g(x,y)] \quad \dots (22)$$

ステップb13の輝度変換処理は、第1実施形態の画像処理装置のステップa16の輝度変換処理と比較して、入力画像データ51に代わって鮮鋭化画像データGを処理対象とし、かつ輝度補正用ルックアップテーブルCaLUTに代わって階調補正用ルックアップテーブルRLUTを用いる点が異なり、他は等しい。これによって、出力画像データ89が得られる。最後に、ステップb14で、得られた出力画像データ89が表示装置35に与えられて、ステップb15で画像補正処理が終了する。

図9の画像補正処理では、第1～第3の除外処理を順次行い、また、第1および第2の統合処理を順次行っている。上記画像補正処理では、3つの除外処理のうちの少なくとも1つを行えばよい。また、3つの除外処理のうちのいずれか2つを実行する場合、実行する除外処理の組合わせおよび順番はどのように定めても良い。さらに、3つの除外処理を行う場合の順番は、上述の順に限らない。実際には、2つ以上の除外処理を行う場合、第3の除外処理を最後に行うと、処理対象となる複数の外接矩形の数が第3の除外処理を1番目または2番目に行う場合よりも減少するので、処理が簡単になり、好ましい。さらに、ステップb3～b5の処理で文字の外接矩形だけが得られる場合、これら除外処理を省略して処理を簡略化してもよい。さらにまた、上記画像補正処理では、2つの統合処理のうちのいずれか一方だけ行ってもよい。また、2つの統合処理を行う場合の順番は、上述の順に限らない。さらに、ステップb3～b5の処理で単一の文字が必ず1つの外接矩形に含まれる場合、これら統合処理を省略して処理を簡略化してもよい。

図16は、前記第2の統合処理を詳細に説明するためのフローチャートである。図9の画像補正処理において、ステップb7からステップb8に進むと、ステッ

ステップ c 1 からステップ c 2 に進む。文字領域抽出部 8 3 は、まずステップ c 2 で、カウンタ  $n$  を初期化して、1 を記憶させる。ラベリングテーブル内で、カウンタ  $n$  が記憶する値と等しいラベルに対応するパラメータによって定義される外接矩形が、処理対象の外接矩形となる。続いて、ステップ c 2 で、文字領域抽出部 8 3 は、処理対象の外接矩形に対応する除外フラグがセットされているか否かを判定する。セットされている場合、ステップ c 3 からステップ c 1 8 に進む。セットされていない場合、ステップ c 3 からステップ c 4 に進む。

ステップ c 4 では、文字領域抽出部 8 3 は、式 2 3 に基づいて、処理対象の外接矩形のサイズに関する第 1 の値  $L(n)$  を設定する。第 1 の値  $L(n)$  は、処理対象の外接矩形の高さ  $h_n$  および幅  $w_n$  のうちで、大きいほうの値である。またステップ c 4 では、文字領域抽出部 8 3 は、ステップ c 5 で、式 2 4 に基づいて、処理対象の外接矩形のサイズに関する第 2 の値  $R(n)$  を設定する。第 2 の値  $R(n)$  は、処理対象の外接矩形の高さ  $h_n$  に対する処理対象の外接矩形の幅の  $w_n$  の比、および処理対象の外接矩形の幅  $w_n$  に対する処理対象の外接矩形の高さ  $h_n$  の比のうちで、大きいほうの値である。

$$L(n) = \max(h_n, w_n) \quad \dots (23)$$

$$R(n) = \max(h_n/w_n, w_n/h_n) \quad \dots (24)$$

次いで文字領域抽出部 8 3 は、ステップ c 6 で、処理対象の外接矩形の高さと処理対象の外接矩形の幅とが大きく異なるか否か、すなわち処理対象の外接矩形が正方形ではないか否かを判定する。このために文字領域抽出部 8 3 は、式 2 5 に基づいて、第 2 の値  $R(n)$  が予め定める定数  $c$  を越えるか否かを判定する。

$$R(n) > c \quad \dots (25)$$

処理対象の外接矩形が単一の文字全体に外接している場合、処理対象の外接矩形はほぼ正方形になり、第 2 の値  $R(n)$  は 1 に近くなる。実際の処理では、文字の種類によるずれおよび誤差を考慮して、定数  $c$  はたとえば 1.5 に設定される。これは、フォントの違い、および「り」、「つ」のように外接矩形が正方形にならない文字が存在することに、起因する。第 2 の値  $R(n)$  が定数  $c$  以下である場合、処理対象の外接矩形はほぼ正方形であると考えられる。この場合、処理対象



の外接矩形は単一の文字全体に外接しているので、第2の統合処理を行う必要がないと考えられる。ゆえに、この場合、ステップc6からステップc18に進む。また、第2の値 $R(n)$ が定数 $c$ を越える場合、処理対象の外接矩形 $n$ は縦長または横長の長方形であると見なされる。この場合、処理対象の外接矩形は、単一の文字を構成する複数の連結部分のうち的一部分だけに外接していると考えられるので、近隣矩形の統合処理を行う必要がある。ゆえにこの場合、ステップc6からステップc7に進む。

ステップc7では、文字領域抽出部83は、処理対象の外接矩形と統合可能な他の外接矩形の有無を調べるための探索領域 $S(n)$ を設定する。探索領域 $S(n)$ を構成する複数の画素の座標 $(x, y)$ は、たとえば、以下の式26によってそれぞれ定義される。 $C(n)x$ および $C(n)y$ は、処理対象の外接矩形の中心の座標の $x$ 座標および $y$ 座標である。

$$\{C(n)x - L(n) \leq x \leq C(n)x + L(n)\} \cap \{C(n)y - L(n) \leq y \leq C(n)y + L(n)\} \quad \dots (26)$$

続いて、ステップc8～c10で、文字領域抽出部83は、2値化画像92内に設定された外接矩形のうちで処理対象の外接矩形以外の残余の外接矩形、すなわちラベルが $n$ ではない全ての外接矩形の中から、探索領域 $S(n)$ と重なる外接矩形を探索する。具体的には、文字領域抽出部83は、まずステップc8で、カウンタ $m$ を初期化して1を記憶させる。カウンタ $m$ が記憶する値と等しいラベルに対応するパラメータによって定義される外接矩形が、比較対象の外接矩形となる。次いで、ステップc9で、カウンタ $m$ に記憶された値がカウンタ $n$ に記憶された値と異なり、かつ、比較対象の外接矩形に対応する除外フラグがセットされていないか否かを判定する。カウンタ $n, m$ に記憶された値が等しい場合、または前記除外フラグがセットされている場合、ステップc9からステップc16に進む。カウンタ $n, m$ に記憶された値が異なりかつ前記除外フラグがリセットされている場合、ステップc9からステップc11に進む。

文字領域抽出部83は、ステップc11で、処理対象の外接矩形と比較対象の外接矩形とを統合した外接矩形を、仮の外接矩形 $v$ として考える。前記仮の外接

矩形  $v$  は、処理対象の外接矩形内の連結部分と比較対象の外接矩形内の連結部分とを含む最小の矩形である。次いで、前記仮の外接矩形  $v$  の第 1 の値  $L(v)$  および第 2 の値  $R(v)$  を計算する。続いて、文字領域抽出部 83 は、ステップ c 12 で、仮の外接矩形の第 1 の値  $L(v)$  が式 27 に示す第 1 の統合条件を満たすか否かを判定する。第 1 の統合条件は、外接矩形の大きさの変動を制限するものである。仮の外接矩形の第 1 の値  $L(v)$  が第 1 の統合条件を満たさない場合、ステップ c 12 からステップ c 16 に進む。仮の外接矩形の第 1 の値  $L(v)$  が第 1 の統合条件を満たす場合、ステップ c 12 からステップ c 13 に進む。文字領域抽出部 83 は、ステップ c 13 で、仮の外接矩形の第 2 の値  $R(v)$  が式 28 に示す第 2 の統合条件を満たすか否かを判定する。第 2 の統合条件は、仮の外接矩形の高さと仮の外接矩形の幅との比が、1 に近付いたか否かを確認するためのものである。仮の外接矩形の第 2 の値  $R(v)$  が第 2 の統合条件を満たさない場合、ステップ c 13 からステップ c 16 に進む。仮の外接矩形の第 2 の値  $R(v)$  が第 2 の統合条件を満たす場合、ステップ c 13 からステップ c 14 に進む。すなわち、仮の外接矩形の第 1 および第 2 の値  $L(v)$  ,  $R(v)$  が第 1 および第 2 の統合条件をそれぞれ満たす場合、処理対象の外接矩形内の連結部分と比較対象の外接矩形内の連結部分とは、どちらも同じ 1 つの文字を構成する複数の連結部分の 1 つであると見なされる。ここで、 $a$  は 0.2 とする。

$$|L(v) - L(n)| \div L(n) < a \quad \text{and} \quad \dots (27)$$

$$|R(v) - 1.0| < |R(n) - 1.0| \quad \dots (28)$$

文字領域抽出部 83 は、ステップ c 14 で、処理対象の外接矩形と比較対象の外接矩形とを統合した新たな外接矩形を設定し、ラベリングテーブル内の処理対象の外接矩形のパラメータを、新たな外接矩形のパラメータに書換える。前記新たな外接矩形のパラメータは、たとえば、前述の仮の外接矩形のパラメータと等しい。続いて、文字領域抽出部 83 は、ステップ c 15 で、ラベリングテーブル内の比較対象の外接矩形のパラメータに対応する除外フラグをセットする。

続いて、文字領域抽出部 83 は、ステップ c 16 でカウンタ  $m$  の記憶する値に 1 を加算して更新し、ステップ c 17 でカウンタ  $m$  の更新された値が 2 値化画像

92内に設定された外接矩形の総数を越えたか否かを判定する。カウンタmの更新された値が前記総数以下である場合、ステップc17からステップc9に戻り、カウンタmの更新された値と等しいラベルに対応するパラメータによって定義される外接矩形を、新たな比較対象の外接矩形として、ステップc9～c16の処理を繰返す。カウンタmの更新された値が前記総数を越えた場合、ステップc17からステップc18に進む。

続いて文字領域抽出部83は、ステップc18でカウンタnの記憶する値に1を加算して更新し、ステップc19でカウンタnの更新された値が前記総数を越えたか否かを判定する。カウンタnの更新された値が前記総数以下である場合、ステップc19からステップc3に戻り、カウンタnの更新された値と等しいラベルに対応するパラメータによって定義される外接矩形を、新たな処理対象の外接矩形として、ステップc4～c19の処理を繰返す。カウンタnの更新された値が前記総数を越えた場合、ステップc20で前記第2の統合処理が終了する。

図17を用い、ステップc9～c16の処理を、具体的に説明する。図17において、外接矩形N3, N4は、入力画像91の下部の文章のうちの左端の文の最上部の文字「い」の2つの連結部分にそれぞれ外接し、外接矩形N5は、前記文の上から2番目の文字「ろ」に外接する。処理対象の矩形領域を外接矩形N3と仮定する。また図17Aでは、処理対象の外接矩形N3の探索領域S3に、斜線を付して示す。この場合、外接矩形N4, N5は、その一部分が探索領域S(3)にそれぞれ重なるので、比較対象の外接矩形として選ばれる。図17Bに示すように、外接矩形N3, N4を統合すると仮想する場合、仮の外接矩形N3+5の第1および第2の値L(3+4), R(3+4)は、式29, 31に示すように、第1および第2の統合条件をそれぞれ満たす。図17Cに示すように、外接矩形N3, N5を統合すると仮想する場合、仮の外接矩形N3+5の第1の値L(3+5)は、式31に示すように、第1の統合条件を満たさない。

$$|L(3+4) - L(3)| \div L(3) = 0.1 < a \quad \dots (29)$$

$$|R(3+4) - 1.0| = 0.05 < |R(3) - 1.0| = 1.0 \quad \dots (30)$$

$$|L(3+5) - L(3)| \div L(3) = 1.3 > a \quad \dots (31)$$

【表 6】

i	幅 $w_i$	高さ $h_i$	第1の値 $L(i)$	第2の値 $R(i)$
3	5	1 0	1 0	2.0
4	4	6	6	1.5
5	1 0	1 0	1 0	1.0
3+4	1 1	1 0	1 1	1.1
3+5	1 0	2 3	2 3	2.3

(単位：ドット)

式 29～31 の演算は、仮の外接矩形  $N_i$  ( $i = 3, 4, 5, 3+4, 3+5$ ) について、上記表のような結果が得られるので、これに基づいている。 $a$  を 0.2 としているのは、2 割以上大きさが変わるならば、同一文字として統合するには不向きだからである。

このように、仮の外接矩形  $N_{3+4}$  は、単一の文字「い」を構成する複数の連結部分にそれぞれ外接する外接矩形を統合したものである。第1および第2の統合条件を満たす。逆に、仮の外接矩形  $N_{3+5}$  は、単一の文字「い」を構成する複数の連結部分のうちの1つに外接する外接矩形と、単一の文字「ろ」に外接する外接矩形とを統合したものである。第1および第2の統合条件の少なくとも一方を満たさない。したがって、文字領域抽出部 83 は、式 27, 28 で示す第1および第2の統合条件に基づいて、単一の文字を構成する複数の連結部分にそれぞれ外接する外接矩形同士だけを統合することができる。

図 18 は、第3の除外処理を詳細に説明するためのフローチャートである。図 9 の画像補正処理において、ステップ b 9 からステップ b 10 に進むと、ステップ d 1 からステップ d 2 に進む。文字領域抽出部 83 は、まずステップ d 2 で、ラベリングテーブル内の全ての文字フラグを、「未定」に設定する。次いで文字領域抽出部 83 は、ステップ d 3 で、カウンタ  $n$  を初期化して、1 を記憶させる。ラベリングテーブル内で、カウンタ  $n$  が記憶する値と等しいラベルに対応するパラメータによって定義される外接矩形が、処理対象の外接矩形となる。続いて、

ステップ d 4 で、文字領域抽出部 8 3 は、処理対象の外接矩形に対応する除外フラグがセットされているか否かを判定する。セットされている場合、ステップ d 4 からステップ d 1 6 に進む。セットされていない場合、ステップ d 4 からステップ d 5 に進む。ステップ d 5 ～ d 1 5 は、文字フラグを選択的にセットする処理である。

文字領域抽出部 8 3 は、まずステップ d 5 で、カウンタ n の記憶する値が 2 値化画像 9 2 内に設定された外接矩形の総数を越えたか否かを判定する。カウンタ n の記憶する値が前記総数を越えた場合、ステップ d 5 からステップ d 1 7 に進む。カウンタ n の記憶する値が前記総数以下である場合、ステップ d 5 からステップ d 6 に進む。

文字領域抽出部 8 3 は、ステップ d 6 で、処理対象の外接矩形が文字であるか否かを調べるための探索領域  $S_a(n)$  を設定する。探索領域  $S_a(n)$  を構成する複数の画素の座標  $(x, y)$  は、たとえば、式 3 2 によって定義される。この結果、探索領域  $S_a(n)$  は、図 1 9 に示すように、処理対象の外接矩形を中心として、入力画像 9 1 内の上下方向および左右方向にそれぞれ平行に長さ  $k L(n)$  ずつ伸びる十字型の領域になる。上下方向は、入力画像 9 1 に設定される座標系の  $x$  座標軸に平行な方向である。左右方向は、入力画像 9 1 に設定される座標系の  $y$  座標軸に平行な方向である。 $C(n)x$  および  $C(n)y$  は、処理対象の外接矩形  $n$  の中心の座標の  $x$  座標および  $y$  座標である。 $L(n)$  は、処理対象の外接矩形の高さ  $h_n$  および幅  $w_n$  のうちで、大きいほうの値である。 $k$  は、探索範囲  $S_a(n)$  の広さを限定するための定数であり、たとえば 2.0 とする。

$$\begin{aligned} & ( ( ( C(n)x - L(n) \div 2 ) \leq x \leq ( C(n)x + L(n) \div 2 ) ) \cap \\ & ( ( C(n)y - k \times L(n) ) \leq y \leq ( C(n)y + k \times L(n) ) ) ) \cup \\ & ( ( ( C(n)x - k \times L(n) ) \leq x \leq ( C(n)x + k \times L(n) ) ) \cap \\ & ( ( C(n)y - L(n) \div 2 ) \leq y \leq ( C(n)y + L(n) \div 2 ) ) ) ) \quad \dots (32) \end{aligned}$$

文字領域抽出部 8 3 は、ステップ d 7 で、ラベリングテーブル内の除外フラグが設定されていない外接矩形のうちで探索領域  $S_a(n)$  と重なる外接矩形の中から、処理対象の外接矩形に最も近い外接矩形を、比較対象の外接矩形として探索

する。次いで、ステップ d 8 で、文字領域抽出部 8 3 は、比較対象の外接矩形が探索されたか否か、すなわち比較対象の外接矩形が存在するか否かを判定する。比較対象の外接矩形が存在しない場合、ステップ d 8 からステップ d 1 6 に進む。比較対象の外接矩形が存在する場合、ステップ d 8 からステップ d 9 に進む。

文字領域抽出部 8 3 は、ステップ d 9 で、処理対象の外接矩形の大きさと比較対象の外接矩形の大きさに基づいて、処理対象の外接矩形内の連結部分と比較対象の外接矩形内の連結部分とが、どちらも文字である可能性があるか否かを、判定する。このために、文字領域抽出部 8 3 は、処理対象の外接矩形の第 1 の値  $L(n)$  と、比較対象の外接矩形の第 1 の値  $L(m)$  とが、式 3 3 の判定条件を満たすか否かを判定する。 $\beta$  は、定数であり、たとえば 0.2 である。第 1 の値  $L(n)$ 、 $L(m)$  が式 3 3 の判定条件を満たさない場合、処理対象および比較対象の外接矩形の少なくとも一方は文字に外接していないと見なされる。この場合、ステップ d 9 からステップ d 1 6 に進む。第 1 の値  $L(n)$ 、 $L(m)$  が式 3 3 の判定条件を満たす場合、処理対象および比較対象の外接矩形がどちらも文字に外接していると見なされる。この場合、ステップ d 9 からステップ d 1 0 に進む。

$$|L(n) - L(m)| \div L(n) < \beta \quad \dots (33)$$

次いで、ステップ d 1 0 ～ d 1 4 で、文字領域抽出部 8 3 は、比較対象の外接矩形と探索領域  $S a(n)$  とのずれが予め定める大きさ未満であるか否かを判定する。具体的には、まずステップ d 1 0 で、比較対象の外接矩形と処理対象の外接矩形とが、縦方向に並んでいるか否かが判定される。縦方向に並んでいる場合、ステップ d 1 0 からステップ d 1 1 に進む。縦方向に並んでいない場合、比較対象の外接矩形と処理対象の外接矩形とは横方向に並んでいると見なされ、ステップ d 1 0 からステップ d 1 3 に進む。

文字領域抽出部 8 3 は、ステップ d 1 1 では、比較対象の外接矩形の左端の辺の座標  $P o s(m)left$ 、すなわち比較対象の外接矩形の左上隅の頂点の座標の  $x$  座標値  $s m$  が、以下の式 3 4 に示す判定条件を満たすか否かを判定する。比較対象の外接矩形の左端の辺の座標  $P o s(m)left$  が式 3 4 の判定条件を満たさない場合、ステップ d 1 1 からステップ d 1 6 に進む。比較対象の外接矩形の左端の

辺の座標  $P o s(m)left$  が式 34 の判定条件を満たす場合、ステップ d 11 からステップ d 12 に進む。続いて文字領域抽出部 83 は、ステップ d 12 で、比較対象の外接矩形の右端の辺の座標  $P o s(m)right$ 、すなわち比較対象の外接矩形の右下隅の頂点の座標の x 座標値  $u_m$  が、以下の式 35 に示す判定条件を満たすか否かを判定する。比較対象の外接矩形の右端の辺の座標  $P o s(m)right$  が式 35 の判定条件を満たさない場合、ステップ d 12 からステップ d 16 に進む。比較対象の外接矩形の右端の辺の座標  $P o s(m)right$  が式 35 の判定条件を満たす場合、ステップ d 12 からステップ d 15 に進む。

$$(P o s(m)left > (C(n)x - L(n) \times \delta)) \text{ and} \quad \dots (34)$$

$$(P o s(m)right < (C(n)x + L(n) \times \delta)) \quad \dots (35)$$

また文字領域抽出部 83 は、ステップ d 13 で、比較対象の外接矩形の上端の辺の座標  $P o s(m)top$ 、すなわち比較対象の外接矩形の左上隅の頂点の座標の y 座標値  $t_m$  が、式 36 に示す判定条件を満たすか否かを判定する。比較対象の外接矩形の上端の辺の座標  $P o s(m)top$  が式 36 の判定条件を満たさない場合、ステップ d 13 からステップ d 16 に進む。比較対象の外接矩形の左端の辺の座標  $P o s(m)top$  が式 36 の判定条件を満たす場合、ステップ d 13 からステップ d 14 に進む。続いて文字領域抽出部 83 は、ステップ d 14 で、比較対象の外接矩形の下端の辺の座標  $P o s(m)bottom$ 、すなわち比較対象の外接矩形の右下隅の頂点の座標の y 座標値  $v_m$  が、式 37 に示す判定条件を満たすか否かを判定する。比較対象の外接矩形の下端の辺の座標  $P o s(m)bottom$  が式 37 の判定条件を満たさない場合、ステップ d 14 からステップ d 16 に進む。比較対象の外接矩形の下端の辺の座標  $P o s(m)bottom$  が式 37 の判定条件を満たす場合、ステップ d 14 からステップ d 15 に進む。

$$(P o s(m)top > (C(n)y - L(n) \times \delta)) \text{ and} \quad \dots (36)$$

$$(P o s(m)bottom < (C(n)y + L(n) \times \delta)) \quad \dots (37)$$

すなわち、ステップ d 10 ～ d 11 では、比較対象の外接矩形と処理対象の外接矩形とが縦方向にほぼ平行に並んでいる場合、処理対象の外接矩形の中心を通り縦方向に平行な仮想直線から比較対象の外接矩形の左端および右端の辺までの

それぞれの距離が、どちらも予め定める距離  $L(n) \times \delta$  未満である場合だけ、比較対象の外接矩形と探索領域  $S a(n)$  とのずれが、基準のずれ未満であると見なされる。また、比較対象の外接矩形と処理対象の外接矩形とが横方向にほぼ平行に並んでいる場合、処理対象の外接矩形の中心を通り横方向に平行な仮想直線から比較対象の外接矩形の上端および下端の辺までのそれぞれの距離が、どちらも予め定める距離  $L(n) \times \delta$  未満である場合だけ、比較対象の外接矩形と探索領域  $S a(n)$  とのずれが、基準のずれ未満であると見なされる。予め定める距離は本的には第1の値  $L(n)$  の半分の値である。しかしながら、文字の違いや誤差を考慮して、定数  $\delta$  はたとえば8分の5 ( $5/8$ ) に設定される。

ステップ d 1 9 ~ d 1 4 の処理によって、処理対象の外接矩形と比較対象の外接矩形の大きさがほぼ等しく、かつ処理対象の外接矩形と比較対象の外接矩形とが縦方向または横方向にほぼ平行に並んでいる場合だけ、ステップ d 1 5 の処理が行われる。文字領域抽出部 8 3 は、ステップ d 1 5 で、処理対象の外接矩形の文字フラグと比較対象の外接矩形の文字フラグとに、それぞれ 1 をセットする。

続いて、文字領域抽出部 8 3 は、ステップ d 1 6 で、カウンタ  $n$  に記憶された値に 1 を加算して更新し、ステップ d 4 に戻る。これによって、カウンタ  $n$  に更新された値と等しいラベルに対応するパラメータによって定義される外接矩形を処理対象の外接矩形として、ステップ d 4 ~ d 1 6 の処理が繰返される。

また、ステップ d 5 で、カウンタ  $n$  が記憶する値が、定義された外接矩形の総数を越えた場合、文字領域抽出部 8 3 は、ステップ d 5 からステップ d 1 7 に進み、第3の除外処理を終了する。

以後、文字領域抽出部 8 3 は、文字フラグがセットされていない外接矩形の除外フラグを 1 にセットする。これによって、入力画像内の全ての外接矩形のうちで、予め定める文字の並ぶ方向にほぼ平行に並ぶ複数の外接矩形だけが、文字領域の候補としてラベリングテーブル内に残される。図 1 8 のフローチャートの説明では、入力画像内では、文字は縦方向または横方向に平行に並んでいると仮定して説明したが、文字が縦方向でも横方向でもない斜め方向に平行に並んでいる場合、探索領域  $S a(n)$  やステップ d 1 0 ~ d 1 4 の判定を、文字が並ぶ方向に



併せて変更してもよい。

以上のように説明した第2実施形態の画像処理装置が行う選択的鮮鋭化処理では、文字領域の鮮鋭化の度合が、文字領域以外の残余の領域の鮮鋭化の度合よりも強い。さらに、鮮鋭化画像に階調補正LUTを用いた輝度変換処理が施されている。これによって、文字領域内にある鮮鋭化を施すべき文字は、エッジのぼけが鮮鋭化処理によって改善され、かつ階調補正処理によって視認性が良くなる。同時に、前記残余の領域は、ノイズが強調されない程度の適度な鮮鋭化処理が施されるので、エッジ周辺でのぼけが改善し、かつ階調補正処理によって、視認性が良くなる。これによって、出力画像を表示装置に表示した場合に、文字領域内の文字が読み易くなり、同時に前記残余部分がノイズの少ない見易い画像になる。

以下に、本発明の第3実施形態である画像処理装置について説明する。第3実施形態の画像処理装置は、第1実施形態の画像処理装置と比較して、データ処理装置34が図20に示すデータ処理装置101に置換えられる点が異なり、他は等しいので、同じ構成の装置、データ、およびテーブルには、同じ符号を付し、説明は省略する。

図20は、第3実施形態の画像処理装置内のデータ処理装置101の電氣的な構成を表すブロック図である。データ処理装置101のうちで、第1および第2実施形態の実施形態のデータ処理装置34、81内の装置と同じ動作を行う部には、同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。

データ処理装置101は、コントラスト推定部37、コントラスト補正用LUT作成部104、文字領域抽出部83、画像鮮鋭化部84、画像輝度変換部107、階調補正用LUT記憶部44、データ記憶部108、および操作部40を含む。コントラスト補正用LUT作成部103は、コントラスト推定部37によって推定されたコントラスト〔 $L_v$ ,  $H_v$ 〕に基づいて、コントラスト補正用ルックアップテーブルCLUTを作成する。画像輝度変換部107は、コントラスト補正のための輝度補正処理と、階調補正のための輝度補正処理とを行う。データ記憶部108は、コントラスト推定部37、コントラスト補正用LUT作成部104、文字領域抽出部83、画像鮮鋭化部84、および画像輝度変換部107がそ

れぞれ処理を行う際に、処理に用いる各種のデータを一時的に記憶する。このためにデータ記憶部 108 内には、各種のデータをそれぞれ記憶するための複数の記憶領域が予め設定されており、各記憶領域のアドレスは予め定められている。

ヒストグラム作成部 41、コントラスト検出部 42、コントラスト補正用 LUT 作成部 104、文字領域抽出部 83、画像鮮鋭化部 84、および画像輝度変換部 107 は、それぞれ個別の回路によって実現される。また、前記部 41、42、104、83、84、107 のうちの少なくとも 2 つの部は、単一の中央演算処理回路の演算処理によって実現される仮想回路とされてもよい。

図 21 は、第 3 の実施形態の画像処理装置のデータ処理装置 101 が実行する画像補正処理を説明するためのフローチャートである。図 21 のフローチャートを用いて、画像補正処理を説明する。図 21 のフローチャートは、図 2 および図 9 のフローチャートと類似の動作を行うステップを含み、類似の動作を行うステップの詳細な説明は省略する。

たとえば、画像処理装置の操作者が、たとえば操作部 40 を用いて画像補正処理の実行を指示すると、ステップ e1 からステップ e2 に進む。ステップ e2 の画像データの入力処理、およびステップ e3～e12 の入力画像のコントラスト〔Lv, Hv〕の推定処理は、図 2 のフローチャートのステップ a2 の処理、およびステップ a3～a12 の処理とそれぞれ等しい。

コントラスト補正用 LUT 作成部 104 は、ステップ e13 で、ステップ a13 と同じ処理によって、コントラスト補正用ルックアップテーブル CLUT を作成する。次いで、コントラスト補正 LUT 作成部 104 は、ステップ e14 で作成したコントラスト補正用ルックアップテーブル CLUT を、データ記憶部 108 の予め定める第 2 の記憶領域に記憶させる。

次いで、画像輝度変換部 107 は、ステップ e15 でコントラスト補正を行うためのコントラスト補正部として動作する。この場合、画像輝度変換部 107 は、入力画像データ 51 に、コントラスト補正用ルックアップテーブル CLUT に基づいて、輝度補正処理を施す。具体的には、まずデータ記憶部 108 からコントラスト補正用ルックアップテーブル CLUT を読出し、さらに入力画像データ 51 を

データ記憶部 108 から読出す。続いて、以下の式 38 とコントラスト特性補正用ルックアップテーブル CLUT とに基づいて、入力画像データ 51 の各画素データ  $f(x,y)$  をそれぞれ輝度変換して、補正画像データの各画素データ  $f_a(x,y)$  をそれぞれ得る。得られた各画素データ  $f_a(x,y)$  は、データ記憶部 86 の予め定める第 3 の記憶領域内のアドレスに記憶される。前記アドレスは、得られた各画素データ  $f_a(x,y)$  が対応する画素の補正画像内の位置座標に基づいて、それぞれ予め定められている。補正画像とは補正画像データが表す画像である。

$$f_a(x,y) = \text{CLUT} [ f(x,y) ] \quad \dots (38)$$

ステップ e 15 の輝度変換処理は、第 1 実施形態の画像処理装置のステップ a 16 の輝度変換処理と比較して、輝度補正用ルックアップテーブル CaLUT に代わってコントラスト補正用ルックアップテーブル CLUT を用いる点が異なり、他は等しい。これによって、入力画像のコントラスト  $[L_v, H_v]$  が、画素データの規格上最大のコントラスト  $[V_{\min}, V_{\max}]$  まで拡大される。

ステップ e 16 ~ e 23 の文字領域の抽出処理は、図 9 のフローチャートのステップ b 3 ~ b 10 と比較して、入力画像データ 51 に代わって前記補正画像データを処理対象とする点が異なり、他は等しい。また、ステップ e 24, e 25 の画像鮮鋭化処理は、図 9 のフローチャートのステップ b 11, b 12 の処理と等しい。これによって、前記補正画像データに、第 2 実施形態で説明した選択的鮮鋭化処理が施される。次いで、画像輝度変換部 107 は、ステップ e 26 で、階調補正を行うための階調補正部として動作する。この場合、画像輝度変換部 107 は、入力画像データ 51 に、階調補正用ルックアップテーブル RLUT に基づいて、輝度補正処理を施す。ステップ e 24 の階調補正用の輝度補正処理は、図 9 のフローチャートのステップ b 13 の処理と等しい。これによって得られた出力画像データが、ステップ e 28 で表示装置 35 に与えられ、ステップ a 29 で画像補正処理を終了する。

図 21 で説明した画像補正処理のうちで、ステップ e 13 のコントラスト補正用ルックアップテーブル CLUT に代わって、第 1 実施形態において式 13 ~ 式 15 を用いて説明した手法で輝度補正用 CaLUT を作成し、ステップ e 15 で輝度

補正用ルックアップテーブルを用いた輝度補正処理を行っても良い。この場合、ステップa 27の階調特性の補正のための輝度補正処理を省略することができるので、処理が簡略化される。

以上の処理によって、表示装置に表示される画像は、コントラストが入力画像よりも拡大される。また、入力画像内の文字領域に施された鮮鋭化処理の鮮鋭化の度合は、文字領域以外の残余の領域に施された鮮鋭化処理の鮮鋭化の度合よりも強くなっている。さらに、表示装置に応じた階調補正が施されている。これら3つの理由のために、表示装置に表示される画像内に記載される文字が読み易くなり、また、視認性が高くなる。

図22は、本発明の第4実施形態である画像処理装置121の電氣的構成を表すブロック図である。第4実施形態の画像処理装置内で、第1実施形態の画像処理装置と同じ構成の装置、データ、およびテーブルには、同じ符号を付し、説明は省略する。画像処理装置121は、データ作成装置123とデータ閲覧装置124とから構成される。データ作成装置123は、画像入力装置33と、データ処理装置34と、記憶媒体書込み装置126とから構成される。データ閲覧装置124は、記憶媒体読取り装置127と表示装置35とから構成される。

データ処理装置34は、画像入力装置33から入力された画像データに予め定める画像補正処理を施して出力画像データを作成し、出力画像データを記憶媒体書込み装置126に与える。この際、前記画像補正処理は、データ閲覧装置124の表示装置35の表示特性に基づいて行われる。記憶媒体書込み装置126は、出力画像データを記憶媒体128に書込む。記憶媒体は、たとえば、フロッピーディスクまたはCD-ROMで実現される。記憶媒体128は、記憶媒体書込み装置126および記憶媒体読取り装置127に、それぞれ着脱自在に装着可能である。出力画像データが書込まれた記憶媒体は、記憶媒体書込み装置126から取外されて、記憶媒体読取り装置124に装着される。記憶媒体読取り装置127は、記憶媒体128から出力画像データを読取り、表示装置35に与える。表示装置35は、与えられた画像に基づいて、表示画面に画像を表示させる。

このような構成の画像処理装置121は、たとえば、データ作成装置123を

いわゆる電子出版のオーサリングシステムとして用い、データ閲覧装置 124 をいわゆる電子出版の電子的な刊行物を閲覧するための装置として用いることができる。この場合、記憶媒体 128 には、電子的な刊行物として、コンテンツの各頁全体をそれぞれ 1 枚の画像として表す複数の画像データが記憶される。これら各画像データには、上述した画像処補正処理が施されているので表示装置 35 の表示画面に表示される画像は、階調特性の偏り、前記画像のコントラスト、および前記画像の解像度に起因する画像の視認性の低下が防止されている。したがって、データ閲覧装置 124 の表示装置 35 の表示画面の解像度を、従来技術の解像度に保ったまま、表示画面に表示される画像の記載される文字が読み易くすることができる。これによって、電子的な刊行物の作成の際に校正の手間を省いて作成処理を簡略化することができ、同時に、コンテンツの各頁に印刷された文章の見た目の印象をそのまま保ちかつ読み易くすることができる。

このように、画像処理装置 121 では、データ作成装置 123 とデータ閲覧装置 124 とを、分離することができる。このため、画像処理装置 123 は、単一のデータ作成装置 123 と単一のデータ閲覧装置 124 とから構成されるだけに限らず、複数のデータ作成装置 123 と単一のデータ閲覧装置 124 とから構成されてもよく、単一のデータ作成装置 123 と複数のデータ閲覧装置 124 とから構成されてもよく、複数のデータ作成装置 123 と複数のデータ閲覧装置 124 とから構成されてもよい。また、データ処理装置 34 に代わって、第 2 実施形態の画像処理装置のデータ処理装置 81 および第 3 実施形態の画像処理装置のデータ処理装置 101 のいずれか一方を用いても良い。

第 1 ～ 第 4 実施形態の画像処理装置の説明では、入力画像データは白黒画像であると仮定した。これら画像処理装置は、入力画像データに、カラー画像を用いることもできる。入力画像データがいわゆる RGB 信号の形態のデータ、すなわち赤の輝度信号成分と緑の輝度信号成分と青の輝度信号成分とから構成されるデータである場合の上記画像処理装置の処理手順を、簡略に説明する。前記場合、入力画像データにコントラスト補正および階調補正のための輝度変換処理を施すには、画像処理装置は、まず入力画像データから、輝度信号成分のみを抽出する。

次いで、前記輝度信号成分を用いて、階調補正用およびコントラスト補正用のルックアップテーブルを作成する。さらに、元の画像、すなわちRGB信号の形態の入力画像データの前記各色信号成分に、ルックアップテーブルをそれぞれ作用させ、出力画像データを得る。前記輝度成分データは、いわゆるYUV信号の形態のデータのうちのY信号である。

また、前記場合に入力画像データに鮮鋭化処理を施すには、画像処理装置は、まず、入力画像データから輝度信号成分（Y信号）を抽出し、前記輝度信号成分だけを用いて文字領域抽出処理を行う。続いて、元の画像、すなわちRGB信号の形態の入力画像データの前記各色信号成分に、前記文字抽出処理で得られた文字領域に基づいた選択的鮮鋭化処理をそれぞれ施して、出力画像データを得る。

第1～第4の実施形態の画像処理装置は、コンピュータによって実現されてもよい。このために、図2，8，20でそれぞれ説明した画像補正処理をコンピュータの中央演算処理装置に行わせるためのプログラムおよびデータを含むソフトウェアを、コンピュータによって読出し可能な記憶媒体に記憶させておく。この記憶媒体には、たとえば、CD-ROMおよびフロッピーディスクが挙げられる。画像入力装置と表示装置とを備えたコンピュータを前記データ処理装置として動作させるには、まず、前記記憶媒体をコンピュータに装着して、記憶媒体内のソフトウェアをコンピュータにインストールし、次いで、インストールしたソフトウェア内のプログラムを中央演算処理装置に実行させる。これによって、コンピュータ内の中央演算処理装置およびメモリが、データ処理装置として動作するので、コンピュータ全体が画像処理装置として動作する。これによって、汎用的なコンピュータを用いて、容易に第1～第4の実施形態の画像処理装置を実現することができる。

第1～第4実施形態の画像処理装置は本発明の画像処理装置の例示であり、主要な動作が等しければ、他の様々な形で実施することができる。特に各装置および部の詳細な動作は、同じ処理結果が得られれば、これに限らず他の動作によって実現されてもよい。

本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな

形で実施することができる。したがって、前述の実施形態は、あらゆる点で単なる例示にすぎず、本発明の範囲は、請求の範囲に示すものであって、明細書本文にはなんら拘束されない。

さらに、請求の範囲の均等範囲に属する変形や変更は、すべて本発明の範囲内のものである。

#### 【産業上の利用可能性】

以上のように本発明によれば、画像処理装置は、表示手段の階調特性と処理対象の画像のコントラストとを同時に考慮して、前記画像を構成する各画素の輝度変換を行う。これによって、表示手段に画像を表示した場合、前記画像のコントラストおよび前記表示手段の階調特性の両方に起因する画像の視認性の低下を、防止することができる。

また本発明によれば、画像処理装置の鮮鋭化手段は、処理対象の画像内の文字領域に施す鮮鋭化の度合を、処理対象の画像内の文字領域以外の残余領域に施す鮮鋭化の度合よりも強くする。同時に、前記画像処理装置の輝度変換手段は、表示装置の階調特性に基づいて、鮮鋭化された画像の各画素の輝度変換を行う。これによって、前記画像の解像度と前記表示手段の解像度との差および前記表示手段の階調特性の両方に起因する画像の視認性の低下を、防止することができる。

さらにまた本発明によれば、前記鮮鋭化手段は、いわゆる選択的鮮鋭化処理を用いて、前記処理対象の画像に鮮鋭化処理を施す。これによって、選択的鮮鋭化処理の処理対象の画素が文字領域および残余領域のいずれにあるかに応じて鮮鋭化の度合を変更する手順が、簡単になる。

また本発明によれば、文字領域を求めるには、まず前記画像を構成する各画素のうちで輝度が相互に類似する複数の画素が連結して構成される1または複数の連結部分にそれぞれ外接する外接矩形をそれぞれ求め、全ての外接矩形のうちで、少なくとも一部分が重なり合う外接矩形を統合する。次いで、前記画像内の各外接矩形をそれぞれ輪郭とする1または複数の領域のうちで、該領域内にある複数の画素の輝度の最大値および最小値の差が、予め定める基準差分値以上である領域を、文字領域として抽出する。これによって、前記画像内に少なくとも1つの

文字が描かれる場合、該文字に外接する外接矩形を、文字領域として容易に抽出することができる。

さらにまた本発明によれば、文字領域を求めるには、まず前記画像を構成する各画素のうちで輝度が相互に類似する複数の画素が連結して構成される複数の連結部分にそれぞれ外接する外接矩形をそれぞれ求め、全ての外接矩形のうちで、少なくとも一部分が重なり合う外接矩形を統合する。次いで、前記画像内の各外接矩形をそれぞれ輪郭とする複数の領域のうちで、直線上に並ぶ複数の外接矩形を、文字領域として容易に抽出する。これによって、画像内に文章が描かれる場合、文章を構成する文字に外接する外接矩形だけを文字領域として抽出することができる。

また本発明によれば、画像処理装置内では、鮮鋭化手段による鮮鋭化処理、輝度補正手段による輝度補正処理に加えて、コントラスト補正手段によって、処理対象の前記画像のコントラストを、該画像の元のコントラストよりも向上させることができる。したがって、前記画像のコントラスト起因する画像の視認性の低下を、さらに防止することができる。

さらにまた本発明に従えば、前記コントラスト検出手段は、前記画像を構成する画素の輝度のヒストグラムにおいて、輝度の出現頻度を表す曲線に、2つの明瞭な盛上がりがあるか否かに基づいて、コントラストの推定手法を変更する。これによって、文字の色に相当する輝度の画素数と該輝度以外の他の輝度それぞれの画素の数との関係に拘わらず、前記画像のコントラストを常に確実に求めることができる。

また、本発明によれば、処理対象の前記画像の各画素の輝度が3色の成分の和で表される場合、前記文字領域は3色の成分の和に基づいて抽出され、前記鮮鋭化処理は、3色の成分に個別に施され、かつ、表示装置の階調特性に基づく輝度補正も、3色の成分に個別に行われる。これによって、前記画像がカラー画像である場合でも、前記画像処理装置は、前記画像の解像度と前記表示手段の解像度との差および前記表示手段の階調特性の両方に起因する画像の視認性の低下を防止することができる。



さらにまた本発明によれば、本発明の画像処理方法では、表示手段の階調特性と推定された処理対象の画像のコントラストを同時に考慮して、前記画像を構成する各画素の輝度変換を行う。したがって、表示手段に画像を表示した場合、前記画像のコントラストおよび前記表示手段の階調特性の両方に起因する画像の視認性の低下を、防止することができる。

また本発明によれば、本発明の画像処理方法では、前記文字領域に施す鮮鋭化の度合を前記残余領域に施す鮮鋭化の度合よりも強くした選択的鮮鋭化処理が処理対象の画像に施され、かつ前記画像に前記表示手段の階調特性に基づく輝度変換処理が施される、したがって、前記画像の解像度と前記表示手段の解像度との差および前記表示手段の階調特性の両方に起因する画像の視認性の低下を、防止することができる。

## 請 求 の 範 囲

1、予め定める階調特性を有する表示手段と、  
複数の画素から構成される画像を入力する画像入力手段と、  
前記画像のコントラストを推定するコントラスト推定手段と、  
推定された前記コントラストに基づいて前記画像のコントラストを増大させ、  
かつ、前記階調特性に基づいて前記画像を構成する各画素の輝度を補正する輝度補正手段とを含み、

前記表示手段は、前記輝度補正手段によって各画素の輝度が補正された画像を表示することを特徴とする画像処理装置。

2、予め定める階調特性を有する表示手段と、  
複数の画素から構成される画像を入力する画像入力手段と、  
前記画像内から文字が描かれた文字領域を抽出する文字領域抽出手段と、  
前記画像内の前記文字領域以外の残余領域に予め定める度合の鮮鋭化をそれぞれ施し、前記文字領域に、前記残余領域に施した鮮鋭化の度合よりも強い度合の鮮鋭化をそれぞれ施す鮮鋭化手段と、

前記表示手段が有する前記階調特性に基づいて、鮮鋭化が施された前記文字および前記残余領域をそれぞれ構成する各画素の輝度を補正する輝度補正手段とを含み、

前記表示手段は、前記輝度補正手段によって各画素の輝度が補正された画像を表示することを特徴とする画像処理装置。

3、前記鮮鋭化手段は、前記画像を構成する各画素の輝度  $f(x, y)$  と前記各画素の鮮鋭化の度合の係数  $h(x, y)$  とを、式

$$g(x, y) = f(x, y) - h(x, y) \times \nabla^2 f(x, y)$$

に代入して、鮮鋭化された各画素の輝度  $g(x, y)$  を個別に求め、

前記各画素の鮮鋭化の度合の係数  $h(x, y)$  は、前記各画素が前記残余領域内にある場合、予め定める第1の定数  $\alpha_i$  であり、前記各画素が前記文字領域内にある場合、第1の定数  $\alpha_i$  よりも大きい第2の定数  $\alpha_c$  であることを特徴とす

る請求項 2 記載の画像処理装置。

4、前記文字領域抽出手段は、

前記画像を構成する各画素の輝度を 2 値化し、2 値化された輝度が相互に等しい複数の画素が連結して構成される 1 または複数の連結部分を求め、各連結部分に外接する外接矩形をそれぞれ求め、少なくとも一部分が重なり合う外接矩形を統合して単一の外接矩形にし、

各外接矩形をそれぞれ輪郭とする画像内の 1 または複数の領域のうちで、領域内にある複数の画素の輝度の最大値および最小値の差が予め定める基準差分値以上である領域を、文字領域として抽出することを特徴とする請求項 2 記載の画像処理装置。

5、前記文字領域抽出手段は、

前記画像を構成する各画素の輝度を 2 値化し、2 値化された輝度が相互に等しい複数の画素が連結して構成される 1 または複数の連結部分を求め、各連結部分に外接する外接矩形をそれぞれ求め、少なくとも一部分が重なり合う外接矩形を統合して単一の外接矩形にし、

各外接矩形をそれぞれ輪郭とする前記画像内の複数の領域のうちで、予め定める基準軸線に略平行に並ぶ領域を、文字領域としてそれぞれ抽出することを特徴とする請求項 2 記載の画像処理装置。

6、前記画像のコントラストを推定するコントラスト推定手段と、

推定された前記コントラストに基づいて、前記画像のコントラストを増大させるコントラスト補正手段とをさらに含むことを特徴とする請求項 2 記載の画像処理装置。

7、前記コントラスト推定手段は、

前記画像を構成する各画素の輝度のヒストグラムを作成し、

予め定める基準輝度以上で前記各画素が取得する最大の輝度以下の第 1 の範囲内のヒストグラムの最大値に対応する第 1 の輝度を求め、

前記各画素が取得する最小の輝度以上で前記基準輝度未満の第 2 の範囲内のヒストグラムの最大値を求め、

前記第2の範囲内の前記ヒストグラム of 最大値が、予め定める基準値以上であるか否かを判定し、

第2の範囲内のヒストグラム of 最大値が基準値以上である場合、第1の輝度と第2の範囲内のヒストグラム of 最大値に対応する輝度とに基づいて画像のコントラストを推定し、第2の範囲内の前記ヒストグラム of 最大値が基準値未満である場合、第1の輝度と前記画像を構成する全ての画素の輝度のうちで最低の輝度とに基づいて画像のコントラストを推定することを特徴とする請求項6記載の画像処理装置。

8、前記各画素の輝度が予め定める3色の成分の和によって表される場合、前記文字領域抽出手段は、3色の成分の和に基づいて文字領域を抽出し、前記鮮鋭化手段は、3色の成分に個別に鮮鋭化を施し、前記輝度補正手段は、3色の成分を個別に補正することを特徴とする請求項2記載の画像処理装置。

9、複数の画素から構成される画像を入力し、

前記画像のコントラストを推定し、

推定された前記コントラストに基づいて前記画像のコントラストを増大させ、かつ、前記画像を表示させるための表示手段が有する階調特性に基づいて前記画像を構成する各画素の輝度を補正して、

前記各画素の輝度が補正された前記画像を前記表示手段に表示させることを特徴とする画像処理方法。

10、複数の画素から構成される画像を入力し、


前記画像内の文字が描かれた文字領域を抽出し、

前記画像内の前記文字領域以外の残余領域に予め定める度合の鮮鋭化を施し、前記画像内の前記文字領域に、前記残余領域に施した鮮鋭化の度合よりも強い度合の鮮鋭化をそれぞれ施し、


前記画像を表示するための表示手段が有する階調特性に基づいて、鮮鋭化が施された前記文字および前記残余領域をそれぞれ構成する各画素の輝度を補正し、

前記各画素の輝度が補正された前記画像を前記表示手段に表示させることを特徴とする画像処理方法。

FIG. 1

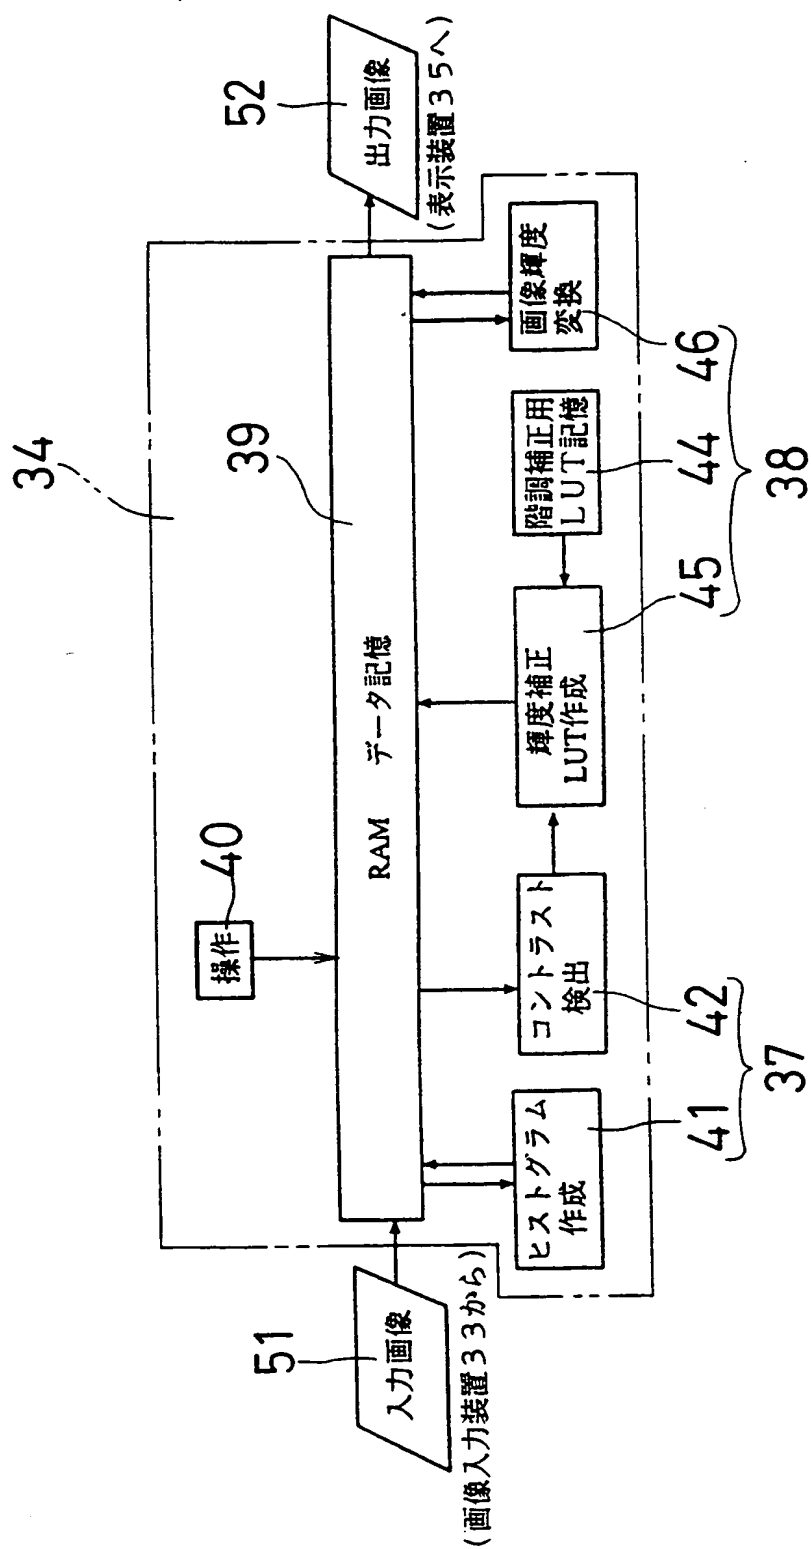


**This Page Blank (uspto)**

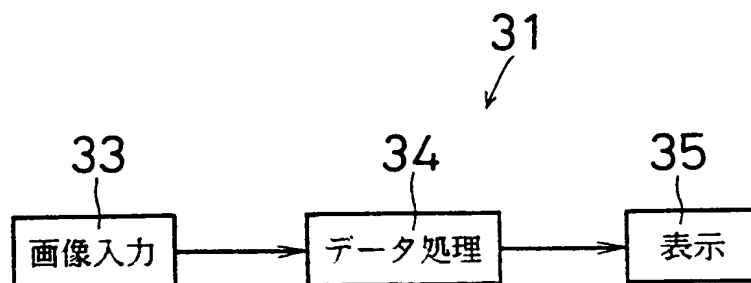*FIG. 2*

This Page Blank (uspto)



## FIG. 3

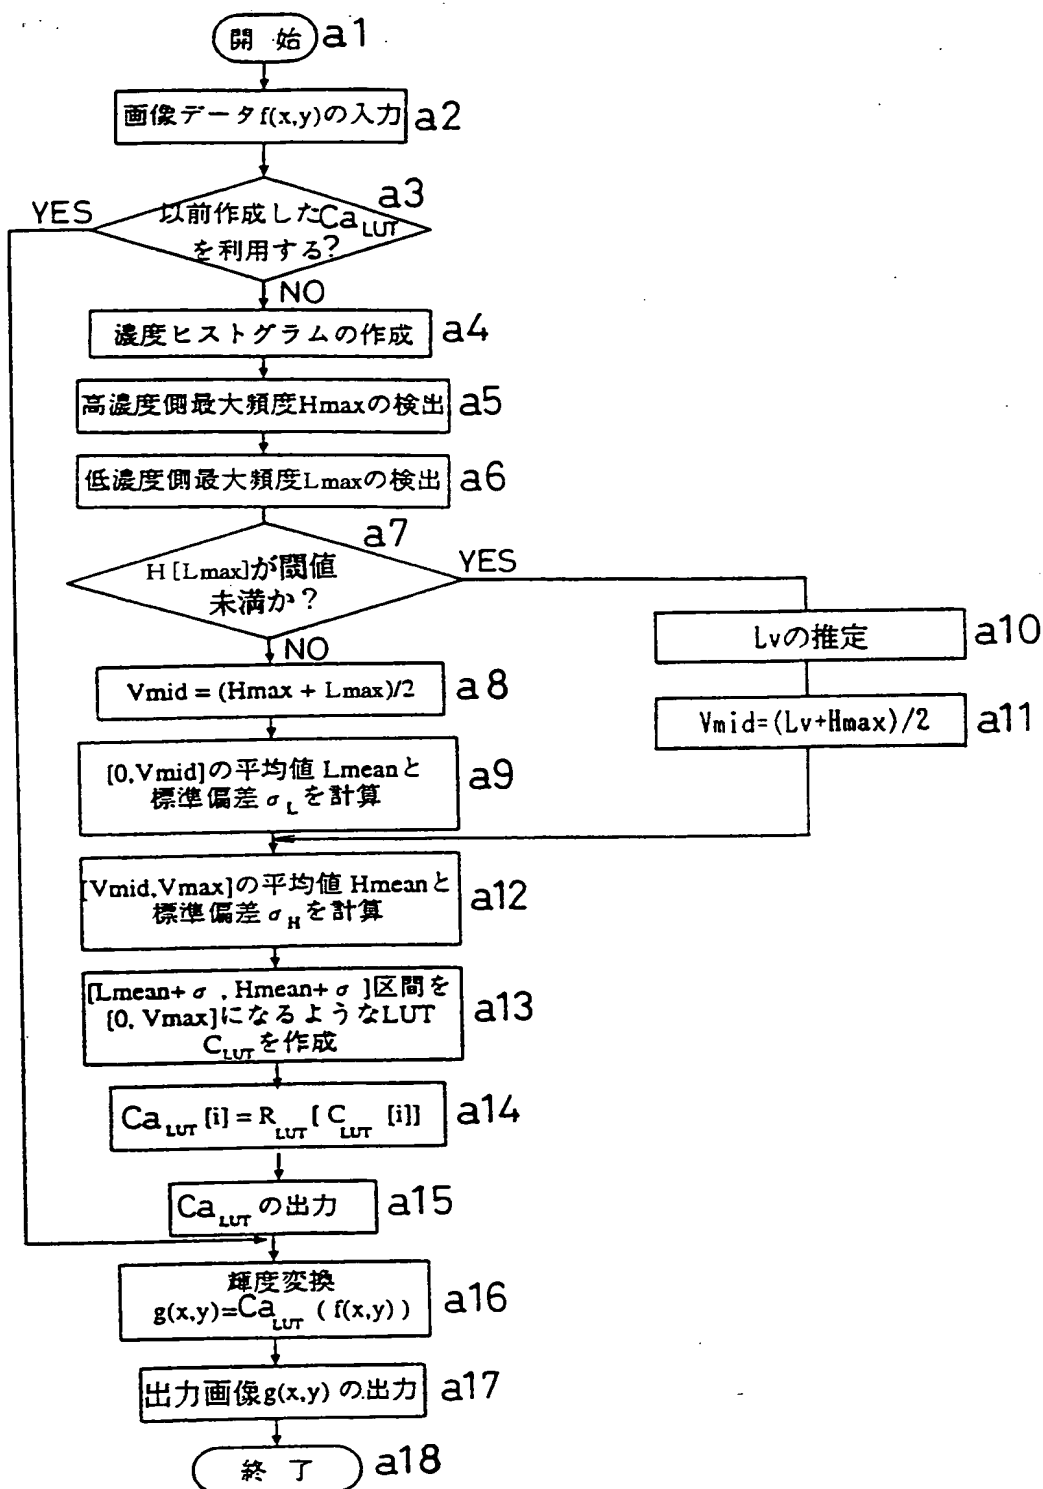

This Page Blank (uspto)

FIG. 4


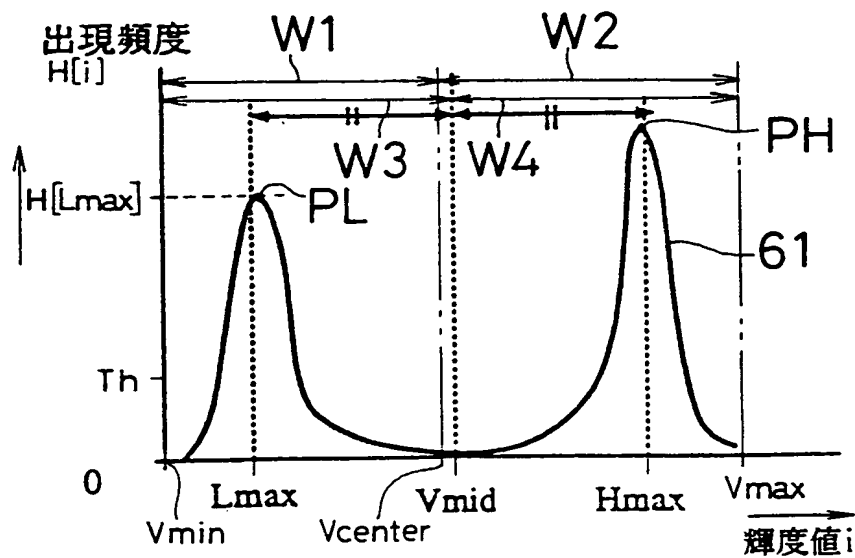


FIG. 5

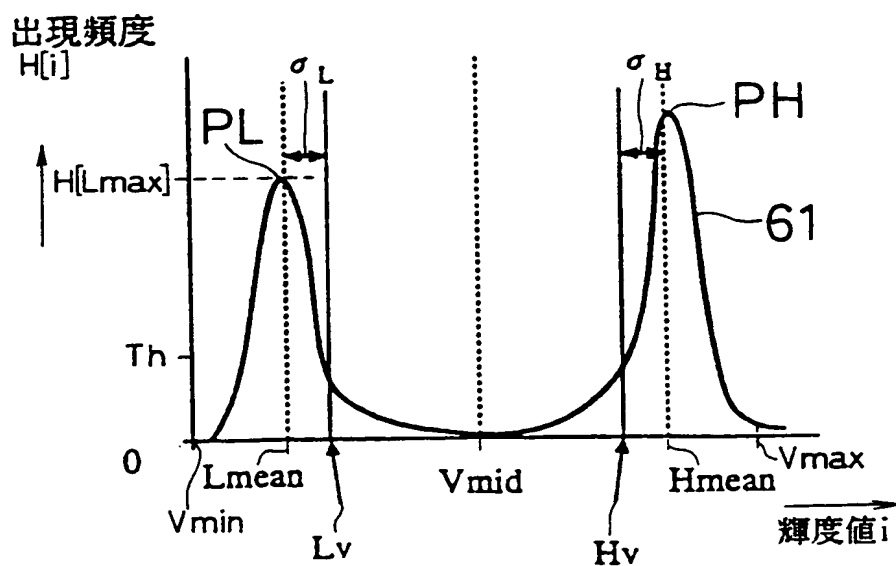

This Page Blank (uspto)

FIG. 6



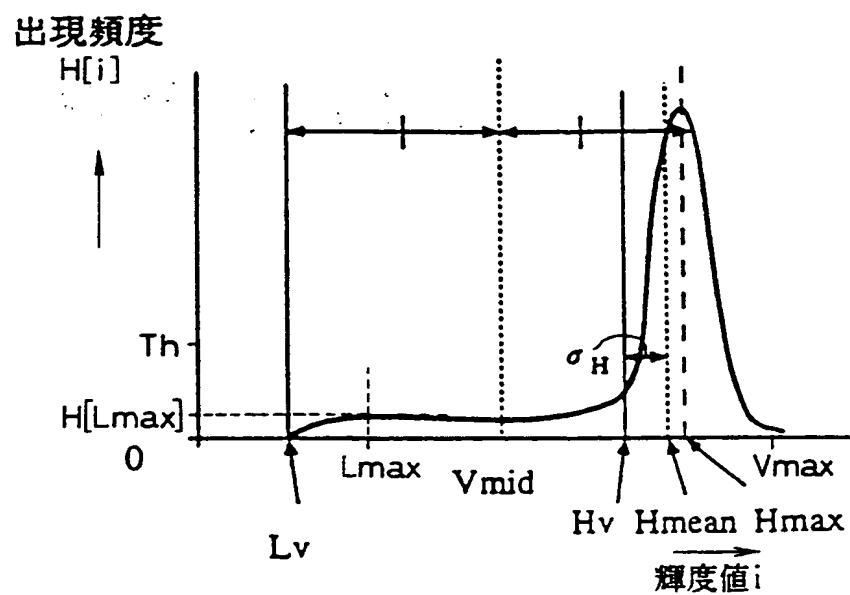


FIG. 7

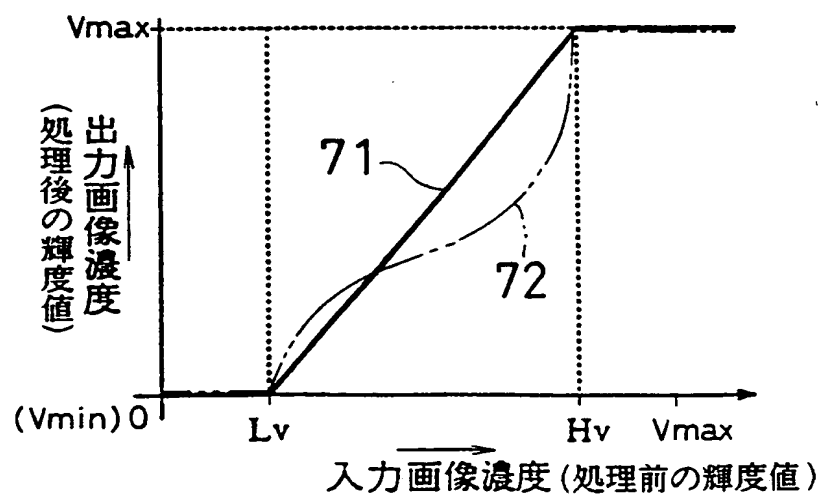

**This Page Blank (uspto)**


FIG. 8

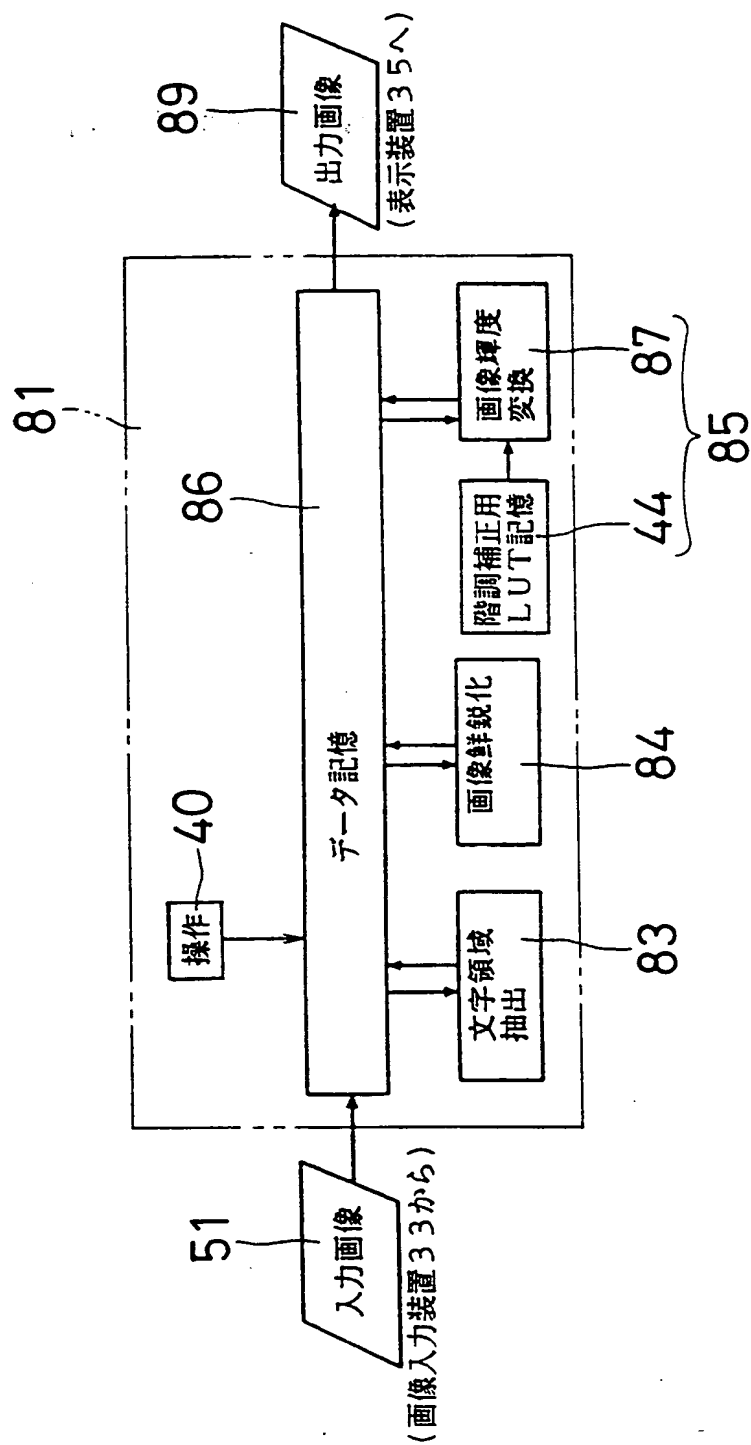

This Page Blank (uspto)



## FIG. 9

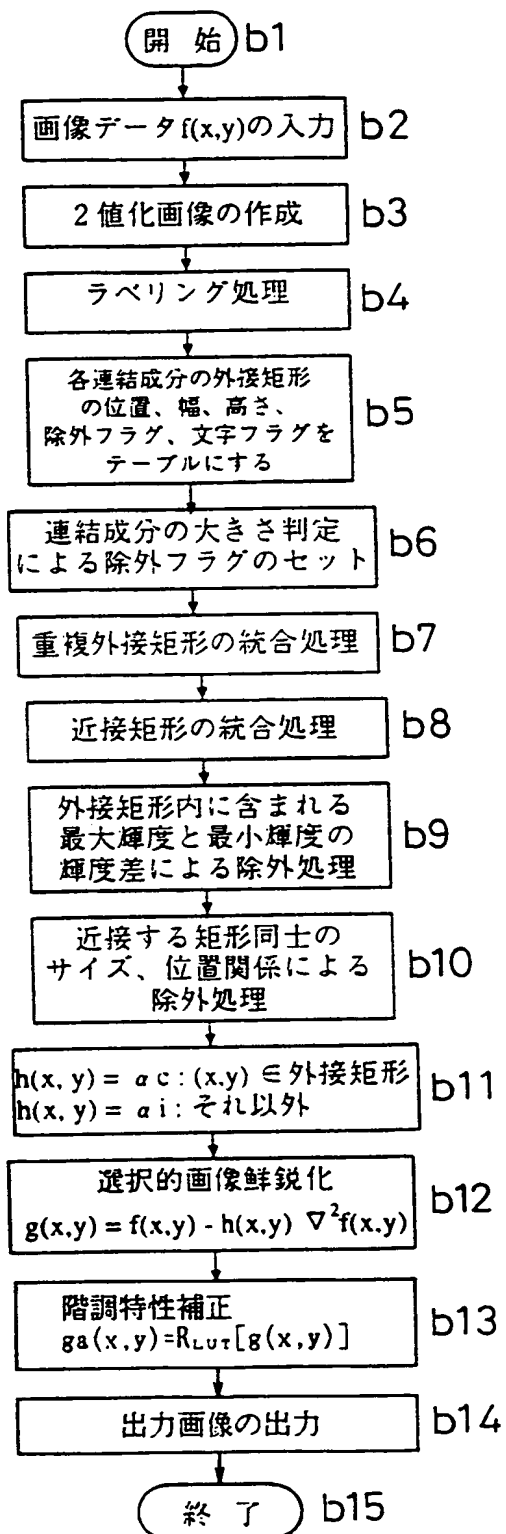

This Page Blank (uspto)

FIG. 10


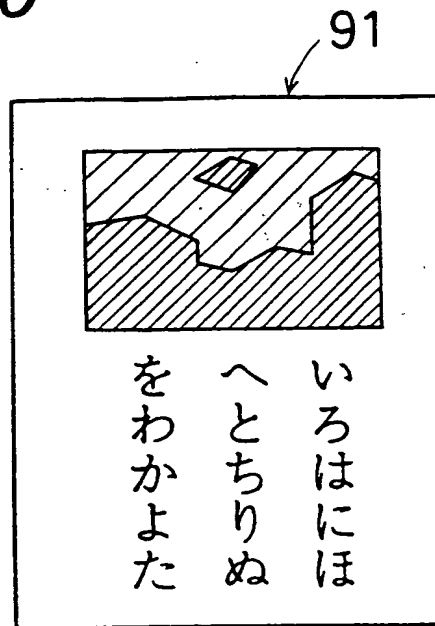


FIG. 11

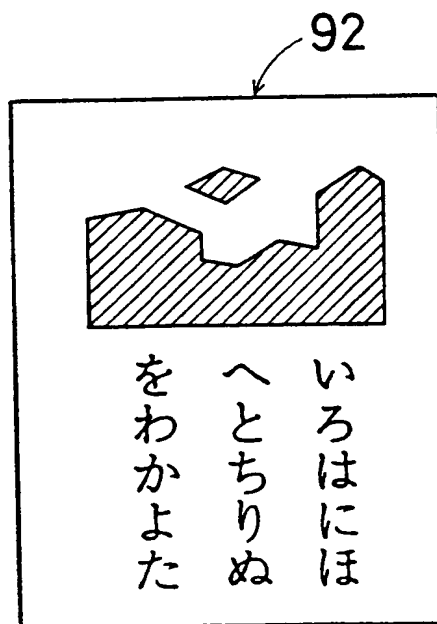

**This Page Blank (uspto)**

FIG. 12


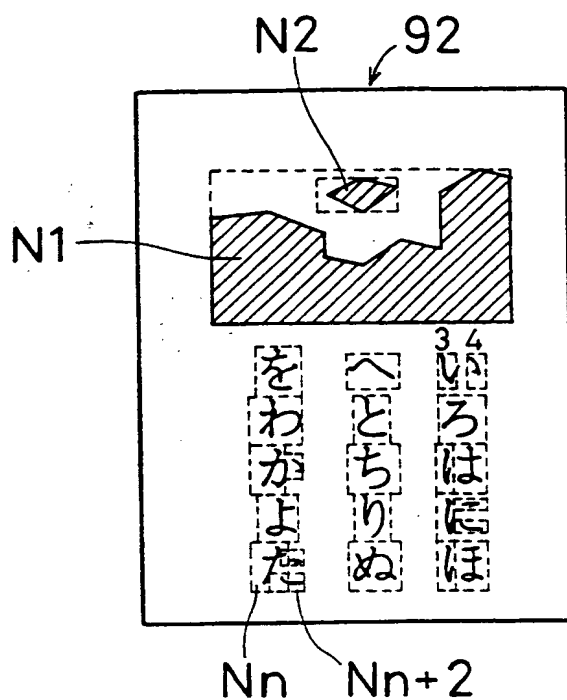


FIG. 13

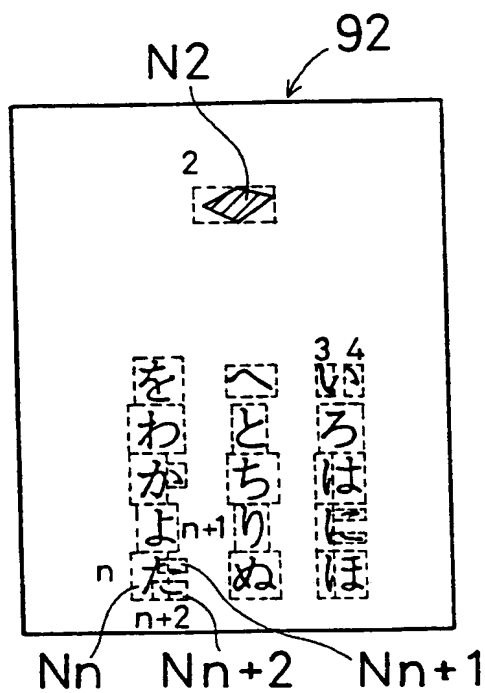

This Page Blank (uspto)

FIG. 14


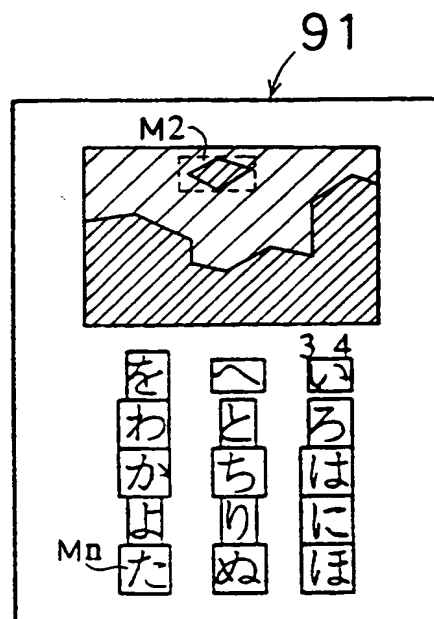



FIG. 15



**This Page Blank (uspto)**

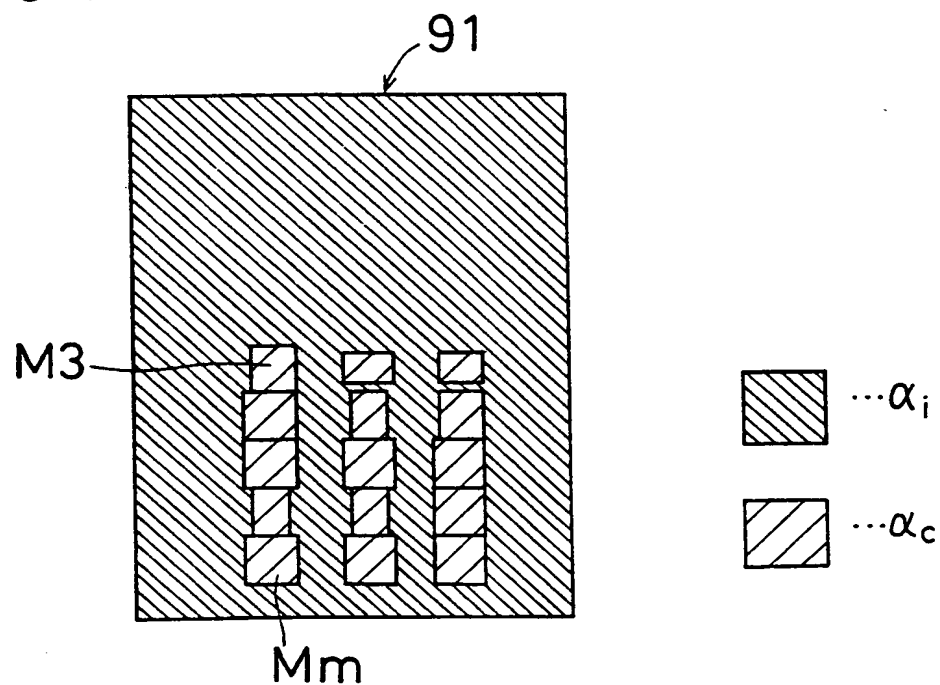


## FIG. 16

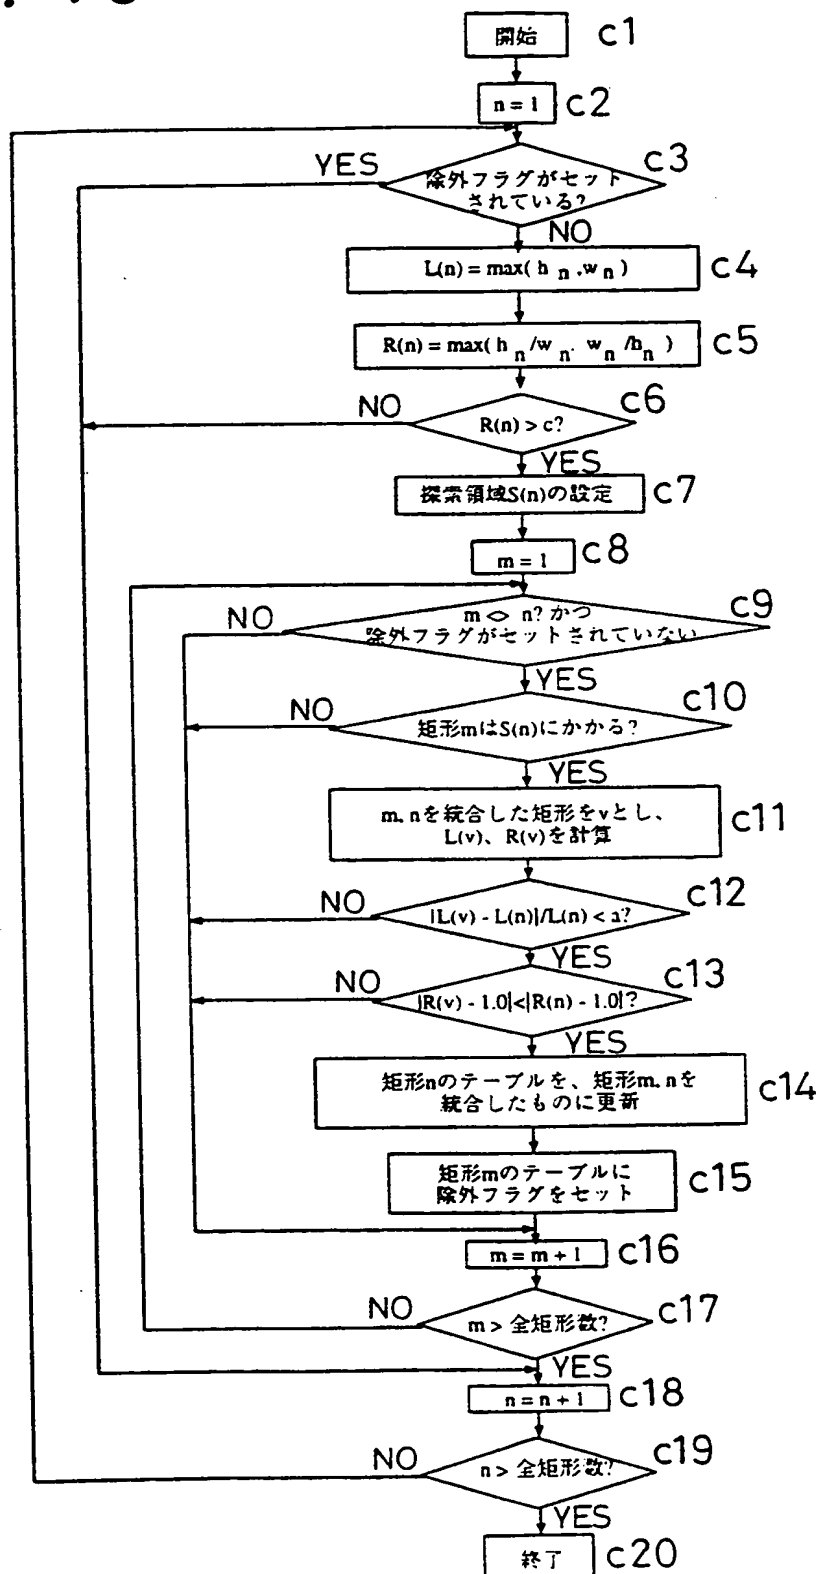


**This Page Blank (uspto)**

FIG. 17

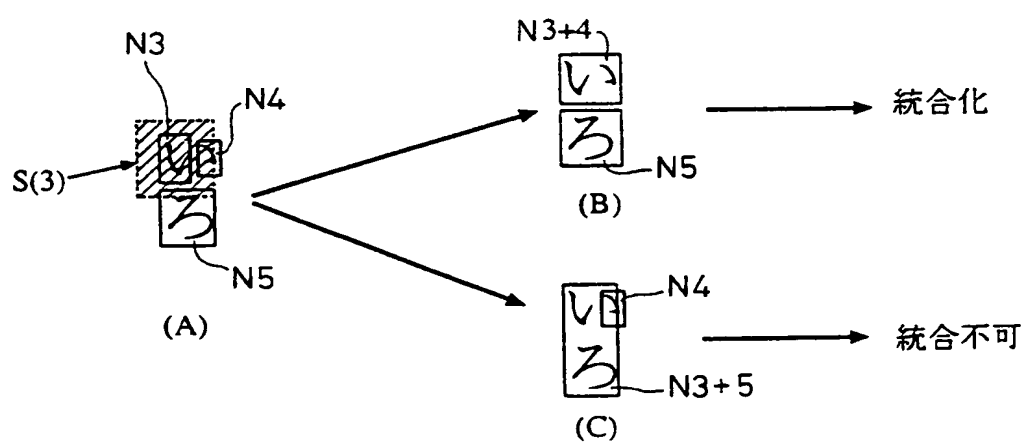


This Page Blank (uspto)

## FIG. 18

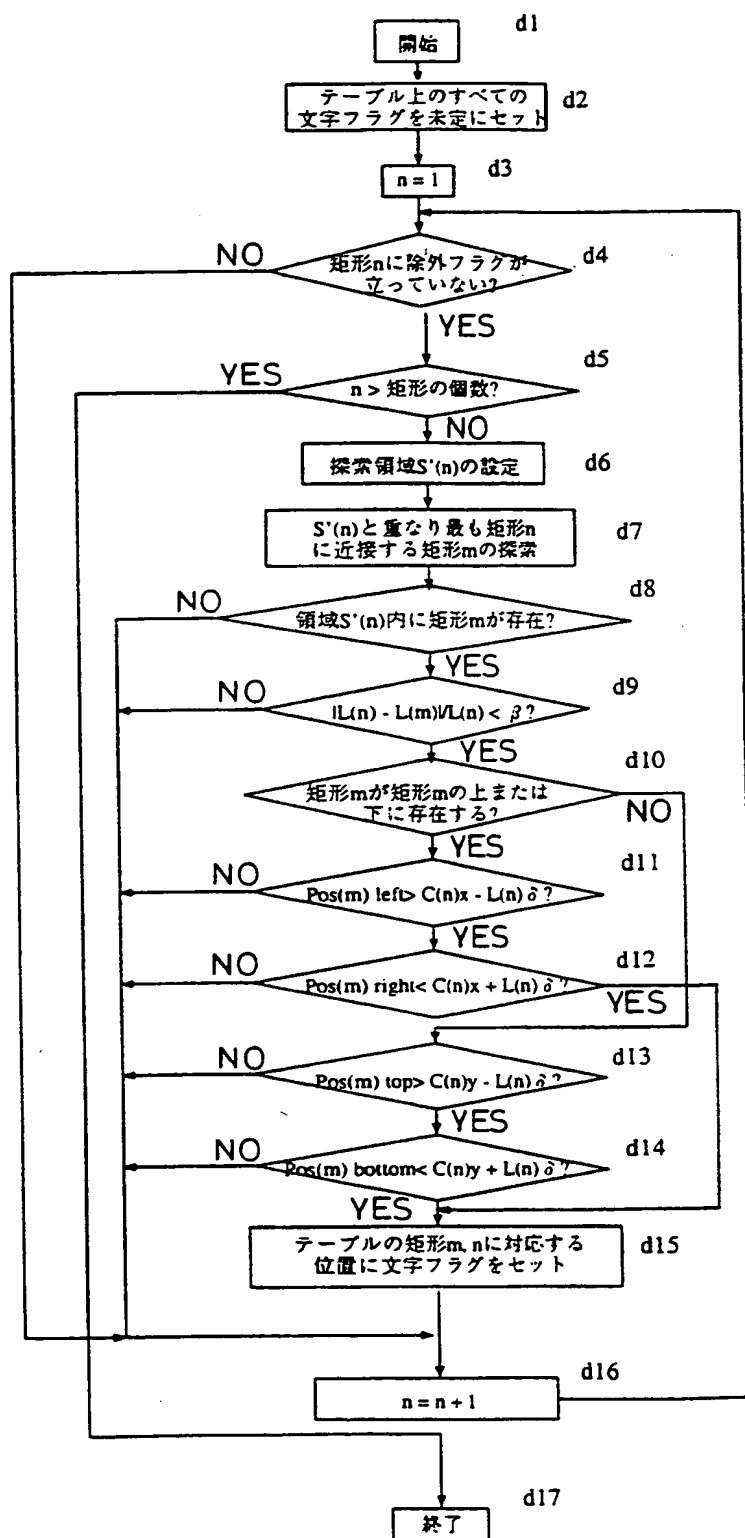


This Page Blank (uspto)

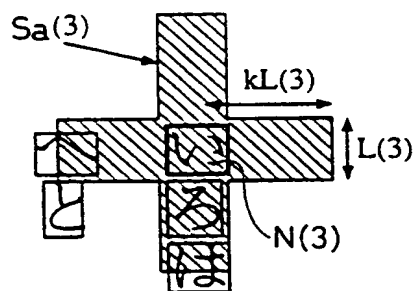*FIG. 19*

This Page Blank (uspto)




FIG. 20

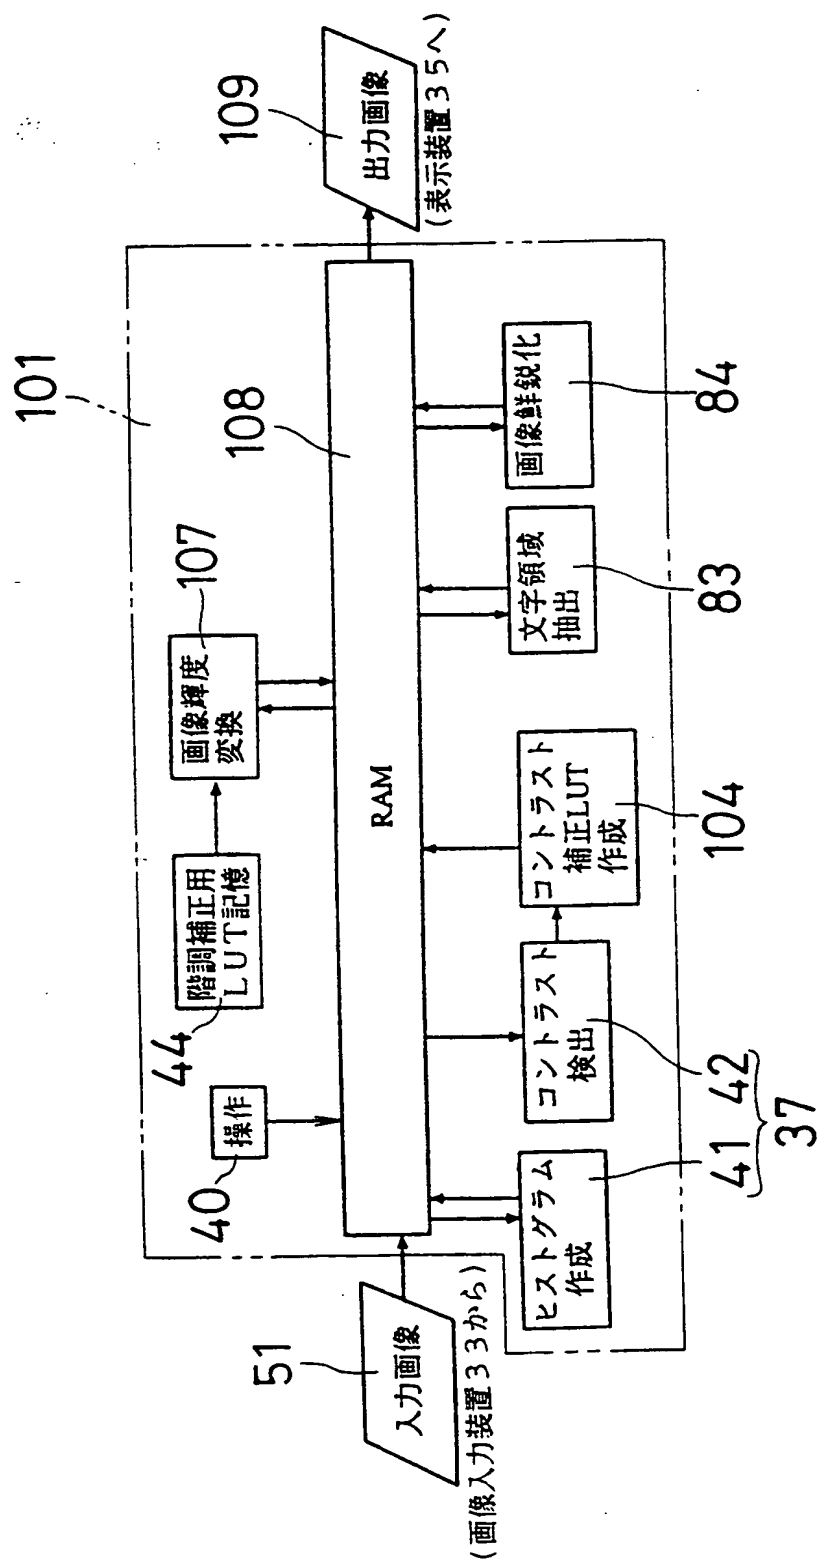


This Page Blank (uspto)

## FIG. 21

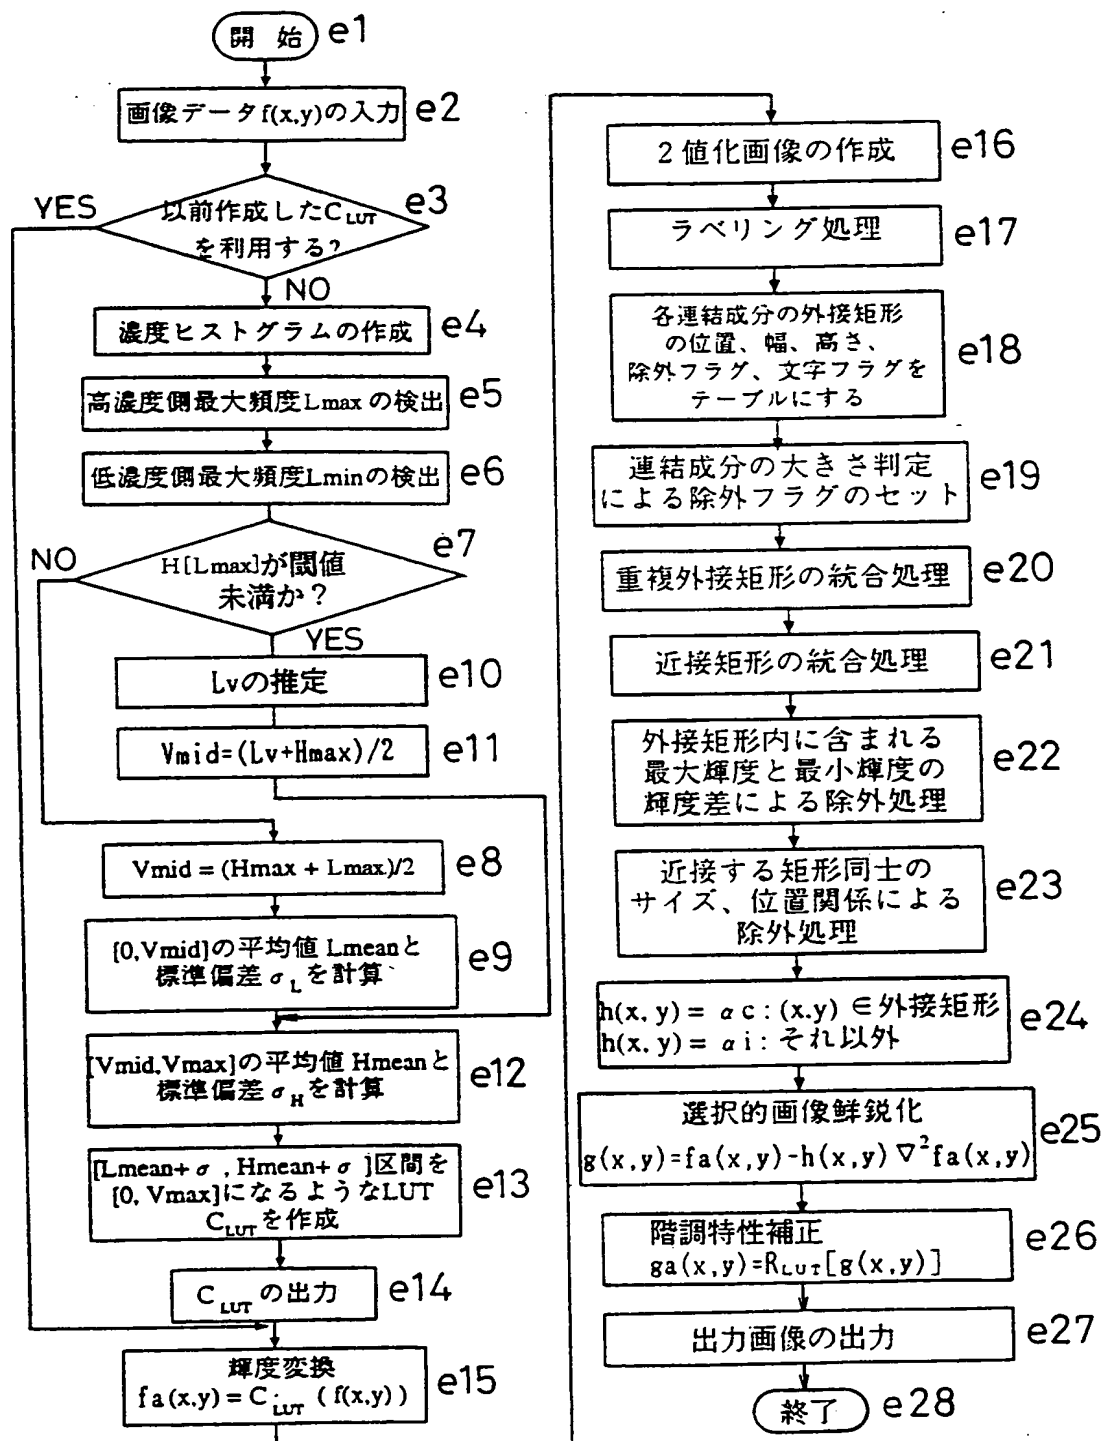

This Page Blank (uspto)

FIG. 22

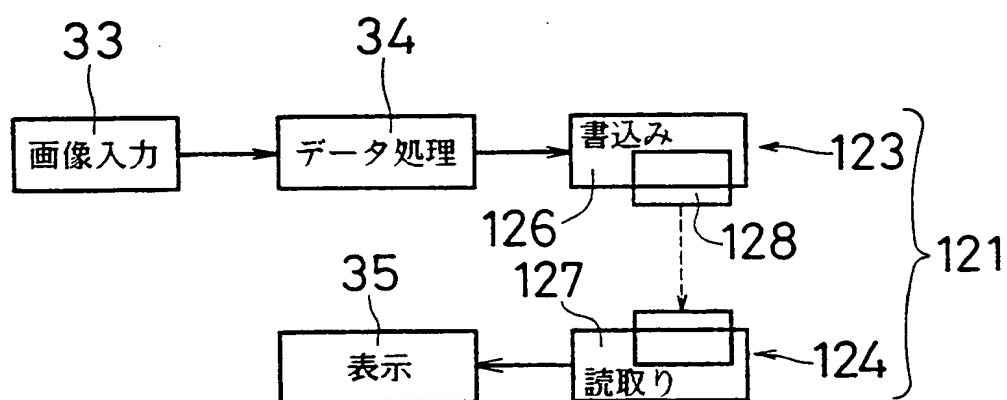

**This Page Blank (uspto)**

FIG. 23


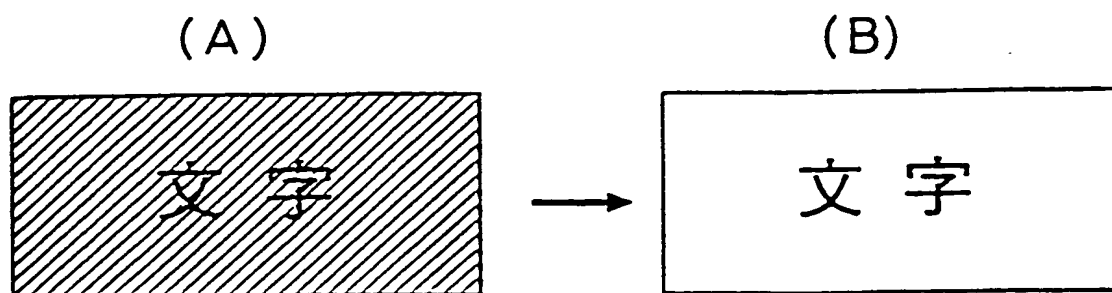


FIG. 24

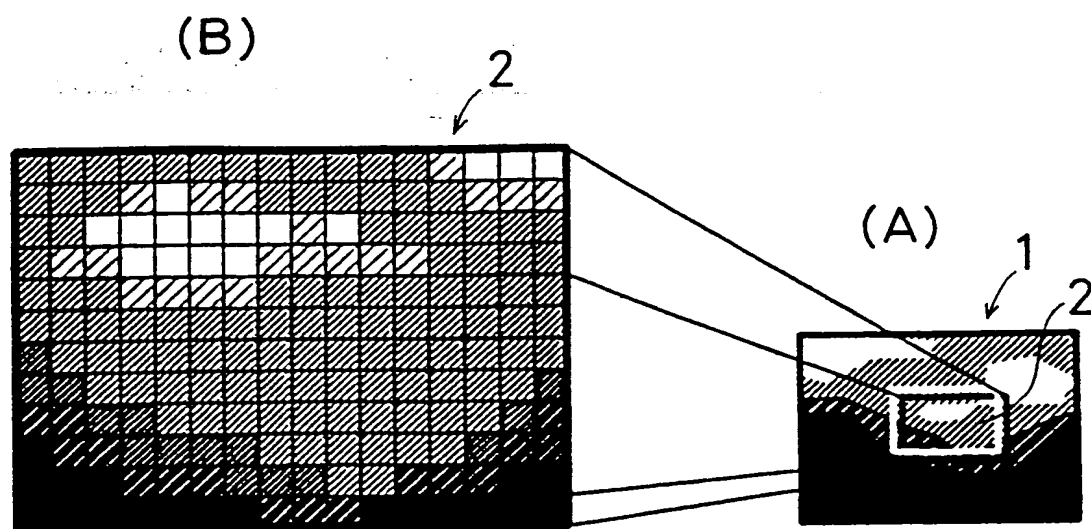

**This Page Blank (uspto)**



FIG. 25

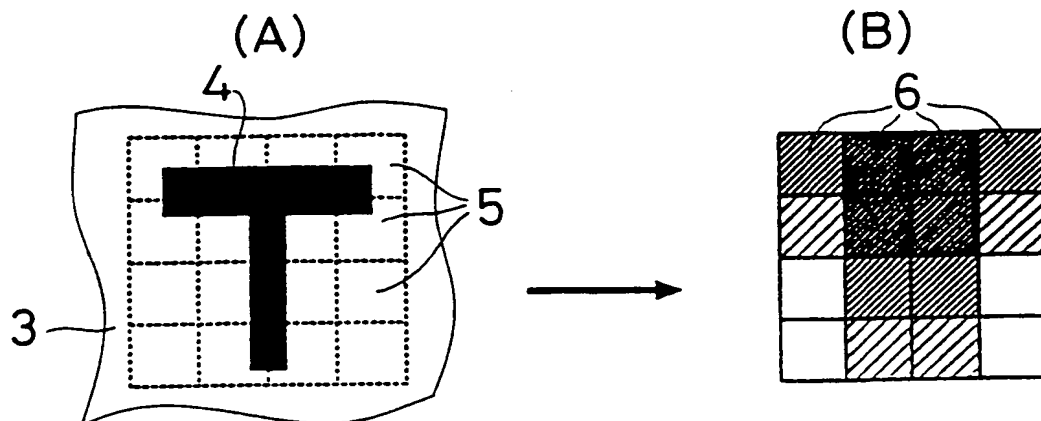


FIG. 26


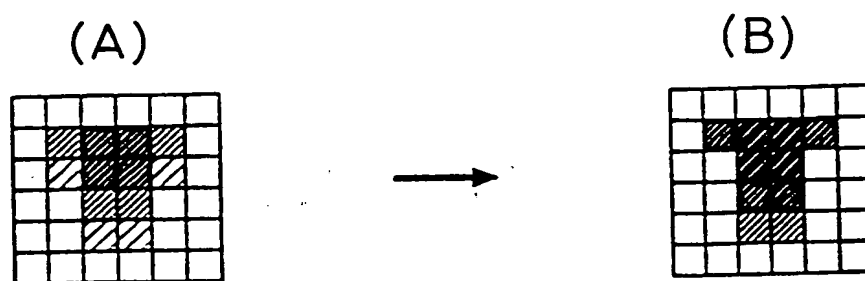


FIG. 27

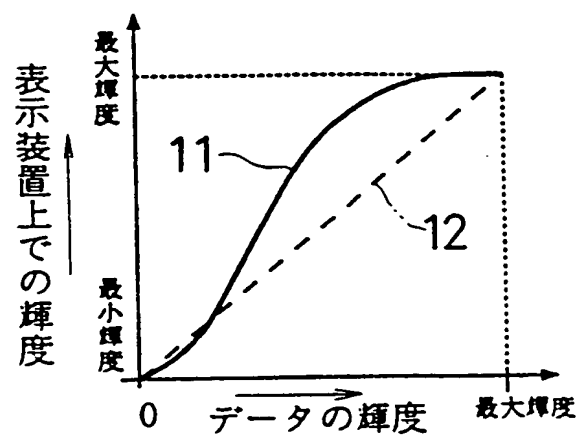

This Page Blank (uspto)

FIG. 28

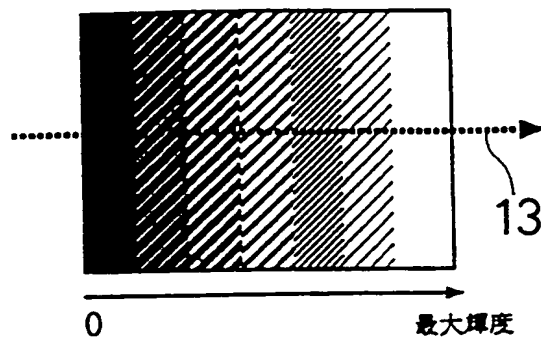


FIG. 29


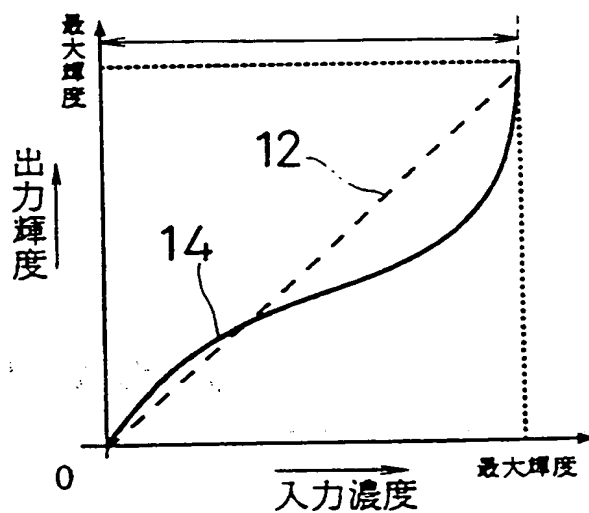


FIG. 30

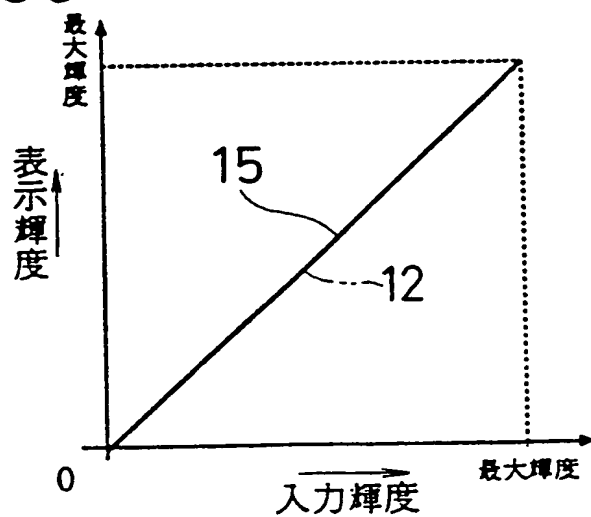

**This Page Blank (uspto)**

FIG. 31

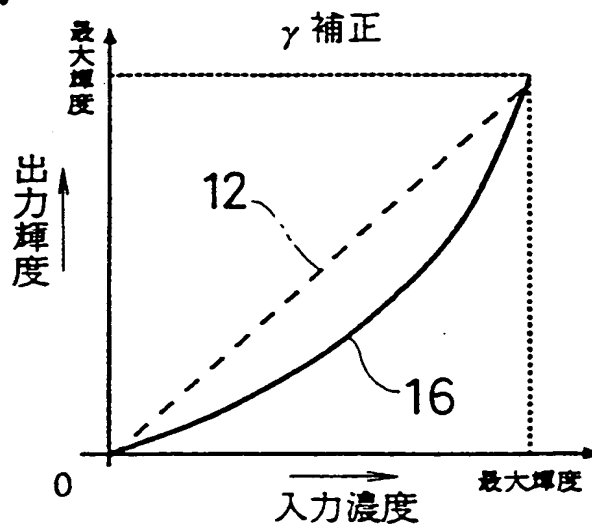


FIG. 32

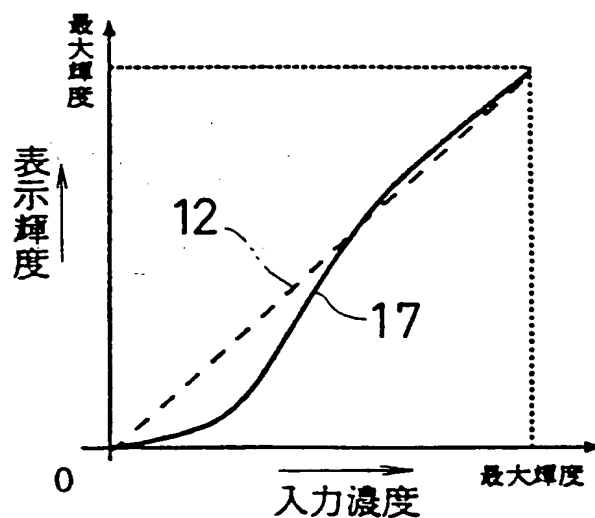


FIG. 33

(A)



(B)



**This Page Blank (uspto)**

## PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 61512-98492	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP98/05228	International filing date (day/month/year) 20 November 1998 (20.11.98)	Priority date (day/month/year) 23 January 1998 (23.01.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04N 1/407, 1/409, G06T 5/00, G09G 5/00, G09G 5/10		
Applicant SHARP KABUSHIKI KAISHA		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.	
2. This REPORT consists of a total of <u>3</u> sheets, including this cover sheet.	
<input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).	
These annexes consist of a total of _____ sheets.	
3. This report contains indications relating to the following items:	
I	<input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report
II	<input type="checkbox"/> Priority
III	<input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
IV	<input type="checkbox"/> Lack of unity of invention
V	<input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
VI	<input type="checkbox"/> Certain documents cited
VII	<input type="checkbox"/> Certain defects in the international application
VIII	<input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 17 August 1999 (17.08.99)	Date of completion of this report 21 April 2000 (21.04.2000)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

**This Page Blank (uspto)**



## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP98/05228

## I. Basis of the report

## 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the claims:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

## 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

## 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

**This Page Blank (uspto)**

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/JP 98/05228

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	2-8, 10	YES
	Claims	1, 9	NO
Inventive step (IS)	Claims	2-8, 10	YES
	Claims	1, 9	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

Document 2 (JP, 61-276071, A (NEC Corp.), December 6, 1986 (06.12.86)) cited in the international search report discloses the feature of changing the luminance of image data by means of a luminance conversion table based on a histogram and thereafter displaying said data.

Therefore, Claims 1 and 9 are disclosed in Document 2 cited in the international search report and lack novelty.

This Page Blank (uspto)

This Page Blank (uspto)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP98/05228

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>6</sup> H04N1/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>6</sup> H04N1/40-1/409, H04N1/46, H04N1/60, H04N5/14-5/217, G06T5/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1998  
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1998 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1998

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 3-201772, A (Konica Corp.),	1, 9
Y	3 September, 1991 (03. 09. 91) & EP, 435658, A2	2-8, 10
X	JP, 61-276071, A (NEC Corp.), 6 December, 1986 (06. 12. 86) & US, 4744451, A	1, 9
Y	JP, 9-212642, A (Mitsubishi Electric Corp.), 15 August, 1997 (15. 08. 97) (Family: none)	2-8, 10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.
 ☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  
 "E" earlier document but published on or after the international filing date  
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art  
 "&" document member of the same patent family

 Date of the actual completion of the international search  
 16 February, 1999 (16. 02. 99)

 Date of mailing of the international search report  
 2 March, 1999 (02. 03. 99)

 Name and mailing address of the ISA/  
 Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

**This Page Blank (uspto)**

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INFORMATION CONCERNING ELECTED  
OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SAIKYO, Keiichiro  
Shikishima Building  
2-6, Bingomachi 3-chome  
Chuo-ku  
Osaka-shi  
Osaka 541-0051  
JAPON



Date of mailing (day/month/year) 31 August 1999 (31.08.99)		
Applicant's or agent's file reference 61512-98492		IMPORTANT INFORMATION
International application No. PCT/JP98/05228	International filing date (day/month/year) 20 November 1998 (20.11.98)	
Priority date (day/month/year) 23 January 1998 (23.01.98)		
Applicant SHARP KABUSHIKI KAISHA et al		

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

EP : AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE  
National : CA, CN, KR, US

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

National : ID, SG

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" before the expiration of 30 months from the priority date before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1)(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into the European regional phase is postponed until 31 months from the priority date for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland  Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Authorized officer:  Diana Nissen  Telephone No. (41-22) 338.83.38
--	--

**This Page Blank (uspto)**



PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]



出願人又は代理人 の書類記号 61512-98492	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP98/05228	国際出願日 (日.月.年) 20.11.98	優先日 (日.月.年) 23.01.98
国際特許分類(IPC) Int. Cl. H04N1/407, H04N1/409, G06T5/00, G09G5/00, G09G5/10		
出願人(氏名又は名称) シャープ株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。  <input type="checkbox"/> この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で _____ ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。  I <input checked="" type="checkbox"/> 国際予備審査報告の基礎 II <input type="checkbox"/> 優先権 III <input type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 IV <input type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如 V <input checked="" type="checkbox"/> PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI <input type="checkbox"/> ある種の引用文献 VII <input type="checkbox"/> 国際出願の不備 VIII <input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 17.08.99	国際予備審査報告を作成した日 21.04.00	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 田中 純一 電話番号 03-3581-1101 内線 3571	5V 9074

様式PCT/IPEA/409(表紙)(1998年7月)

**This Page Blank (uspto)**

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT 14条)の規定に基づく命令に  
応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT 19条の規定に基づき補正されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

**This Page Blank (uspto)**

## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)

請求の範囲	2-8, 10	有
請求の範囲	1, 9	無

進歩性(IS)

請求の範囲	2-8, 10	有
請求の範囲	1, 9	無

産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲	1-10	有
請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

国際調査報告で引用された文献2(JP61-276071, A(日本電気株式会社)6.12月.1986(06.12.86))には、ヒストグラムに基いて生成された輝度変換テーブルにより、画像データの輝度を変換して表示する点が記載されている。

よって、請求の範囲1及び9は、国際調査報告で引用された文献2に記載されているから、新規性を有しない。

This Page Blank (uspto)

E P



P C T

## 国際調査報告

CK

(法 8 条、法施行規則第 40、41 条)  
〔P C T 1 8 条、P C T 規則 43、44〕

出願人又は代理人 の書類記号	6 1 5 1 2 - 9 8 4 9 2	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(P C T / I S A / 2 2 0) 及び下記 5 を参照すること。	
国際出願番号 P C T / J P 9 8 / 0 5 2 2 8	国際出願日 (日.月.年) 2 0 . 1 1 . 9 8	優先日 (日.月.年) 2 3 . 0 1 . 9 8	
出願人 (氏名又は名称) シャープ株式会社			

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第 41 条 (P C T 1 8 条) の規定に従い出願人に送付する。  
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 2 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

## 1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない (第 I 欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している (第 II 欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第 III 欄に示されているように、法施行規則第 47 条 (P C T 規則 38.2(b)) の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から 1 カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 1 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

**This Page Blank (uspto)**



## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int Cl<sup>8</sup> H04N1/40

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int Cl<sup>8</sup> H04N1/40-1/409, H04N1/46, H04N1/60,  
H04N5/14-5/217, G06T5/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年  
 日本国公開実用新案公報 1971-1998年  
 日本国登録実用新案公報 1994-1998年  
 日本国実用新案登録公報 1996-1998年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP, 3-201772, A(コニカ株式会社) 3.9月.1991(03.09.91) & EP, 435658, A2	1, 9 2-8, 10
X	JP, 61-276071, A(日本電気株式会社) 6.12月.1986(06.12.86) & US, 4744451, A	1, 9
Y	JP, 9-212642, A(三菱電機株式会社) 15.8月.1997(15.08.97) (ファミリーなし)	2-8, 10

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

16.02.99

国際調査報告の発送日

02.03.99

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

田中純一

5C

9074

電話番号 03-3581-1101 内線 3543

**This Page Blank (uspto)**

T. LH107/7989

西教特許事務所

弁理士 西教 圭一郎 先生

FAX NO. : 06-6268-1177 (総7頁)

2002 年 5 月 24 日

## CONFIRMATION

KIM & CHANG

金・張 特許法律事務所

韓国ソウル特別市鍾路区雲泥洞114-31, ソウルビル

電話 : 82-2-764-8855 (代)

ファクシミリ : 82-2-741-0328, 745-5954

: 82-2-763-7434 (商標)

E-mail : all@ip.kimchang.com

弁理士 具 永 昌

弁理士 朱 成 民

弁理士 李 中 熙



韓国特許出願第 10-2000-7008051 号

出 願 人 : シャープ株式会社

国際出願番号 : PCT / JP 98 / 05228

貴整理番号 : 61512/98R00492/KR/DD

当整理番号 : PE-003328/CYW

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、標題の出願につきまして、特許庁から意見提出通知書を受け取りましたのでその和訳文などを同封の上、お送り致します。この意見提出通知書に対する意見書提出期限は2002年6月30までであり、申請によって1ヶ月ずつ期間延長が可能です。

上記の意見提出通知に対する貴社のコメントとご指示を遅くとも意見書提出期限日の数日前までに当所に届くよう宜しくご手配の程お願い致します。もしご都合によりこの期間内に到着しない場合においては期間延長の手続きを行いますので、この点ご了解下さるようお願い申し上げます。

敬 具

同封書類 : ■	意見提出通知書の写し及びその和訳文	各 1 通
■	意見提出通知書に引用された文献の写し (BY AIR MAIL)	1 通
■	意見提出通知書に関する私共の検討結果及びコメント	1 通


This Page Blank (uspto)

007989

출력 일자: 2002/5/24

발송번호 : 9-5-2002-015636133  
발송일자 : 2002.04.30  
제출기일 : 2002.06.30

수신 : 서울 종로구 내자동 219 한누리빌딩(김&장 특허법률사무소)  
장수길 귀하



## 특허청 의견제출통지서

출원인 명칭 샤프 가부시키가이샤 (출원인코드: 519980961371)  
주소 일본 오사까후 오사까시 아베노구 나가이쵸 22방 22고  
대리인 성명 장수길 외 1 명  
주소 서울 종로구 내자동 219 한누리빌딩(김&장 특허법률사무소)  
출원번호 10-2000-7008051  
발명의 명칭 화상 처리 장치 및 방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서 또는/및 보정서를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

### [이유]

1. 본원 발명 청구범위 제1항 내지 제8항, 제11항, 제12항의 표시수단, 화상입력수단, 휘도보정수단 등을 포함하는 화상처리 장치, 청구범위 제9항의 화상을 입력하고, 콘트라스트를 추정, 증대시키고, 휘도를 보정하여 표시수단에 표시시키는 화상처리 방법, 제10항의 화상을 입력하고, 문자영역을 추출하고, 선명화를 실시하고, 휘도를 보정하고 표시수단에 표시시키는 화상처리 방법은 유럽특허 435,658('91. 7. 3.)의 컬러 영상신호 발생수단, 컬러 영상신호 변환수단, 마커신호 발생수단, 보정수단 등을 포함하는 이미지 스캐닝 장치로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

2. 본원 발명 청구범위 제12항은 화상처리장치에 대한 발명으로서 제9항을 인용하고 있으나 제9항은 화상처리 방법에 관한 발명인바, 서로 카테고리를 달리하므로 종속항 제12항은 제9항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 것이 아닙니다. 따라서 제12항은 청구범위 기재방법에 위배되어 특허법 제42조제5항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

### [첨부]

첨부1 유럽특허 435,658. 1부. 끝.

2002.04.30

특허청

심사4국

영상기기 심사담당관실

심사관 정성중



**This Page Blank (uspto)**

출력 일자: 2002/5/2

<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5768 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지([www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr))내 부조리신고센터

**This Page Blank (uspto)**